


# AGGART ECHNIK BEEREPOOT

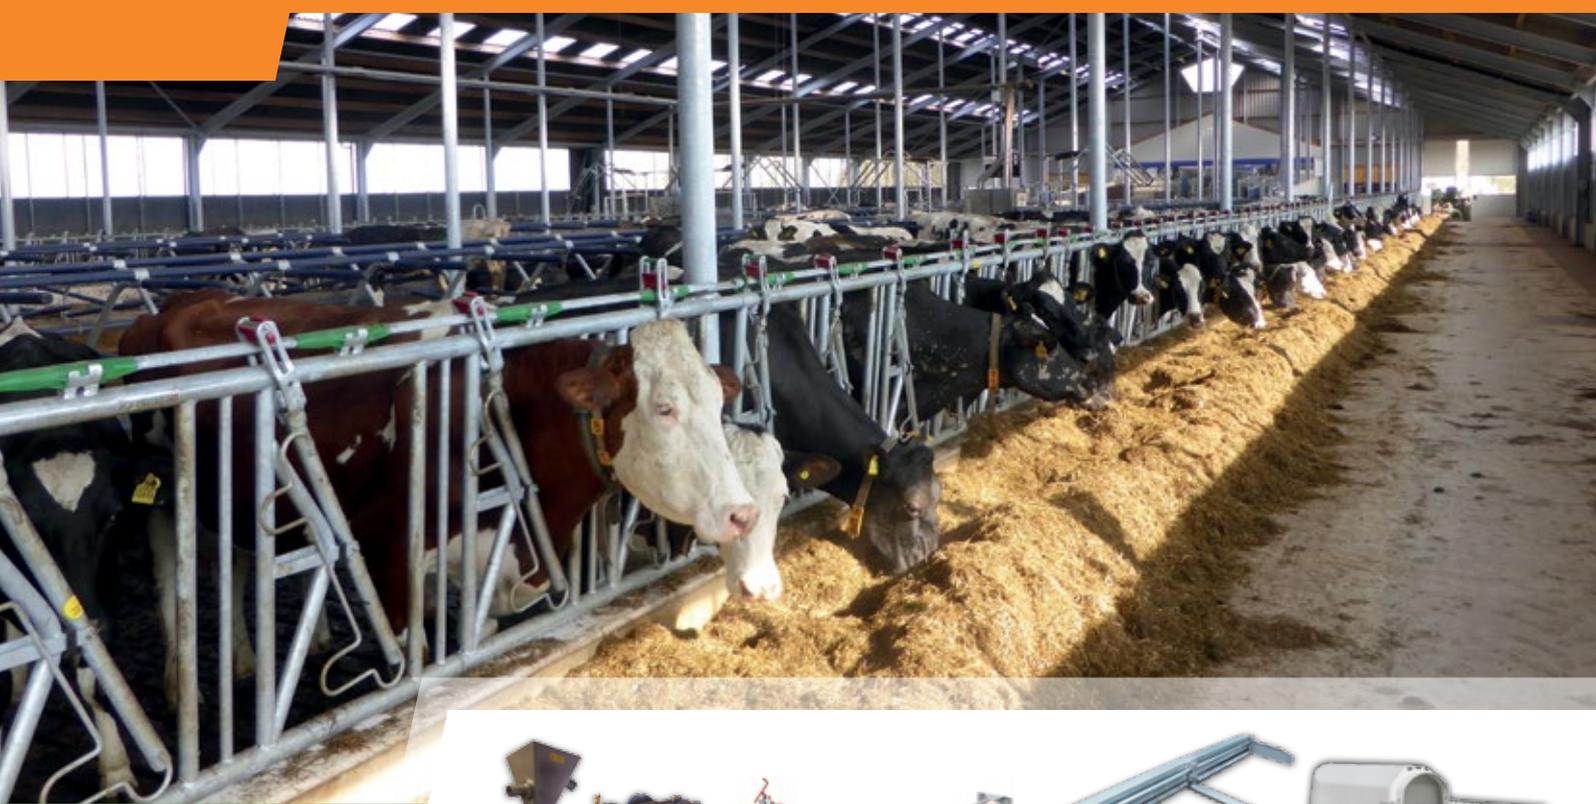

- GÜLLESEPARATION
- EINSTREUROBOTER
- ENTMISTUNGSTECHNIK
- GÜLLETECHNIK
- STALLEINRICHTUNG

Tel.: +49 491 / 99 21 806  
Fax: +49 491 / 99 21 804

E-Mail: [info@beerepoot-agrartechnik.com](mailto:info@beerepoot-agrartechnik.com)  
Web: [www.beerepoot-agrartechnik.com](http://www.beerepoot-agrartechnik.com)

## **Herzlich Willkommen bei der Beerepoot Agrartechnik GmbH**

Wir möchten unsere **langjährige Erfahrung** im Bereich Stalleinrichtung mit Ihnen teilen und durch moderne landwirtschaftliche Anlagen für **wirtschaftliche Stabilität Ihres Betriebes** sorgen. Die Beerepoot Agrartechnik GmbH tritt dabei sowohl als **Produzent als auch als Vertriebspartner** auf und führt eine ausgewogene Produktpalette.

### ***Ansprechpartner:***

---

#### **Vertrieb**

Peter Beerepoot

☎ 0049 171 488 9504

✉ [pbeerepoot@beerepoot-agrartechnik.de](mailto:pbeerepoot@beerepoot-agrartechnik.de)

#### **Technik und Vertrieb**

Sander Beerepoot

☎ 0049 171 54 44 236

✉ [sbeerepoot@beerepoot-agrartechnik.de](mailto:sbeerepoot@beerepoot-agrartechnik.de)



# INHALTSVERZEICHNIS

04 GÜLLESEPARATOR

06 EINSTREUROBOTER

08 ENTMISTUNGSTECHNIK

10 GÜLLETECHNIK

11 GÜLLEMIXER

12 TAUCHMOTORRÜHRWERK

13 GÜLLEPUMPEN

16 ZUBEHÖR GÜLLETECHNIK

18 STALLEINRICHTUNG

29 BEFESTIGUNGSMATERIAL

32 TRÄNKEN

33 SEITENLÜFTUNG

34 KÄLBERAUFZUCHT

38 KLAUENPFLEGE

Eine Innovation von Beerepoot

# Majestro 1800




## VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- Hoher Wirkungsgrad (bis 35% Trockenstoffgehalt)
- Trockenstoff bietet höchsten Kuhkomfort
- Bedeutend weniger Feststoffe in Ihrer Gülle
- Separierte Phase lässt sich mühelos ausbringen
- Effektive Grünland-Bewirtschaftung dank flüssiger Phase

## Der perfekte Weg zur Herstellung von hochwertigem Einstreumaterial aus Rindergülle!

Der Beerepoot Majestro 1800 ist ein Gülleseparator, der die festen und flüssigen Bestandteile der Rindergülle voneinander trennt. Mit einem Trockenstoffgehalt bis 35% bietet dieser Trockenstoff allerhöchsten Kuhkomfort für Ihre Liegeboxen. Die Gülle wird mittels einer Pumpe in den Trichter eingefüllt. Das Medium wird mittels einer rotierenden Schnecke durch den Innenraum des Siebes zum Mundstück befördert. An der Außenseite des Siebes tritt die flüssige Phase aus. Durch den geschlossenen Kreislauf ist der Separator für den täglichen und risikolosen Gebrauch geeignet. Mit dem Majestro 1800 lässt sich hochwertiges Einstreumaterial aus Rindergülle für den eigenen Betrieb herstellen.

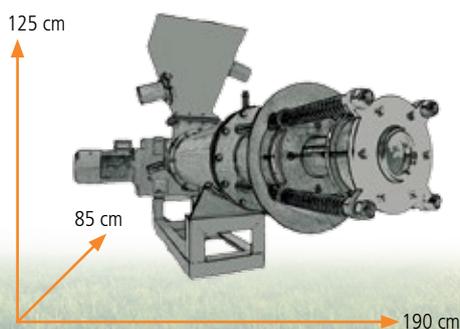

- \* Alle Angaben basieren auf Rindergülle.
- \*\* Die Kapazität des Gülleseparators hängt von der separierenden Gülle und dessen Eigenschaften ab.

## TECHNISCHE DATEN

Modell	Majestro 1800
Kapazität	0,8 bis 1,2 m <sup>3</sup> Trockenstoff/Einstreu pro Std. **
Höhe	125 cm
Breite	85 cm
Länge	190 cm
Gewicht	420 kg
Siebgröße	0,5 mm
Anschlüsse	4" Zufuhr und Überlauf, 2" Auslass
Leistungsaufnahme	4,0 KW Lenze Getriebemotor, 380 Volt

## Einsatzmöglichkeiten des Majestro 1800



## Exzentrerschneckenpumpe / Tauchmotorpumpe

Mit Hilfe einer Exzentrerschneckenpumpe wird der Gülleseparatör Majestro 1800 mit dem zu separierenden Medium befüllt. Die Pumpe ist frequenzgesteuert, wodurch sich die Zufuhr zum Separatör mühelos regulieren lässt.



### TECHNISCHE DATEN TAUCHMOTORPUMPE

<b>Modell</b>	Landia DG 80
<b>Fördermenge</b>	5 - 15 m <sup>3</sup> /Std.
<b>Ausführung</b>	horizontal selbstansaugend
<b>Höhe</b>	60 cm
<b>Breite</b>	55 cm
<b>Länge</b>	75 cm
<b>Gewicht</b>	85 Kg
<b>Anschlüsse</b>	4"
<b>Leistungsaufnahme</b>	4,0 KW, 380 Volt

### TECHNISCHE DATEN EXZENTER- SCHNECKENPUMPE

<b>Modell</b>	Kuijpers 650
<b>Fördermenge</b>	10 m <sup>3</sup> /Std.
<b>Höhe</b>	20 cm
<b>Breite</b>	18 cm
<b>Länge</b>	170 cm
<b>Gewicht</b>	65 kg
<b>Anschlüsse</b>	4" (V-Teil)
<b>Leistungsaufnahme</b>	3,0 KW Nord Getriebemotor, 380 Volt

### SCHALKKASTEN:

Der Schaltkasten enthält folgende Komponenten für die Steuerung des Separatörs und der Güllepumpe:

- Frequenzumrichter
- Rücklauf / Leerlauf Pumpe
- Betriebsstundenzähler
- Trockenlaufsicherung
- Manuelle Laufzeitbegrenzung (1 bis 12 Std.)
- Füllstandsmesser

## 6 Einstreuroboter

*Immer frische Einstreu am richtigen Ort*

**Mit einem Einstreuroboter können unterschiedliche Einstreumaterialien wie separierte Gülle, Stroh, Heu, Sägemehl und Sand automatisch im Stall eingestreut werden.**


### EINSTREUSYSTEM

Ein automatisches Einstreusystem besteht aus:

- Einstreuroboter
- Befüllstation (bzw. Separator)
- Schienensystem

### VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- Wenig manuelle Arbeit
- Große Kapazität
- Einsparung an Einstreumaterial
- Mehrmals täglich einstreuen
- Verbesserte Liegeflächen
- Individuell einstreuen in Gruppen

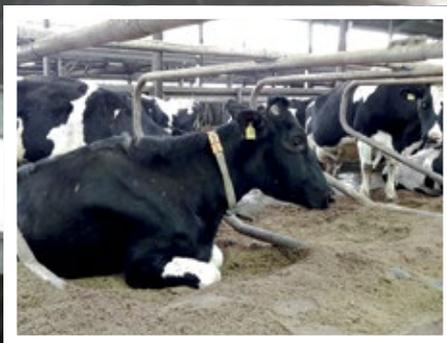

## Möglichkeiten zum Befüllen



Befüllung via Gülleseparator



Ballenauflöser mit Hochförderer



Bunker mit Förderschnecke für separierte Gülle, Sägemehl, gehäckseltes Stroh

## Einstreuroboter im Einsatz

Der Einstreuroboter ist computergesteuert und wird durch zwei Laufkatzen an der Schiene aufgehängt bzw. geführt. Die Funktionen wie Routen und Aktionen wie z.B. starten, stoppen, Streumenge, Streubreite und befüllen lassen sich mit Hilfe der Steuerung programmieren.



## Tau-Entmistungsanlage



### Für alle Schiebertypen geeignet

Die Beerepoot Agrartechnik GmbH bietet Ihnen Entmistungsanlagen mit Tauantrieb für verschiedene Stalltypen. Ob Spaltenboden, planbefestigter Boden, Laufgänge mit Gummi oder emissionsarme Böden. Tau-Entmistungsanlagen eignen sich für jeden Rindviehstall. Für eine Tau-Entmistungsanlage

werden immer zwei bedienerfreundliche und wartungsfreie Antriebsstationen mit nur einem Schaltkasten benötigt. Die Schieber werden abwechselnd gezogen und rollen das Tau auf der Antriebsstation auf bzw. ab.

#### VORTEILE EINER TAU-SCHIEBERANLAGE

- Tau ist keine Gefährdung für die Tiere
- Durch 2 Antriebsstationen entfällt spannen
- Tau ist für alle Schiebertypen geeignet
- Wesentlich weniger Verschleiß gegenüber Ketten-Entmistung
- Antriebsstationen lassen sich über Eck montieren
- Kein Austausch von Antriebsrädern
- Keine Aussparungen im Laufgang erforderlich

#### TECHNISCHE DATEN

Getriebemotor 0,55 KW, 380 Volt

2 Antriebsstationen pro Anlage

1 Schaltkasten (Zeitschaltuhr, Not-Aus, Überlastungsschutz)

10 oder 20 mm Tau

Max. 120 m Stalllänge

Max. 500 cm Schieberbreite

#### SCHIEBERTYP

Klapp-/Kombischieber  
(Standard mit Verschleißblippen)

Spaltenschieber

V-Schieber

#### OPTIONAL

Treibgitter

Frostschutz

Eckkastenabdeckung (zum Schutz der Klauen)

## Tau-Entmistungsanlage

### Antriebsstation

Durch die Höhe der Winde spult das Tau ohne Spulvorrichtung sauber auf. Durch den Einsatz von zwei Antriebsstationen entfällt spannen sowie kalibrieren. Die Schieber legen 3 Meter pro Minute zurück. Mit der ho-

hen Flexibilität des Taus und verschiedener Druckrollen lässt sich der Antrieb über Eck montieren. Die Antriebe sind mit 0,55 KW, 380 Volt Getriebemotoren versehen.

### Eckrolle / Druckrolle



Antriebsstation



Spaltenschieber



Klappschieber



Schaltkasten



Spaltenschieber mit Viehtreiber





## Reck Güllemixer

Das Reck Güllemixer Sortiment ist eines der umfangreichsten auf dem Markt, wodurch es für jede Anforderung die richtige Ausführung bietet. Somit verfügt das Sortiment über Güllemixer für offene oder geschlossene Güllebehälter, Hochbehälter, Lagunen, Biogasanlagen oder Kanalsysteme. Reck Güllemixer gibt es mit Zapfwel-

lenantrieb, Elektromotor oder Ölmotorantrieb. Zusätzlich können Elektromixer mit einem Zapfwellenantrieb ausgerüstet werden. Zur Befestigung gibt es die Möglichkeit mit Dreipunktbock-, Frontlader-, Fahrgestell- oder Stationär Befestigung.

### ENORME TYPENVIELFALT

1. Einschwenkmixer in Längen von 4,0 m bis 7,6 m – Zwischenlängen auf Wunsch lieferbar.
2. Mixer für offene Güllebehälter und Lagunen in Längen von 4,4 m bis 11,3 m - und Zwischenlängen.
3. Sämtliche Einschwenkmixer in drei Ausführungen:  
a) Turbo (Grundmodell für Schlepper bis ca. 100 PS) und  
b) Jumbo (extra starke Ausführung, für Schlepper ab ca. 100 PS).  
c) Jumbo 45er Welle
4. Neun Propellergrößen von 350 mm bis 650 mm  $\varnothing$ , in drückender oder ziehender Ausführung. Alle Propeller sind auch in der leistungsstarken Turbo-Ausführung erhältlich.
5. Auf die Schlepperleistung und die örtlichen Gegebenheiten abgestimmte Güllemixer und Propeller.

### VORTEILE VON RECK GÜLLEMIXER

- Leistungsstark
- Robust
- Langlebig
- Wartungsarm

## Reck Güllemixer

Modell: **Turbo**



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
TRE-EAF 400	Reck Rührstange Turbo 4,0 m
TRE-EAF 450	Reck Rührstange Turbo 4,5 m
TRE-EAF 500	Reck Rührstange Turbo 5,0 m
TRE-EAF 600	Reck Rührstange Turbo 6,0 m
TRE-EAF 700	Reck Rührstange Turbo 7,0 m

Modell: **Jaguar**



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
TRE-HA 4	Reck Rührstange Jaguar 4,6 m
TRE-HA 5	Reck Rührstange Jaguar 5,6 m
TRE-HA 6	Reck Rührstange Jaguar 6,6 m

Modell: **Gepard**



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
TRE-SA 4	Reck Rührstange Gepard 4,6 m
TRE-SA 5	Reck Rührstange Gepard 5,6 m
TRE-SA 6	Reck Rührstange Gepard 6,6 m
TRH-RL-M	Rechts-Linkslauf Getriebe bis Durchm. 600 mm, Turbo
JRE-RL-M-35	Rechts-Linkslauf Getriebe bis Durchm. 600 mm, Jumbo 35
JRE-RL-L-45	Rechts-Linkslauf Getriebe bis Durchm. 600 mm, Jumbo 45 Walterscheid Gelenkwelle

**Gleitschiene / Mixerkasten**





ART.-NR.	BESCHREIBUNG
TR-RGS-500	Gleitschienen 500 cm für Mixerkasten 70 cm x 70 cm
TR-RGS-600	Gleitschienen 600 cm für Mixerkasten 70 cm x 70 cm
TR-RM	Mixerkasten 70 cm x 70 cm
TR-REM	Mixerkasten 70 cm x 70 cm zum Andübeln
<b>Auf Anfrage auch in Edelstahl erhältlich.</b>	

## Reck Tauchmotormixer Modell Orka

- 100% Einschaltdauer in beide Drehrichtungen
- Propellerdrehzahl 370 U/min
- Hohe Rührleistung durch 3-flügeligem Hochleistungspropeller
- Thermoüberwachung je Phase als Überhitzungsschutz
- Schutzart IP 68 / Isolierklasse F = 155 °C
- Widerstandsfähig: Getriebegehäuse und Motordeckel aus Werkstoff GG, doppelt beschichtet mit Epoxidharz
- Abdichtung: Doppelgleitringdichtung mit Vorkammersystem
- Kompatibel auf Vierkantmasten, 100 x 100 mm, 120 x 120 mm, 150 x 150 mm
- Einbautiefe individuell einstellbar (maximal 10 Meter)

### Ausführungen:

Für geschlossene oder abgedeckte Behälter, Ringkanal- und Slalomsysteme

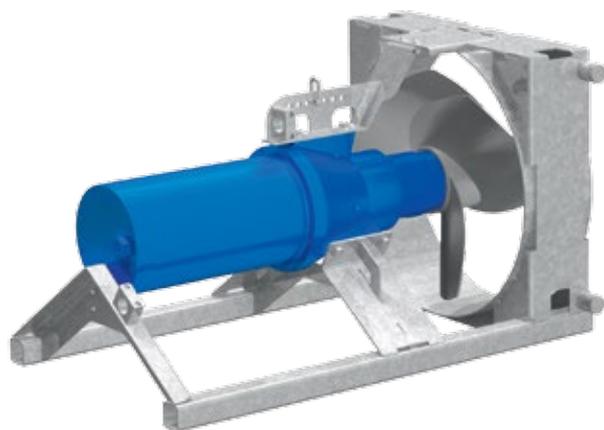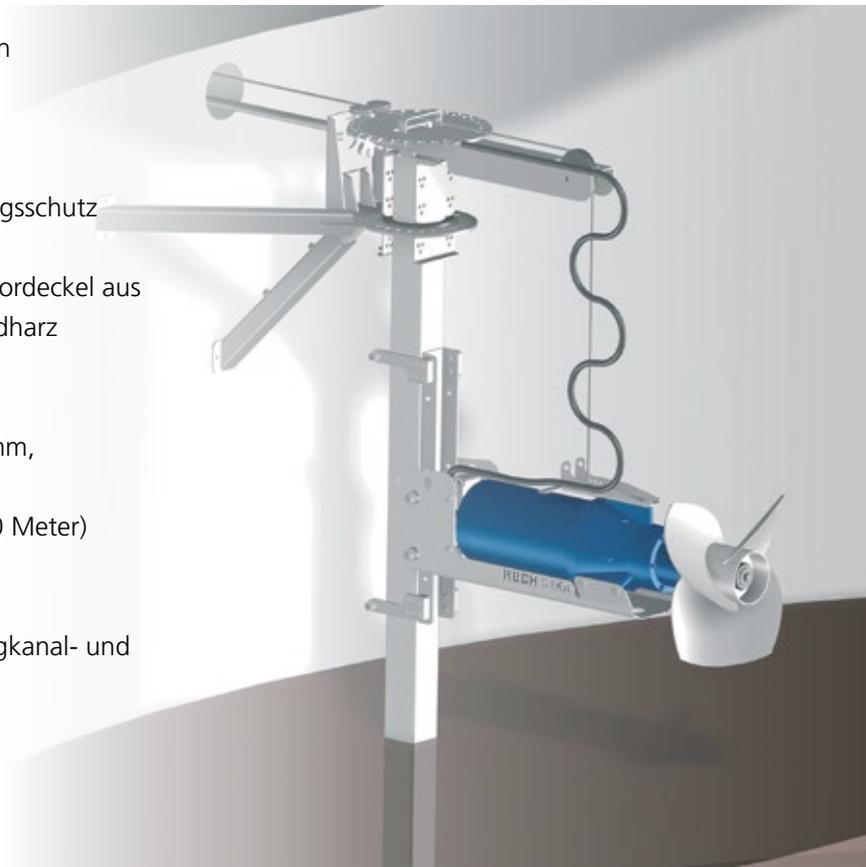

TYP	LEISTUNG	NENNSTROM	ERFORDERLICHE ABSICHERUNG	DREHZAHL MOTOR / PROPELLER	PROPELLER	GEWICHT KOMPLETT
ETMR-RWE-7,5	7,5 KW	14,5 A	25 A träge / delay	1470/370 U/min	480	177 KG
ETMR-RWE-11	11 KW	21 A	32 A träge / delay	1465/370 U/min	500	178 KG
ETMR-RWE-15	15 KW	30,5 A	50 A träge / delay	1465/370 U/min	550	184 KG
ETMR-RWE-18	18 KW	35 A	63 A träge / delay	1465/370 U/min	600	196 KG
ETMR-RWE-22	22 KW	44 A	63 A träge / delay	1460/370 U/min	650	204 KG

## Landia Langwellenpumpe Typ TPG und MPG

Landia Langwellenpumpe Typ TPG für Schlepper und MPG für E-Motor-Antrieb mit 4", 5" oder 6" Druckleitung. Motorgrößen von 5,5 -30,0 KW.

Die MPG und TPG Pumpe ist eine betriebssichere, robuste Pumpe zum Fördern von Gülle und anderen schweren pumpbaren Medien. Das einzigartige Design mit Ansaugen oben und das spezielle Förderschneckensystem ermöglichen das Pumpen von Gülle mit viel Stroh. Landia bietet individuelle Lösungen an. Es gibt verschiedene Wahlmöglichkeiten wie z.B. eine bewegliche oder eine feste Rührdüse, Zweiwegehahn, Führungsrohr und Baulänge bis 5,40 Meter.

- Messersystem ist Standard und verhindert Verstopfung der Pumpe
- 7 Motorgrößen von 5,5 KW bis 30,0 KW
- Rohrdurchmesser 4", 5" oder 6"
- Leistung bis zu ca. 450 m<sup>3</sup>/ Std.



## Kuijpers Exzentrerschneckenpumpe

Kuijpers Exzentrerschneckenpumpen sind aus Edelstahl gefertigt und werden über einen energieeffizienten Nord Elektromotor angetrieben. Der Hauptvorteil der Exzentrerschnecken-

pumpe liegt in den niedrigen Lebenszykluskosten. Durch die hohe Saugleistung wird die Exzentrerschneckenpumpe zu einer selbstansaugenden Pumpe.

### Einsatzbar in folgende Bereiche:

Füllen	Dosieren
Zuführen	Umpumpen
Ausbringen	Beschicken



ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	BESCHREIBUNG
<b>65303V</b>	Vertikal	Exzentrerschneckenpumpe 3,0 KW Fördermenge: Bis zu 17 <sup>3</sup> /Std. 3,0 KW Nord Getriebe
<b>65003V</b>	Vertikal	Exzentrerschneckenpumpe 3,0 KW Fördermenge: Bis zu 10 <sup>3</sup> /Std. 3,0 KW Nord Getriebe

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	BESCHREIBUNG
<b>65303H</b>	Horizontal	Exzentrerschneckenpumpe 3,0 KW Fördermenge: Bis zu 17 <sup>3</sup> /Std. 3,0 KW Nord Getriebe
<b>65003H</b>	Horizontal	Exzentrerschneckenpumpe 3,0 KW Fördermenge: Bis zu 10 <sup>3</sup> /Std. 3,0 KW Nord Getriebe

## Landia Tauchmotorpumpe DG

Äußerst vielseitige Tauchmotorpumpe, die in den Motorgrößen von 0,55 bis 30 KW erhältlich ist. Die Landia DG Tauchmotorpumpe ist für dauerhaften Betrieb in problematischen Medien entwickelt worden und besonders für dickflüssige und strohhaltige Gülle geeignet.

- Messersystem ist Standard und verhindert Verstopfung der Pumpe
- 14 Motorgrößen von 0,55 KW bis 30 KW
- 50 mm, 65 mm, 80 mm, 105 mm, 150 mm Pumpendurchmesser
- Leistung bis zu ca. 475 m<sup>3</sup>/ Std.



ART.-NR.	TYPE	MOTORGRÖSSE KW	VERBRAUCH B. 3X400 V AMP.	TANKÖFFNUNG L X B HORIZ. MONTIERT	GEWICHT KG
2304196	DG 50	0,55	1,6	550x400	25
2304197	DG 50	0,75	2,1	550x400	25
2304718	DG 65	1,1	2,6	650x500	45
2304711	DG 65	1,5	3,4	650x500	50
2304712	DG65	2,2	5,0	650x500	55
2304813	DG 80	3,0	6,7	750x550	80
2304814	DG 80	4,0	8,8	750x550	85
2304815	DG 80	5,5	11,0	750x550	100
2304917	DG 105	7,5	15,0	850x650	150
2304911	DG 105	11,0	21,5	850x650	160
2304915	DG 105	15,0	29,5	900x650	200
2304918	DG 105	18,5	35,0	900x650	210
2304618	DG 150	18,5	35,0	1000x750	265
2304622	DG 150	22,0	43,0	1000x750	325
2304630	DG 150	30,0	57,0	1000x750	350

16 Zubehör Gülletechnik

ART.-NR.	BESCHREIBUNG		
	<b>7006744</b> Saug- und Druckschlauch Agriflex 102 mm		<b>110114</b> PVC Winkel 110 mm, 90°
	<b>7006751</b> Saug- und Druckschlauch Agriflex 152 mm		<b>110117</b> PVC Winkel 160 mm, 90°
	<b>520063</b> Saugschlauch Multi Purpose 63 mm		<b>110128</b> PVC Winkel 110 mm, 45°
	<b>504748</b> Flachschauch 102 mm		<b>110131</b> PVC Winkel 160 mm, 45°
	<b>504786</b> Flachschauch 152 mm		<b>110217</b> PVC Bogen 45°, 110 mm
	<b>465052</b> Spannbackenschelle Edelstahl 60 mm x 63 mm		<b>110220</b> PVC Bogen 45°, 160 mm
	<b>465061</b> Spannbackenschelle Edelstahl 113 mm x 121 mm		<b>301368</b> PVC Reparaturmuffe 110 mm
	<b>465065</b> Spannbackenschelle Edelstahl 149 mm x 161 mm		<b>301371</b> PVC Reparaturmuffe 160 mm
	<b>465066</b> Spannbackenschelle Edelstahl 162mm x 174mm		<b>110279</b> PVC T-Stück 160 mm, 45°
	<b>309063</b> PVC Druckrohr 63 mm		<b>110260</b> PVC T-Stück 90°, 110 mm
	<b>309091</b> PVC Druckrohr 110 mm		<b>110263</b> PVC T-Stück 90°, 160 mm
	<b>309094</b> PVC Druckrohr 160 mm		<b>110317</b> PVC T-Stück reduziert 90°, 110 x 63 x 110 mm
	<b>309095</b> PVC Druckrohr 200 mm		<b>110396</b> PVC T-Stück reduziert 90°, 160 x 110 x 160 mm
	<b>110619</b> PVC Muffe 63 mm		<b>7002469</b> PVC Reduziermuffe 160 x 110 mm
	<b>110654</b> PVC Muffe 110 mm		<b>7002474</b> PVC Reduziermuffe 200 x 160 mm
	<b>110657</b> PVC Muffe 160 mm		PVC Übergangsstück 6" x 160 mm
	<b>110906</b> PVC Bundbuchse 110 mm		<b>110086</b> PVC Verschraubung 63 mm x 2", Klebemuffe x Innengewinde
	<b>110909</b> PVC Bundbuchse 160 mm		<b>111007</b> PVC Schlauchtülle 63 mm x 61 mm, Stutzen x Schlauchtülle
	<b>110191</b> PVC Bogen 90°, 63 mm		<b>110828</b> PVC Gewindemuffe 63 mm x 2", Klebemuffe x Innengewinde
	<b>110194</b> PVC Bogen 90°, 110 mm		
	<b>110196</b> PVC Bogen 90°, 160 mm		



**110594** PVC Klebekappe 110 mm



**110597** PVC Klebekappe 160 mm



**110956** Rohrschelle 2", mit Halteclip



**110959** Rohrschelle 4", mit Halteclip



**400825** MZ Gülleschieber 4" mit 2 O-Ringen, Messing



**400827** MZ Gülleschieber 6" mit 2 O-Ringen, Messing



**B1800-15** V-Teil DN-80 4" mit Flansch



**B1800-16** Schlauchtülle DN-80 4" mit Flansch



**200538** Bogen 90° mit V-Teil, 108 mm x 4", verzinkt



**200540** Bogen 90° mit V-Teil, 159 mm x 6", verzinkt



**200671** Mauerdurchführung 6", 300 mm (Flansch 4-5-6")



**200672** Mauerdurchführung 6", 500 mm (Flansch 4-5-6")



**200674** Mauerdurchführung 6", 1000 mm (Flansch 4-5-6")



**200722** T-Stück 90°, 6" verzinkt (Flansch 4-5-6")



**200562** Bogen 90°, 6" verzinkt (Flansch 4-5-6")



**200523** Bogen 45°, 6" verzinkt (Flansch 4-5-6")



**200730** Y-Stück 6", verzinkt (Flansch 4-5-6")



**200586** Blindflansch für MZ-Schieber 4-5-6", verzinkt



**200595** V-Teil mit Flansch 108 mm x 4", verzinkt



**200597** V-Teil mit Flansch 159 mm x 6", verzinkt



**200349** V-Teil mit Schlauchtülle 108 x 102 mm, verzinkt



**200365** V-Teil mit Schlauchtülle 159 x 152 mm, verzinkt



**200379** M-Teil mit Schlauchtülle 108 x 102 mm, verzinkt



**200395** M-Teil mit Schlauchtülle 159 x 152 mm, verzinkt



**200712** Flansch mit Schlauchtülle 4" x 102 mm, verzinkt



**200714** Flansch mit Schlauchtülle 6" x 152 mm, verzinkt



**200660** Losflansch für Bundbuchse 110 mm



**119009** Losflansch für Bundbuchse 160 mm



**200588** Gummiflanschdichtung 4-5-6"



**7003317** Dichtung rund 90 mm



**7003318** Dichtung für Bundbuchse 110 mm



**200761** Schlauchendstück verzinkt 110 mm



**200763** Schlauchendstück verzinkt 152 mm

**20226** PE Lagertank 3.000 Liter

**20227** PE Lagertank 5.000 Liter

**149119** Gleitmittel

**7014329** PVC-Reiniger


**7011848** PVC-Kleber mit Pinsel

## Jourdain Sicherheitsfressgitter

Das Sicherheitsfressgitter Jourdain Safety bietet den Tieren einen optimalen Zugang zum Raufutter. Außerdem gewährleistet dieses Sicherheitsfressgitter viel Bewegungsfreiheit und somit Ruhe beim Fressen. Weitere Merkmale sind der Bedienkomfort und die Sicherheit bei eventuellen Behandlungen. Mit Hilfe des ausgefeilten Fangsystems können Sie Ihre Tiere problemlos einfangen, festhalten und separieren. Durch die kunststoffummantelte Verriegelung ist das Fressgitter nahezu geräuschlos.



### Ausführungen Jourdain Safety (erwachsene Tiere)

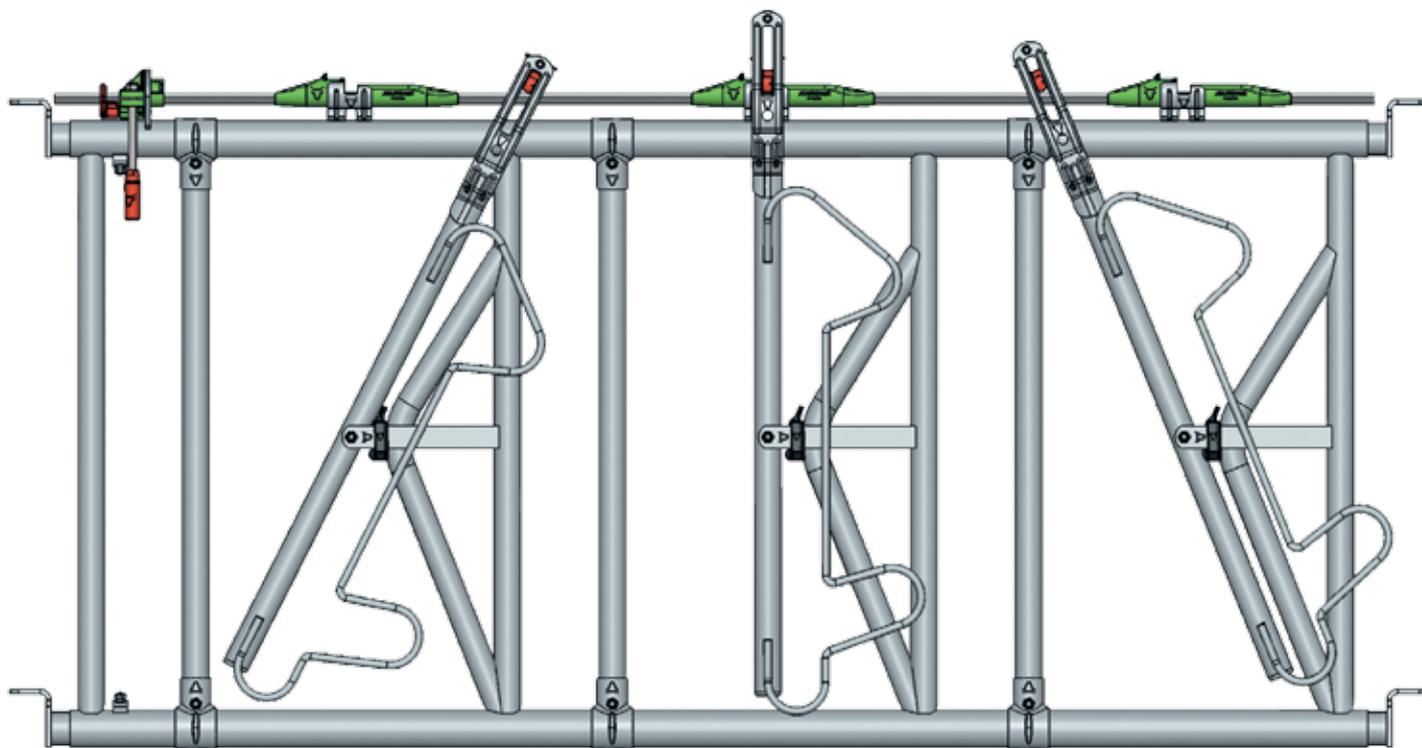

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SQ0110	1 Fressplätze auf 1m	SQ0640	6 Fressplätze auf 4,00m
SQ0210	2 Fressplätze auf 1,60m	SQ0644	6 Fressplätze auf 4,40m
SQ0430	4 Fressplätze auf 3,00m	SQ0650	6 Fressplätze auf 5,00m
SQ0534	5 Fressplätze auf 3,40m	SQ0750	7 Fressplätze auf 5,00m
SQ0540	5 Fressplätze auf 4,00m	SQ0860	8 Fressplätze auf 6,00m

## Jourdain Sicherheitsfressgitter




### Ausführungen Jourdain Safety (Jungtiere)


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SQ0320	3 Fressplätze auf 2,00m (3 Jungtiere 12 bis 18 Monate)
SQ0854	8 Fressplätze auf 5,40m (8 Jungtiere 18 bis 24 Monate)
SQ0740	7 Fressplätze auf 4,00m (7 Jungtiere 6 bis 14 Monate)
SQ0850	8 Fressplätze auf 5,00m (8 Jungtiere 18 bis 24 Monate)
SQ0950	9 Fressplätze auf 5,00m (9 Jungtiere 6 bis 14 Monate)
SQ0960	9 Fressplätze auf 6,00m (9 Jungtiere 18 bis 24 Monate)
SQ1060	10 Fressplätze auf 6,00m (10 Jungtiere 12 bis 18 Monate)
SQ1160	11 Fressplätze auf 6,00m (11 Jungtiere 6 bis 14 Monate)

Mit 3 Sicherheitsstellungen:

Untere Öffnung = der oberen Öffnung  
Symmetrie = Sicherheit  
Funktioniert in Schräglage

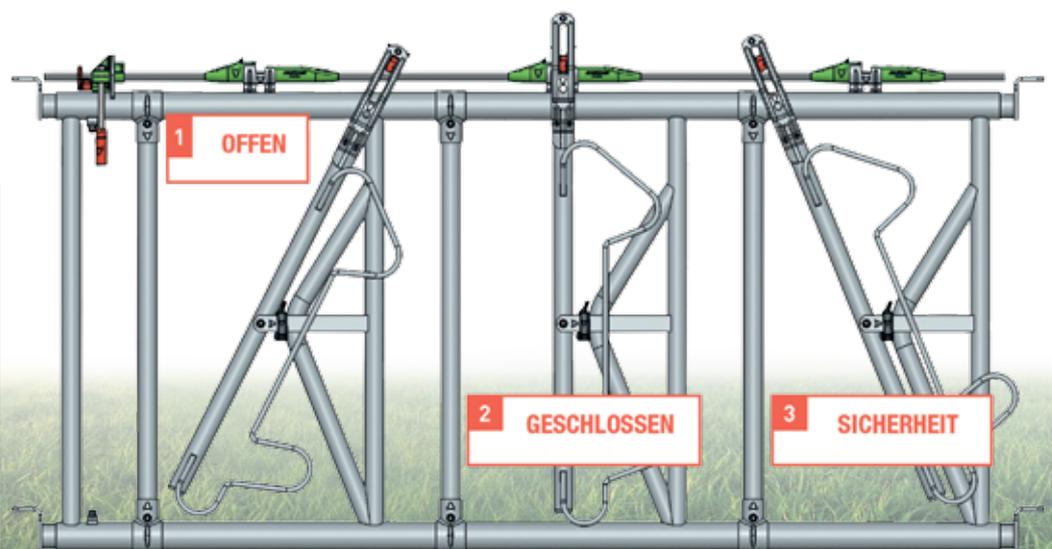


## Zubehör Jourdain Fressgitter

ART.-NR.	BESCHREIBUNG		
	<b>SQ9943</b> Verbindungsrohr für Verriegelung (ca. 50 cm)		<b>M05054</b> Einsteckteil gerade geschweißt
	<b>PR5052</b> Fressgitterverlängerung (ca. 50 cm)		<b>FE2106</b> Einsteckteil doppelt
	<b>PR5053</b> Zusatzstange für Fressgitterverlängerung		<b>VE2570</b> Aufschraubbarer Halter an Pfosten (76 mm)
	<b>M00260</b> Verstärkung auf Mauer		<b>SQ9939</b> Sperrstift
	<b>M05050</b> Einsteckteil Standard		<b>PR6000</b> Mannloch für Fressgitter (ca. 50 cm)
	<b>M05052</b> Einsteckteil flach L		<b>PR9910</b> T-Schelle 60/42 (Safety u. Axial)

## Pfosten und Zubehör

### Montageteile Jourdain


ART.-NR.	BESCHREIBUNG		
	<b>FE2117</b> Multifix mit Bolzen M14+Mutter		<b>FE2001</b> Anschraubteil doppelt
	<b>FE2114</b> Multifix verlängert		<b>FE2009</b> Anschraubteil dreifach
	<b>FE2102</b> Aufhängeplatte einzeln		

## Futterbarren


### Futterbarren (2 Rohre Kleeblattprofil)

### Futterbarren (2 Rohre Kleeblattprofil)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
PE0203	Mastbullen Futterbarren 2 Rohre, 3 Meter
PE0204	Mastbullen Futterbarren 2 Rohre, 4 Meter
PE0205	Mastbullen Futterbarren 2 Rohre, 5 Meter (1x Zusatz Verstrebung)
PE0206	Mastbullen Futterbarren 2 Rohre, 6 Meter (1x Zusatz Verstrebung)

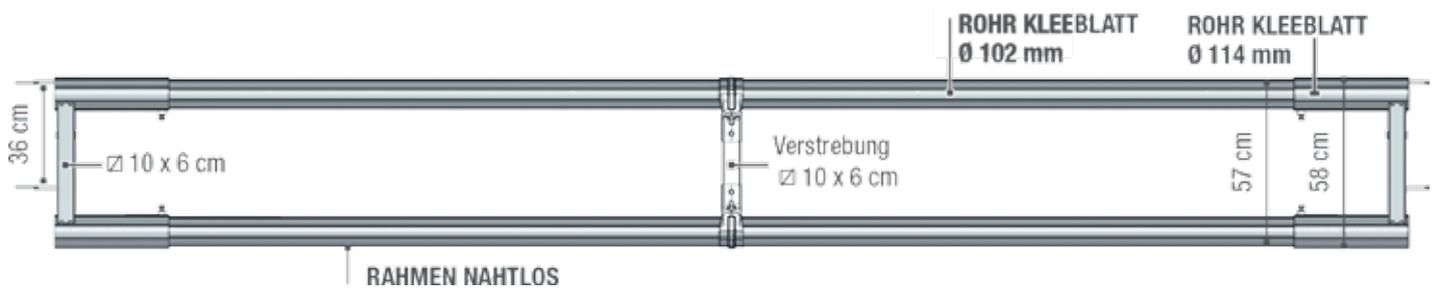


### Futterbarren (3 Rohre Kleeblattprofil)

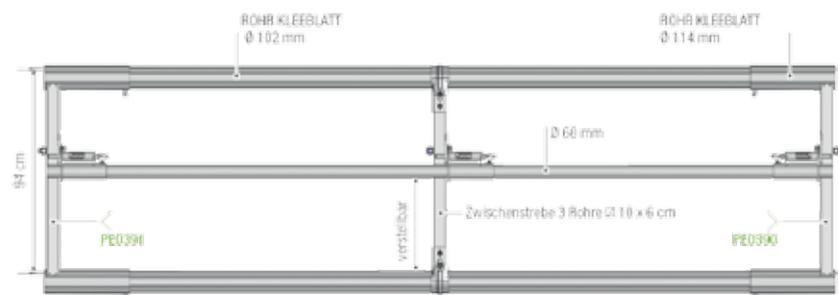

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
PE0303	Mastbullen Futterbarren 3 Meter, 2 Rohre 102 mm, 1 Rohr 60 mm Höhen verstellbar
PE0304	Mastbullen Futterbarren 4 Meter, 2 Rohre 102 mm, 1 Rohr 60 mm Höhen verstellbar
PE0305	Mastbullen Futterbarren 5 Meter, 2 Rohre 102 mm, 1 Rohr 60 mm Höhen verstellbar
PE0306	Mastbullen Futterbarren 6 Meter, 2 Rohre 102 mm, 1 Rohr 60 mm Höhen verstellbar

## Fressgitter Feston

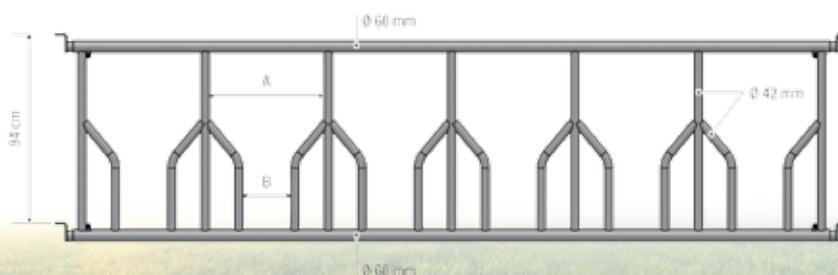

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
PT0324	6 Fressplätze 4 Meter
PT0325	7 Fressplätze 5 Meter
PT0326	8 Fressplätze 6 Meter

## Abtrenngitter

### Ausziehbare Tore und Abtrennungen mit 4 Stangen

#### Tor Autolock EX 4



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
BA1750	Tor EX 4 (Autolock), 1/2 Meter
BA1751	Tor EX 4 (Autolock), 2/3 Meter
BA1752	Tor EX 4 (Autolock), 3/4 Meter
BA1753	Tor EX 4 (Autolock), 4/5 Meter
BA1754	Tor EX 4 (Autolock), 5/6 Meter
BA1755	Tor EX 4 (Autolock), 6/7 Meter


#### Abtrennung EX 4



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
BA1800	Abtrennung EX 4, 1/2 Meter
BA1801	Abtrennung EX 4, 2/3 Meter
BA1802	Abtrennung EX 4, 3/4 Meter
BA1803	Abtrennung EX 4, 4/5 Meter
BA1804	Abtrennung EX 4, 5/6 Meter
BA1805	Abtrennung EX 4, 6/7 Meter

### Ausziehbare Tore und Abtrennungen mit 5 Stangen

#### Tor Autolock EX 5

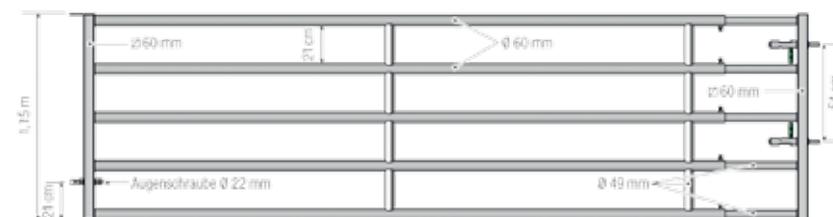

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
BA1950	Tor EX 5 (Autolock), 1/2 Meter
BA1951	Tor EX 5 (Autolock), 2/3 Meter
BA1952	Tor EX 5 (Autolock), 3/4 Meter
BA1953	Tor EX 5 (Autolock), 4/5 Meter
BA1954	Tor EX 5 (Autolock), 5/6 Meter
BA1955	Tor EX 5 (Autolock), 6/7 Meter

#### Abtrennung EX 5



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
BA2000	Abtrennung EX 5, 1/2 Meter
BA2001	Abtrennung EX 5, 2/3 Meter
BA2002	Abtrennung EX 5, 3/4 Meter
BA2003	Abtrennung EX 5, 4/5 Meter
BA2004	Abtrennung EX 5, 5/6 Meter
BA2005	Abtrennung EX 5, 6/7 Meter




## Abtrenngitter

### Zubehör für alle Abtrenngitter

- Einsteckteil mit Kälberschlupf
- Mannschlupf mit Abspermmöglichkeit
- Westerndurchgang




Tür mit breitem Durchgang

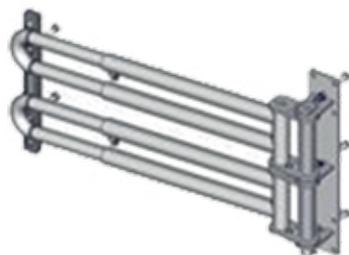

Rückschlagklappe



Einsteckteil mit  
Tränkebeckenaussparung

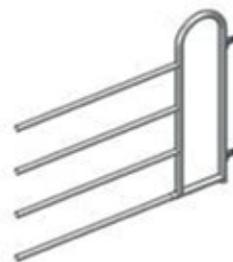

Mannschlupf

## Abtrennungen zwischen den Liegeboxen


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
L03195	Abtrennung Boxen 2/3 Meter
L03196	Abtrennung Boxen 3/4 Meter
L03197	Abtrennung Boxen 4/5 Meter
L03198	Abtrennung Boxen 5/6 Meter

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
L03194	Adapter Boxenbügel



## Pfosten und Zubehör


### Kleeblattpfosten Durchmesser 102 mm

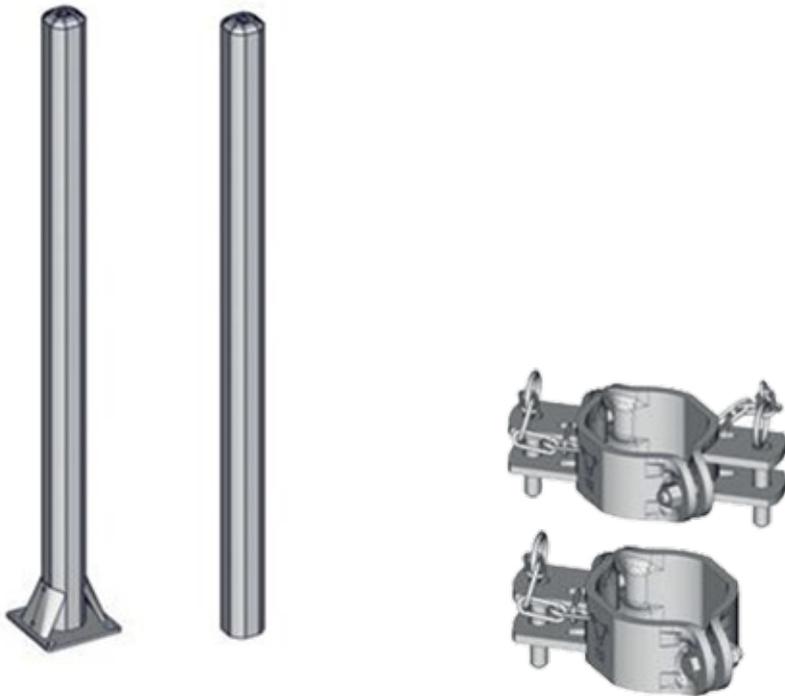

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
TR1850	Kleeblattpfosten achteckig 102 mm, 1,85 m (Montage Fressgitter)
TR2130	Kleeblattpfosten achteckig 102 mm, 2,13 m
TR2430	Kleeblattpfosten achteckig 102 mm, 2,43 m
TR1680	Kleeblattpfosten achteckig 102 mm mit Fußplatte, 1,68 m

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
TR4001	Anschraubbare Halter Kleeblattpfosten 102 mm, 1D
TR4002	Anschraubbare Halter Kleeblattpfosten 102 mm, 2D
TR4003	Anschraubbare Halter Kleeblattpfosten 102 mm, 3D
TR4004	Anschraubbare Halter Kleeblattpfosten 102 mm, 4D
TR4005	Anschraubbare Halter Kleeblattpfosten 102 mm, 2DL

### Kleeblattpfosten Durchmesser 140 mm

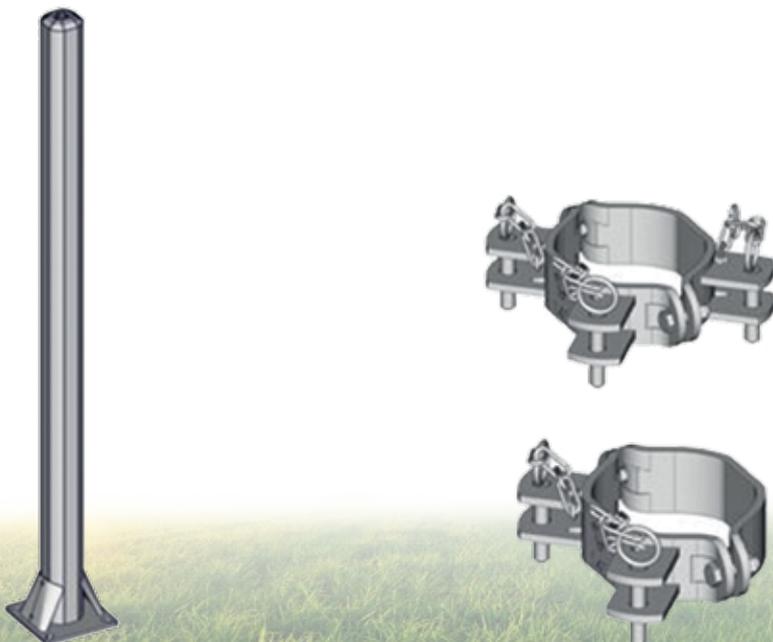


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
TR2170	Kleeblattpfosten achteckig 140 mm, 2,13 m
TR2175	Kleeblattpfosten achteckig 140 mm, 2,43 m

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
TR2181	Anschraubbare Halter Kleeblattpfosten 140 mm, 1D
TR2182	Anschraubbare Halter Kleeblattpfosten 140 mm, 2D
TR2183	Anschraubbare Halter Kleeblattpfosten 140 mm, 3D
TR2184	Anschraubbare Halter Kleeblattpfosten 140 mm, 4D
TR2185	Anschraubbare Halter Kleeblattpfosten 140 mm, 2DL

# Liegeboxen


## Boxenbügel

### BOXENBÜGEL EURO 1,95 M BLS

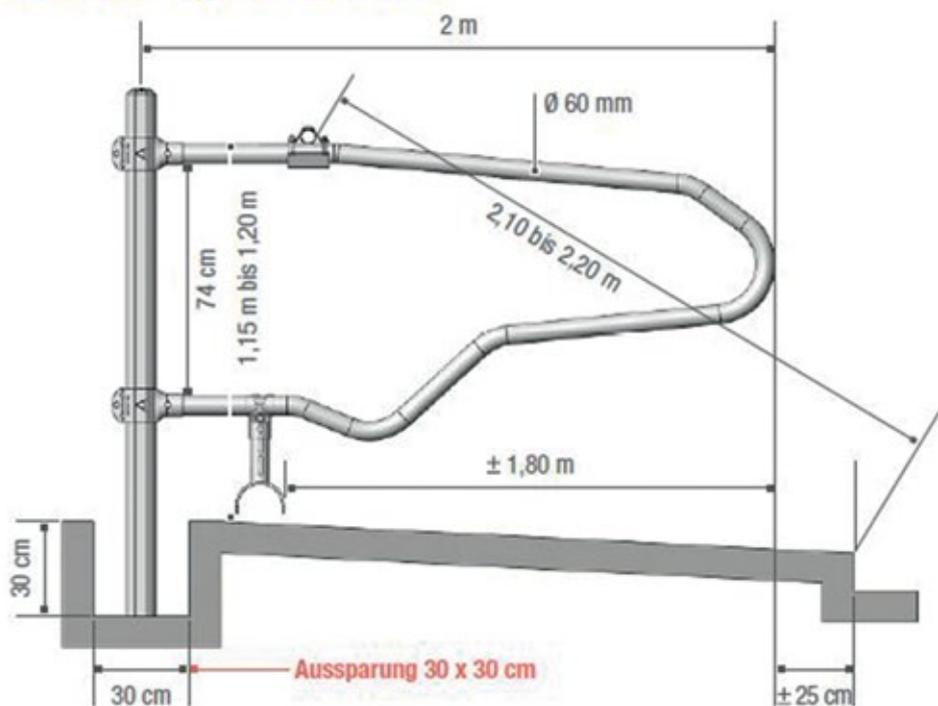


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
L03100	Boxenbügel Mod. Euro Milchvieh 1,95 m
L03108	Boxenbügel Mod. Euro Milchvieh 2,08 m
L03115	Boxenbügel Mod. Euro Milchvieh 2,15 m
L03125	Boxenbügel Mod. Euro Milchvieh 2,25 m


### BOXENBÜGEL TEXANE 2,08 M BLS

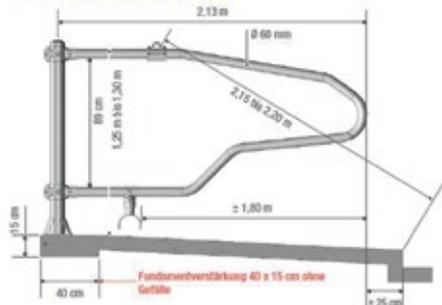

### BOGEL RELAX EINREIHIG

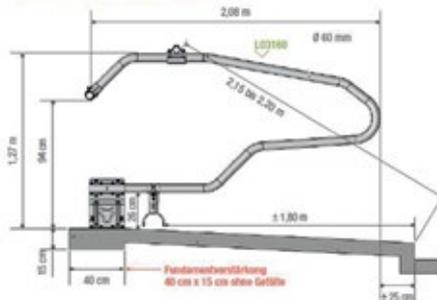

### MONTAGE EURO FÄRSE BLS

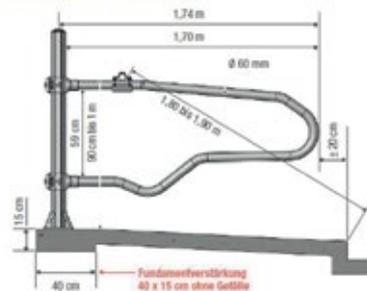

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
L03103	Boxenbügel Mod. Texane Milchvieh 2,08 m
L03117	Boxenbügel Mod. Texane Milchvieh 2,15 m

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
L03160	Boxenbügel Mod. Relax Milchvieh 2,08


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
L03101	Boxenbügel Mod. Euro Färse 1,70 m

## Liegeboxen

### Zubehör Liegeboxen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
 L03156	Schelle BLS Montage an Kleeblattpfosten 102 mm (Paar)
 L03157	Schelle BLD (doppelseitig) Montage an Kleeblattpfosten 102 mm (Paar)
 L03166	T-Schelle 49/60 für Mod. Relax (Einzelreihe)
 L03167	3-Fach Klemme für Mod. Relax (Doppelreihe)
 L09931	Aufständer SP für Relax, 6 mm inkl. Schrauben
 L09943	Verbindungsteile für Doppelreihe Texane SP

### Kleeblattpfosten

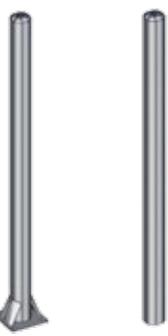ART.-NR.	BESCHREIBUNG
 TR3189	Kleeblattpfosten 1,66 m zum Einbetonieren
TR3190	Kleeblattpfosten mit Fußplatte 1,32 m
TR3180	Kleeblattpfosten mit Fußplatte 1,66 m (Tiefbox)

### Nackenrohr

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
 L09936	Kreuzklemme 60/49, 4 mm für Nackenrohr
TU9756	Nackenrohr Durchm. 49 mm, 6 m
 ST9943	Rohrverbinder für Nackenrohr Durchm. 49 mm
 L09941	Mauerwinkel Nackenrohr Durchm. 49 mm

### Bugrohr

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
 L03169	Bugrohrhalter für PVC-Rohr Durchm. 125 mm
20001	Bugrohrhalter 6" x350 mm mit Fußplatte (Tiefbox)
20002	Bugrohrhalter 6" mit Platte (Montage an Liegebox)
309094	PVC-Bugrohr 160 mm, mit Muffe
309095	PVC-Bugrohr 200 mm, mit Muffe
7014128	PE-Bugrohr 160 mm

## Von der Hochbox zur Tiefbox



**ART.-NR.**

**BESCHREIBUNG**

**2017-600**

Sie möchten ihre Hochbox in eine Tiefbox umwandeln? Das können Sie mit dieser Aufkantung problemlos realisieren.

Technische Daten  
Blechstärke: 5 mm  
Höhe: bis 35 cm  
Länge: 2,5 m  
Verzinkt  
2x Verbindungen pro Blech

## Flexible Liegeboxen



Die flexible Liegebox bietet Ihren Tieren den maximalen Liegekomfort durch seine Flexibilität. In der Liegebox können sich die Tiere, wie auf der Weide hinlegen, aber auch wieder aufstehen. Durch das flexible Kunststoffrohr wird die Kuh nicht beeinträchtigt. Außerdem können sich die Tiere durch das Kunststoffrohr nicht verletzen oder unter der Liegebox einklemmen.

**Ihre Vorteile:**

- ➔ Mehr Platz beim Hinlegen und Aufstehen
- ➔ Tiere können sich nicht verletzen
- ➔ Kunststoff-Nackenrohr ist verstellbar
- ➔ Liegebox ist höhenverstellbar



## Befestigungen aller Art

ART.-NR.	BESCHREIBUNG		
	6918080 Drahtbügel 1,5" M10		
	6919090 Drahtbügel 2" M10		
	6910105 Drahtbügel 2,5" M10		
	7919100 Drahtbügel rechteckig 100x61 mm, M10		
	7010120 Drahtbügel rechteckig 100x82 mm, M12		
	4451998 Bügelklemme 1,5"x2"		
	4451999 Bügelklemme 2"x2"		
	4452908 Bügelklemme 2,5"x1,5"		
	4452909 Bügelklemme 2,5"x2"		
	4452988 Bügelklemme 1,5"x1,5"		
	4453998 Bügelklemme 2"x1,5"		
	4451900 Kappbügel 4 Löcher (2 rund, 2 Langloch) 2,5"		
	4451908 Kappbügel 4 Löcher (2 rund, 2 Langloch) 1,5"		
	4451919 Kappbügel 4 Löcher (2 rund, 2 Langloch) 2"		
	4457989 Kappbügel für Nackenrohr 1,5"		
	2801902 Kappbügel 30x5 mm, 114mm		
	2811110 Kappbügel für Bugrohr 110 mm		
	2811125 Kappbügel für Bugrohr 125 mm		
	2811160 Kappbügel für Bugrohr 160 mm		
	2811200 Kappbügel für Bugrohr 200 mm		
	2017-500 Spaltenanker verzinkt, VA M12 Gewindestange 250 mm		
	1711888 Rohrverbinder innenwandig 1,5"		1711188 Rohrverbinder 2-teilig 1,5"
	1711899 Rohrverbinder innenwandig 2"		1711199 Rohrverbinder 2-teilig 2"
			1711100 Rohrverbinder 2-teilig 2,5"
			1610866 Rohrverbinder Guss 1"
			1610888 Rohrverbinder Guss 1,5"
			1610899 Rohrverbinder Guss 2"
			2101866 T-Schelle 2-teilig, 1"x1"
			2101886 T-Schelle 2-teilig, 1,5"x1"
			2101908 T-Schelle 2-teilig, 2,5"x1,5"
			2101909 T-Schelle 2-teilig, 2,5"x2"
			2101988 T-Schelle 2-teilig, 1,5"x1,5"
			2101989 T-Schelle 2-teilig, 1,5"x2"
			2101998 T-Schelle 2-teilig, 2"x1,5"
			2101999 T-Schelle 2-teilig, 2"x2"
			3101909 T-Schelle 2 Löcher u. 2 teilig, 2,5"x2"
			3101988 T-Schelle 2 Löcher u. 2 teilig, 1,5"x1,5"
			3101999 T-Schelle 2 Löcher u. 2 teilig, 2"x2"
			2251909 X-Schelle 2"x2"x2"
			2251999 X-Schelle 2"x2,5"x2"

## Befestigungen aller Art



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
452866	Kreuzklemme 1"x1"
452886	Kreuzklemme 1,5"x1"
452888	Kreuzklemme 1,5"x1,5"
452898	Kreuzklemme 2"x1,5"
452899	Kreuzklemme 2"x2"
4904000	Montagewinkel 63x63x140 mm
4903000	Montagewinkel 63x63x180 mm
4905000	Montagewinkel 63x63x225 mm
4001001	Fressgitterfestigung 2,5", 1 Lippe
4001092	Fressgitterfestigung 2,5", 2 Lippen 90°
311815	Wandhalter 1,5"
311915	Wandhalter 1,5"
4109810	Abstandshalter Nackenrohr 10 cm, 2x1,5"
4109815	Abstandshalter Nackenrohr 15 cm, 2x1,5"
4109820	Abstandshalter Nackenrohr 20 cm, 2x1,5"
4500188	Verriegelung für Abtrenngitter
4501000	Stützrad für Fressgitter/ Trenngitter
1205008	Kunststoff-Stopfen rund, schwarz 1,5"
1205009	Kunststoff-Stopfen rund, schwarz 2"
1205000	Kunststoff-Stopfen rund, schwarz 2,5"
1205001	Kunststoff-Stopfen rund, schwarz 3"



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1205661	Kunststoff-Stopfen rechteckig, schwarz 60x60 mm
1205880	Kunststoff-Stopfen rechteckig, schwarz 80x80 mm
1205990	Kunststoff-Stopfen rechteckig, schwarz 90x90 mm
1205100	Kunststoff-Stopfen rechteckig, schwarz 100x100 mm
210048	Kunststoffhülse 1,5"
210060	Kunststoffhülse 2"
210076	Kunststoffhülse 2,5"
210089	Kunststoffhülse 3"

# Schrauben



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
401562	Bolzenanker MKT B 10-15/90
401591	Bolzenanker MKT B 12-13/95
410559	Fischer Langschaftdübel 10 x 80, verzinkt
480689	Sicherungsmutter M10
480690	Sicherungsmutter M12
480965	Sicherungsmutter M16
160141	Mutter M10
160171	Mutter M12
160144	Mutter M10 thermisch verzinkt (Übermaß)
160172	Mutter M12 thermisch verzinkt (Übermaß)
045691	Sechskantschraube M10 x 30 mm, gal. verzinkt, 8.8
045711	Sechskantschraube M10 x 40 mm, gal. verzinkt, 8.8
040421	Sechskantschraube M10 x 50 mm, gal. verzinkt, 8.8
040441	Sechskantschraube M10 x 60 mm, gal. verzinkt, 8.8
040461	Sechskantschraube M10 x 70 mm, gal. verzinkt, 8.8
040481	Sechskantschraube M10 x 80 mm, gal. verzinkt, 8.8
040501	Sechskantschraube M10 x 90 mm, gal. verzinkt, 8.8
040521	Sechskantschraube M10 x 100 mm, gal. verzinkt, 8.8
050511	Sechskantschraube M10 x 120 mm, gal. verzinkt, 8.8
045951	Sechskantschraube M12 x 30 mm, gal. verzinkt, 8.8
045971	Sechskantschraube M12 x 40 mm, gal. verzinkt, 8.8
040611	Sechskantschraube M12 x 50 mm, gal. verzinkt, 8.8
040631	Sechskantschraube M12 x 60 mm, gal. verzinkt, 8.8
040651	Sechskantschraube M12 x 70 mm, gal. verzinkt, 8.8
040671	Sechskantschraube M12 x 80 mm, gal. verzinkt, 8.8
041861	Sechskantschraube M12 x 90 mm, gal. verzinkt, 8.8
040711	Sechskantschraube M12 x 100 mm, gal. verzinkt, 8.8
040731	Sechskantschraube M12 x 120 mm, gal. verzinkt, 8.8



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
040791	Sechskantschraube M16x 50 mm, gal. verzinkt, 8.8
040811	Sechskantschraube M16x60 mm, gal. verzinkt, 8.8
850918	Holzschraube Tellerkopf 8 x 80
850934	Holzschraube Tellerkopf 10 x 80
850935	Holzschraube Tellerkopf 10 x 100
12261	Sechskant Holzschraube 10 x 60
12301	Sechskant Holzschraube 10 x 80
12321	Sechskant Holzschraube 10 x 100
12541	Sechskant Holzschraube 12 x 60
12581	Sechskant Holzschraube 12 x 80
12601	Sechskant Holzschraube 12 x 100
660030	F8 Dübel
660040	F10 Dübel
660050	F12 Dübel

## Tränken aus Edelstahl

### Ausführungen Tränkebecken Modell BA Titan:

Die BA Titan Tränkebecken sind konisch geformt und mit einer Antimoskante versehen. Diese Edelstahl Tränken sind für sowohl Wand- als auch Bodenmontage geeignet. Die Tränkebecken sind inkl. Schwimmer und Drehstopfen. Der Schwimmer ist variabel platzierbar.



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
21101-02	BA Titan 100 Inhalt: 70 Liter
21101-03	BA Titan 140 Inhalt: 105 Liter
21101-04	BA Titan 190 Inhalt: 150 Liter
21101-05	BA Titan 230 Inhalt: 185 Liter
21101-06	BA Titan 300 Inhalt: 240 Liter
21101-07	BA Titan 400 Inhalt: 330 Liter
21201-01	BA Titan Trogränke

**BA Titan  
Trogränke**



**Zubehör**

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
21801-01	Verzinkte FüÙe 90 cm hoch mit Fußplatte
21801-02	Seitenverkleidung für BA Titan
21801-03	Spritzschutz 1400x310x2 mm
21801-04	Spritzschutz 1900x310x2 mm
21801-04	Spritzschutz 2300x310x2 mm

## Boon Agrosystem Seitenlüftung



ART.-NR.

BESCHREIBUNG

DS2012

### Doppelrohrsystem

- Öffnet von oben nach unten
- Gewebe läuft an der Außenwand auf u. ab
- Mit Umlenkrollen
- Antrieb: manuell o. elektrisch

Technische Daten:

Maxi. Öffnung: 2,0 m

Maxi. Länge: 80 m



CS2012

### Kombi Aufrollsystem

- Öffnet von oben nach unten
- Gewebe rollt im unteren Rohr auf
- Mit Umlenkrollen
- Antrieb: manuell o. elektrisch

Technische Daten:

Maxi. Öffnung: 2,8 m

Maxi. Länge: 60 m



HST2012

### Harmonika System

- Öffnet von oben nach unten
- Gewebe faltet sich auf der Mauerplatte
- Pro Meter ein VA-Kabel, welches durch die Ösen läuft
- Antrieb: manuell o. elektrisch

Technische Daten:

Maxi. Öffnung: 2,0 m

Maxi. Länge: 80 m



RD2012

### Rolltor

- Besteht aus Segmenten je 70 cm, die mit einem Alu-Profil gekoppelt werden
- Gewebe wird oben auf ein Rohr gewickelt
- Antrieb: elektrisch
- Montage innen- oder außenliegend möglich

Technische Daten:

Maxi. Höhe: 5,0 m

Maxi. Breite: 5,0 m

Mini. Platz oben: 0,30 m

## CalfOTel Iglu



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
030450	Iglu Small: 150 x 120 x 125 cm
050450	Iglu Comfort: 200 x 120 x 140 cm
070100	Iglu Open Top: 150 x 100 x 115 cm
150050	Großraumiglu XL 5: 260 x 225 x 180
170050	Großraumiglu XL 10: 245 x 450 x 200 cm

## Zubehör

### Wahlweise:


- Mit Schwelle
- Mit Frontgitter
- Mit Auslaufgitter

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
250500	Eimerring
250565	Futterschale 5 Liter
250570	Futterschale 8 Liter
250560	Saugeimer 9 Liter
250510	Saugeimer Halter
250581	CalfOTel Combifeeder
250586	CalfOTel Combifeeder XL

## Kälber Fressgitter


Jourdain Sicherheitsfressgitter  
für Kälber bis 6 Monate

Platzbreite:  
45 cm pro Kalb  
Verstellbare Halsweite

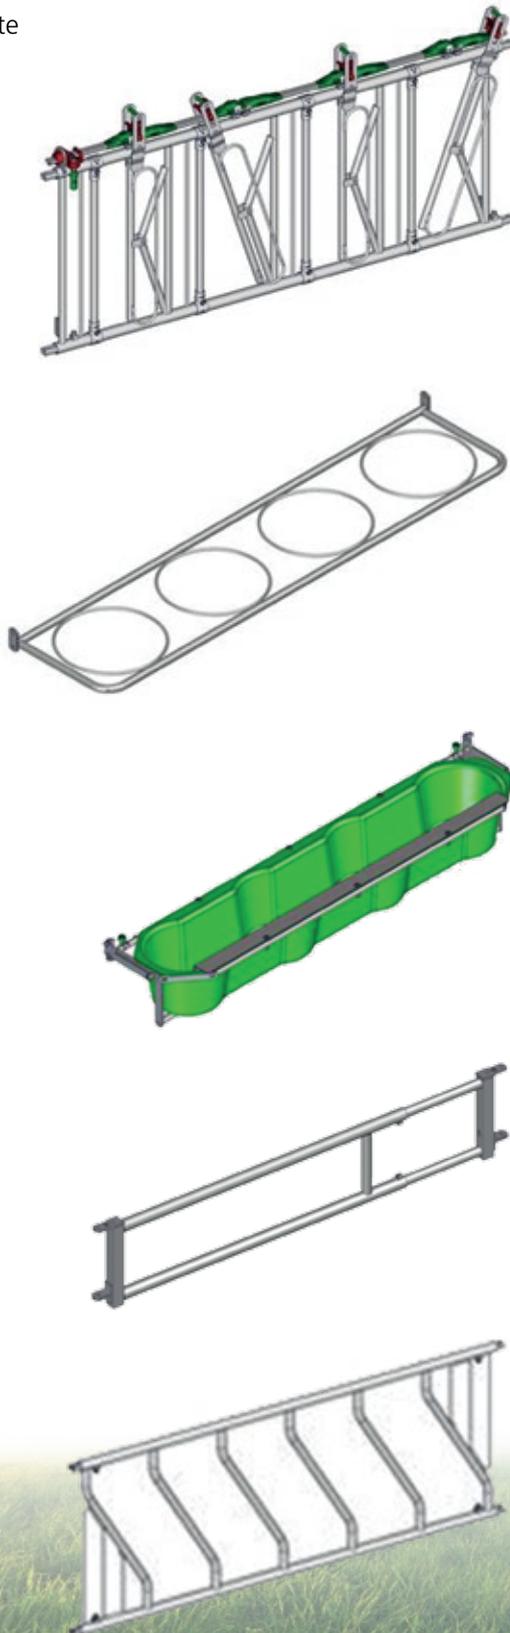

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VE0401	Kälberfressgitter 4 Plätze, 2,12 m
VE0402	Kälberfressgitter 5 Plätze, 2,57 m
VE0403	Kälberfressgitter 6 Plätze, 3,02 m
VE0404	Kälberfressgitter 8 Plätze, 4,02 m
VE0405	Kälberfressgitter 10 Plätze, 5,02 m
VE1404	Eimerhalter 4 Plätze (Eimerdurchm. 37 cm)
VE1405	Eimerhalter 5 Plätze (Eimerdurchm. 37 cm)
VE1406	Eimerhalter 6 Plätze (Eimerdurchm. 37 cm)
VE1407	Eimerhalter 8 Plätze (Eimerdurchm. 37 cm)
VE1408	Eimerhalter 10 Plätze (Eimerdurchm. 37 cm)
VE2404	Trog 4 Plätze (Metallrahmen+Trog)
VE2405	Trog 5 Plätze (Metallrahmen+Trog)
VE2406	Trog 6 Plätze (Metallrahmen+Trog)
VE2407	Trog 8 Plätze (Metallrahmen+Trog)
VE2408	Trog 10 Plätze (Metallrahmen+Trog)
LO3195	Futterbarren Kälber 2/3 (1 Zwischenstange)
LO3196	Futterbarren Kälber 3/4 (1 Zwischenstange)
LO3197	Futterbarren Kälber 4/5 (2 Zwischenstange)
LO3198	Futterbarren Kälber 5/6 (2 Zwischenstange)
VE2601	Kälber-Diagonalfressgitter 5 Plätze, 2,12 m
VE2602	Kälber-Diagonalfressgitter 7 Plätze, 2,57 m
VE2603	Kälber-Diagonalfressgitter 9 Plätze, 3,02 m
VE2604	Kälber-Diagonalfressgitter 12 Plätze, 4,02 m
VE2605	Kälber-Diagonalfressgitter 16 Plätze, 5,02 m

## Kälber Abtrenngitter und Liegeboxen

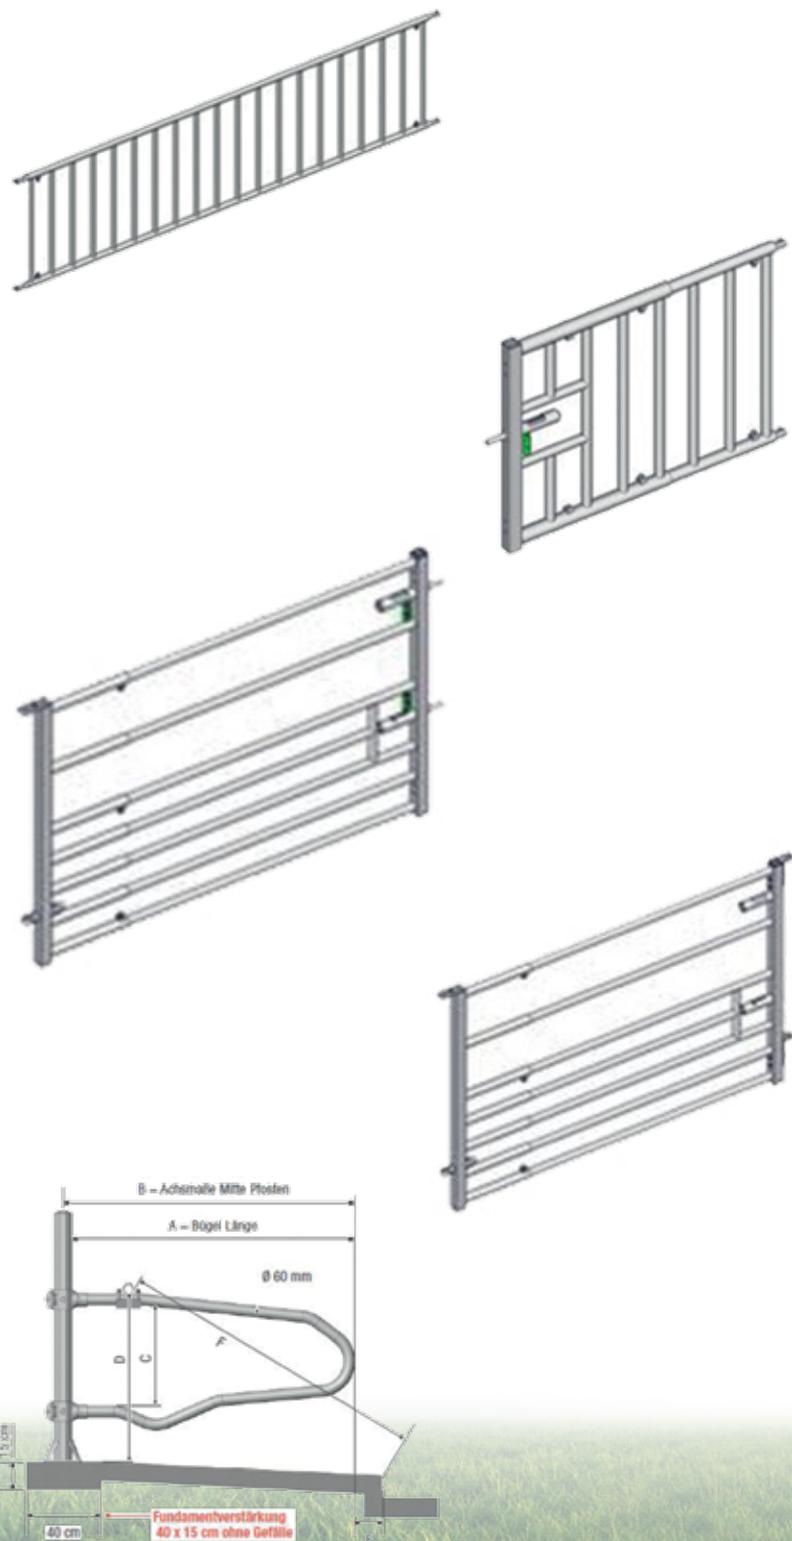

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VE2770	Abtrenngitter für Kälber 3 m
VE2772	Abtrenngitter für Kälber 4 m
VE2774	Abtrenngitter für Kälber 5 m
VE2763	Gitter für Kälber H=80 cm L=1,30 m (Autolock)
VE2760	Einsteckteil für Abtrennung Kälber H=80 cm (Autolock)
BP0701	Tor (Autolock) Kleintiere EX7, 1/2 m
BP0702	Tor (Autolock) Kleintiere EX7, 2/3 m
BP0703	Tor (Autolock) Kleintiere EX7, 3/4 m
BP0704	Tor (Autolock) Kleintiere EX7, 4/5 m
BP0705	Tor (Autolock) Kleintiere EX7, 5/6 m
BP0711	Abtrennung Kleintiere EX7, 1/2 m
BP0712	Abtrennung Kleintiere EX7, 2/3 m
BP0713	Abtrennung Kleintiere EX7, 3/4 m
BP0714	Abtrennung Kleintiere EX7, 4/5 m
BP0715	Abtrennung Kleintiere EX7, 5/6 m
LO2513	Boxenbügel Kälber Mod. Euro, 1,3 m
LO2515	Boxenbügel Kälber Mod. Euro, 1,5 m

## Kälberboxen



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
<b>R2017-1001</b>	Kälberbox für 1 Kalb - Eimerhalter - Saugelimerhalter - auf 4 Rädern Maße außen: 1,55 x 0,90 x 1,20 m  Optional: - Dach



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
<b>R2017-2001</b>	Kälberbox für 2 Kälber - Eimerhalter - Saugelimerhalter - auf 4 Rädern Maße außen: 1,77 x 1,60 x 1,20 m Innenmaße pro Box: 1,55 x 0,85 m



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
<b>R2017-4001</b>	Kälberboxen für 4 Kälber - Eimerhalter - Saugelimerhalter Maße außen: 3,60 x 2,75 x 2,20 m Innenmaße pro Box: 1,55 x 0,85 m



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
<b>R2017-6001</b>	Gruppenbox für 6 Kälber - Tür an der Vorderseite  Maße außen: 2,94 x 5,40 x 2,20 m



ART.-NR.	OPTIONAL
<b>R2017-7001</b>	- teilbares Frontgitter
<b>R2017-7002</b>	- verfahrbar (Dolly oder 4 Lenkrollen)
<b>R2017-7003</b>	- Dach
<b>R2017-7004</b>	- doppelter Eimerhalter
<b>R2017-7005</b>	- Trinkschale 5 Liter
<b>R2017-7006</b>	- Saugelimer 8 Liter

## Jourdain Easy Clean Kälberbox (Für Kälber bis 6 Wochen)



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
<b>VE2531</b>	Seitenwand Easy Clean Inkl. 2 Stäbe, H=1,20 m
<b>VE2532</b>	Vorderwand Easy Clean Inkl. 2 Eimer Durchm. 28,5 cm
<b>VE2535</b>	Spaltenboden Easy Clean
<b>VE2537</b>	Rückwand Kälberbox
<b>VE2539</b>	Zusätzliche Stifte (pro Stück) Wandbefestigung für Kälberbox (Paar)
<b>VE2545</b>	Eimer 12 L, Durchm. 28,5 cm
<b>VE2549</b>	Nuckeleimer Nuckel für Nuckeleimer



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
<b>RA0721</b>	Futterraufe für Kleintiere

## Klauenpflegestand

Geräumiger Stand mit guter Hinterfussfixierung und ausreichendem Platz für die Arbeit an den Eutern der Kühe.

- Zweiteilige Tür mit Selbstfangvorrichtung
- Rückschlagsfreie Sicherheitswinden mit Klappgriff
- Boden aus Tränenblech
- 2 Stück 16 cm breite Bauchgurte
- Hinteres Rohr mit Gasfeder
- Gute Hinterbeinfixierung
- Vorderfußhalter Typ G


Länge: innen 200 cm außen 244 cm

Breite: innen 75 cm außen 124 cm

Höhe: innen 170 cm außen 220 cm

**i** Weitere Modelle auf Anfrage erhältlich.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1172	Klauenpflegestand „Henken“ Typ L (mit Vorderfußhalter)

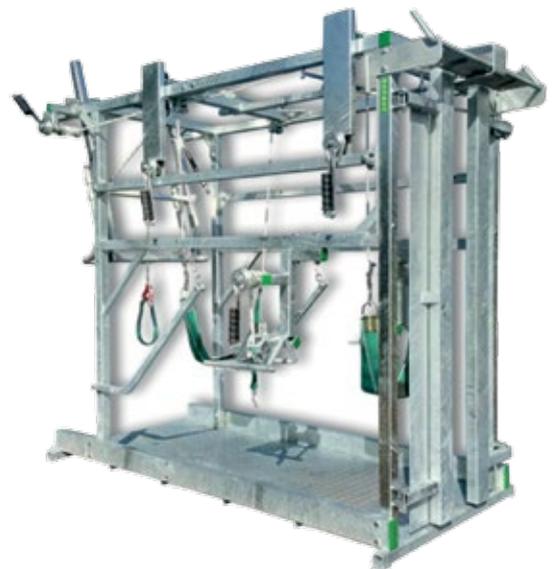



# AGRARTECHNIK BEEREPOOT



## > BEEREPOOT AGRARTECHNIK GmbH

Bachstelzenweg 10  
26789 Leer

Tel.: +49 491 / 99 21 806  
Fax: +49 491 / 99 21 804

E-Mail: [info@beerepoot-agrartechnik.com](mailto:info@beerepoot-agrartechnik.com)  
Web: [www.beerepoot-agrartechnik.com](http://www.beerepoot-agrartechnik.com)