

INHALTSVERZEICHNIS


04	SCHNECKENSEPARATOR
06	ROLLENSEPARATOR
08	EINSTREUROBOTER
10	SCHIENENSYSTEM
11	BEFÜLLSTATION
12	STROHVERTEILER
14	ENTMISTUNGSTECHNIK
16	GÜLLETECHNIK & ZUBEHÖR
33	FRESSGITTER
38	STALLEINRICHTUNG
46	HUBTORE
48	BEFESTIGUNGSMATERIAL
51	TRÄNKEN
54	INSTALLATIONSZUBEHÖR WASSERTECHNIK
57	WASSERPUMPEN
58	KÄLBERAUFZUCHT
60	FUTTERANSCHIEBEROBOTER
62	LÜFTER
64	SEITENLÜFTUNG
65	DIENTLEISTUNGEN



4 Schneckenseparator


Eine Innovation von Beerepoot

Majestro 1800

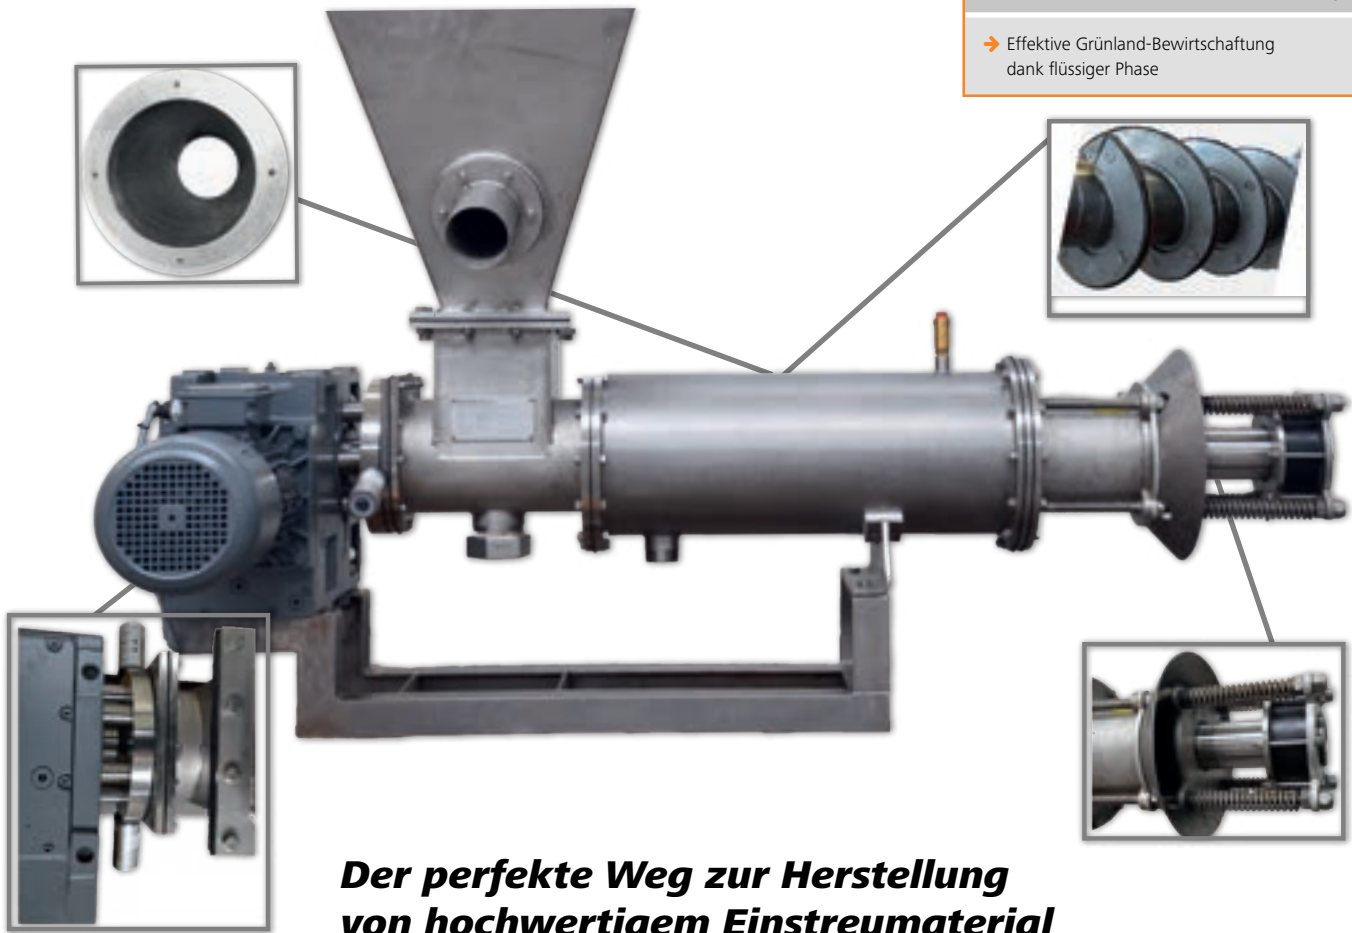

Der perfekte Weg zur Herstellung von hochwertigem Einstreumaterial aus Rindergülle!

Der Beerepoot Majestro 1800 ist ein Gülleseparator, der die festen und flüssigen Bestandteile der Rindergülle voneinander trennt. Mit einem Trockenstoffgehalt bis 35% bietet dieser Trockenstoff allerhöchsten Kuhkomfort für Ihre Liegeboxen. Die Gülle wird mittels einer Pumpe in den Trichter eingefüllt. Das Medium wird mittels einer rotierenden Schnecke durch den Innenraum des Siebes zum Mundstück befördert. An der Außenseite des Siebes tritt die flüssige Phase aus. Durch den geschlossenen Kreislauf ist der Separator für den täglichen und risikolosen Gebrauch geeignet. Mit dem Majestro 1800 lässt sich hochwertiges Einstreumaterial aus Rindergülle für den eigenen Betrieb herstellen.

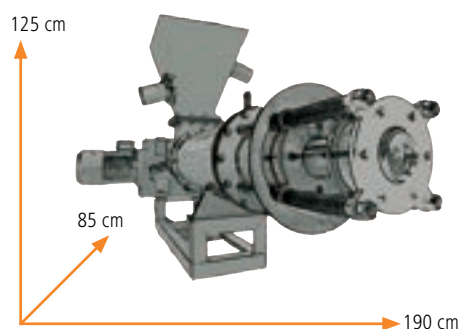

* Alle Angaben basieren auf Rindergülle.

** Die Kapazität des Gülleseparators hängt von der zu separierenden Gülle und deren Eigenschaften ab.

VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- Hoher Wirkungsgrad (bis 35% Trockenstoffgehalt)
- Trockenstoff bietet höchsten Kuhkomfort
- Bedeutend weniger Feststoffe in Ihrer Gülle
- Separierte Phase lässt sich mühelos ausbringen
- Effektive Grünland-Bewirtschaftung dank flüssiger Phase

TECHNISCHE DATEN

Modell	Majestro 1800
Kapazität	0,8 bis 1,2 m ³ Trockenstoff/Einstreu pro Std.**
Höhe	125 cm
Breite	85 cm
Länge	190 cm
Gewicht	420 kg
Siebgröße	0,5 - 1,0 mm
Anschlüsse	4" Zufuhr und Überlauf, 2" Auslass
Leistungsaufnahme	4,0 KW Lenze Getriebemotor, 380 Volt

Einsatzmöglichkeiten des Majestro 1800



Separation aus Biogas-Anlage



Separation von Rindergülle



Schneckenseparator mit Einstreuroboter



Separation von Rindergülle



Biogas Gärresttrocknung



Separation von Industrieabfällen

Exzentrerschneckenpumpe / Tauchmotorpumpe



TECHNISCHE DATEN TAUCHMOTORPUMPE

Modell	Landia DG 80
Fördermenge	5 - 15 m³/Std.
Ausführung	horizontal selbstansaugend
Höhe	60 cm
Breite	55 cm
Länge	75 cm
Gewicht	85 Kg
Anschlüsse	4"
Leistungsaufnahme	4,0 KW 380 Volt

Mit Hilfe einer Exzentrerschnecken- oder Tauchmotorpumpe wird der Gülleseparator Majestro 1800 mit dem zu separierenden Medium befüllt. Die Pumpen sind frequenzgesteuert, wodurch sich die Zufuhr zum Separator mühelos regulieren lässt.



TECHNISCHE DATEN EXZENTERSCHNECKENPUMPE

Modell	Kuijpers 650
Fördermenge	10 m³/Std
Ausführung	horizontal o. vertikal u. selbstansaugend
Höhe	20 cm
Breite	18 cm
Länge	170 cm
Gewicht	65 Kg
Anschlüsse	4" (V-Teil)
Leistungsaufnahme	3,0 KW Nord Getriebemotor, 380 Volt



Der Schaltkasten enthält folgende Komponenten für die Steuerung des Separators und der Güllepumpe:

STEUERUNG

- ➔ Frequenzumrichter
- ➔ Rücklauf / Leerlauf Pumpe
- ➔ Betriebsstundenzähler
- ➔ Trockenlaufsicherung
- ➔ Manuelle Laufzeitbegrenzung (1 bis 12 Std.)
- ➔ Füllstandsmesser
- ➔ Optional: kapazitive Füllstandsmessung


RO-ESTRO 2000

Rollenseparator



BESONDERHEITEN:

- Durch doppelte Druckrolle hoher Trockenstoffgehalt
- Gesamte Anlage aus Edelstahl
- Durchbruchsicher
- Spaltgrößen wählbar
- Hoher Durchsatz pro Std. im Gegensatz zum Schneckenseparator

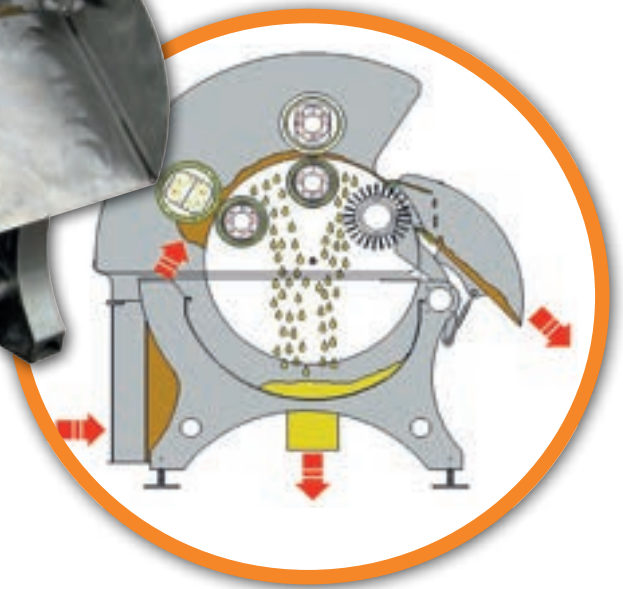

Beerepoot Rollenseparator

Der Beerepoot Ro-Estro 2000 ist ein Rollenseparator, der die festen und flüssigen Bestandteile durch ein innovatives Rollensystem voneinander trennt. Das zu separierende Medium wird mit Hilfe einer Pumpe in den Innenraum des Separators befördert. Im Inneren wird das Medium mit Hilfe von zwei Gummirollen durch das rotierende Sieb gefördert. Der Feststoff wird an der Vorderseite abgeschieden. Unter dem rotierenden Siebkorb befindet sich eine Wanne, von dort aus läuft die dünne Phase ab. Anhand der Abstandsregulierung zwischen Siebkorb und Druckrollen lässt sich der Trockenstoffgehalt regulieren.



- * Alle Angaben basieren auf Rindergülle.
 ** Die Kapazität des Schneckenseparators hängt von dem zu separierenden Medium und dessen Eigenschaften ab.

TECHNISCHE DATEN

Modell	Ro-Estro 2000
Kapazität	ca. 12 bis 60 m ³ Rohmaterial pro Std.
Höhe	132 cm
Breite	134 cm
Länge	146 cm
Gewicht	ca. 650 kg
Siebgröße	1,5 mm, 2,0 mm, 2,5 mm
Anschlüsse	150 mm Zufuhr und Überlauf, 150 mm Auslass
Leistungsaufnahme	2,2 KW Getriebemotor, 380 Volt

Einsatzmöglichkeiten des Rollenseparators



Die ganz unterschiedlichen Einsatzmöglichkeiten des RO-ESTRO 2000 Rollenseparators zeichnen die Maschine aus. Lassen Sie sich für Ihre Bedürfnisse von uns unverbindlich beraten.

ERNEUERBARE ENERGIEEN & AGRAR:

- ➔ Agrartechnik
- ➔ Rindergülle, Schweinegülle
- ➔ Biogastechnik
- ➔ Gärrest, Gärsubstrat

Exzentrerschneckenpumpe / Tauchmotorpumpe

Mit Hilfe einer Exzentrerschneckenpumpe oder Tauchmotorpumpe wird der Rollenseparator Ro-Estro 2000 mit dem zu separierenden Medium befüllt. Die Pumpe ist frequenzgesteuert, wodurch sich die Zufuhr zum Separator mühelos regulieren lässt.



Der Schaltkasten enthält folgende Komponenten für die Steuerung des Separators und der Güllepumpe:

KOMPONENTE

- ➔ Frequenzumrichter
- ➔ Rücklauf / Leerlauf Pumpe
- ➔ Betriebsstundenzähler
- ➔ Trockenlaufsicherung
- ➔ Manuelle Laufzeitbegrenzung (1 bis 12 Std.)
- ➔ Füllstandsmesser
- ➔ optional: kapazitive Füllstandsmessung

TECHNISCHE DATEN TAUCHMOTORPUMPE

Modell	Landia DG 105
Fördermenge	12 - 40 m³/Std.
Ausführung	horizontal selbstansaugend
Höhe	80 cm
Breite	65 cm
Länge	85 cm
Gewicht	150 Kg
Anschlüsse	4"
Leistungsaufnahme	7,5 KW, 380 Volt

TECHNISCHE DATEN EXZENTERSCHNECKENPUMPE

Modell	Kuijpers 66675
Fördermenge	40 m³/ Std.
Ausführung	horizontal oder vertikal, selbstansaugend
Höhe	20 cm
Breite	18 cm
Länge	170 cm
Gewicht	65 kg
Anschlüsse	4" (V-Teil)
Leistungsaufnahme	7,5 KW Nord Getriebemotor, 380 Volt

8 Einstreuroboter

Immer frische Einstreu am richtigen Ort

Mit einem Einstreuroboter können unterschiedliche Einstreumaterialien wie separierte Gülle, Stroh, Heu, Sägemehl und Sand automatisch im Stall eingestreut werden.

Der Einstreuroboter ist computergesteuert und wird durch zwei Laufkatzen an der Schiene aufgehängt bzw. geführt. Die Routen und Aktionen wie z.B. Starten, Stoppen, Streumenge, Streubreite und Befüllen lassen sich mit Hilfe der Steuerung programmieren.

EINSTREUSYSTEM

Ein automatisches Einstreusystem besteht aus:

- Einstreuroboter
- Befüllstation (bzw. Separator)
- Schienensystem

ÜBERSICHT ROBOTER-GRÖSSEN (ANGABEN IN LITER)



225, 280, 420, 475, 525, 750, 1000, 1500, 3000

OPTIONAL

- Kette o. Band
- Streuteller o. Querförderband

VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- Wenig manuelle Arbeit
- Große Kapazität
- Einsparung an Einstreumaterial
- Mehrmals täglich einstreuen
- Verbesserte Liegeflächen
- Individuell einstreuen in Gruppen

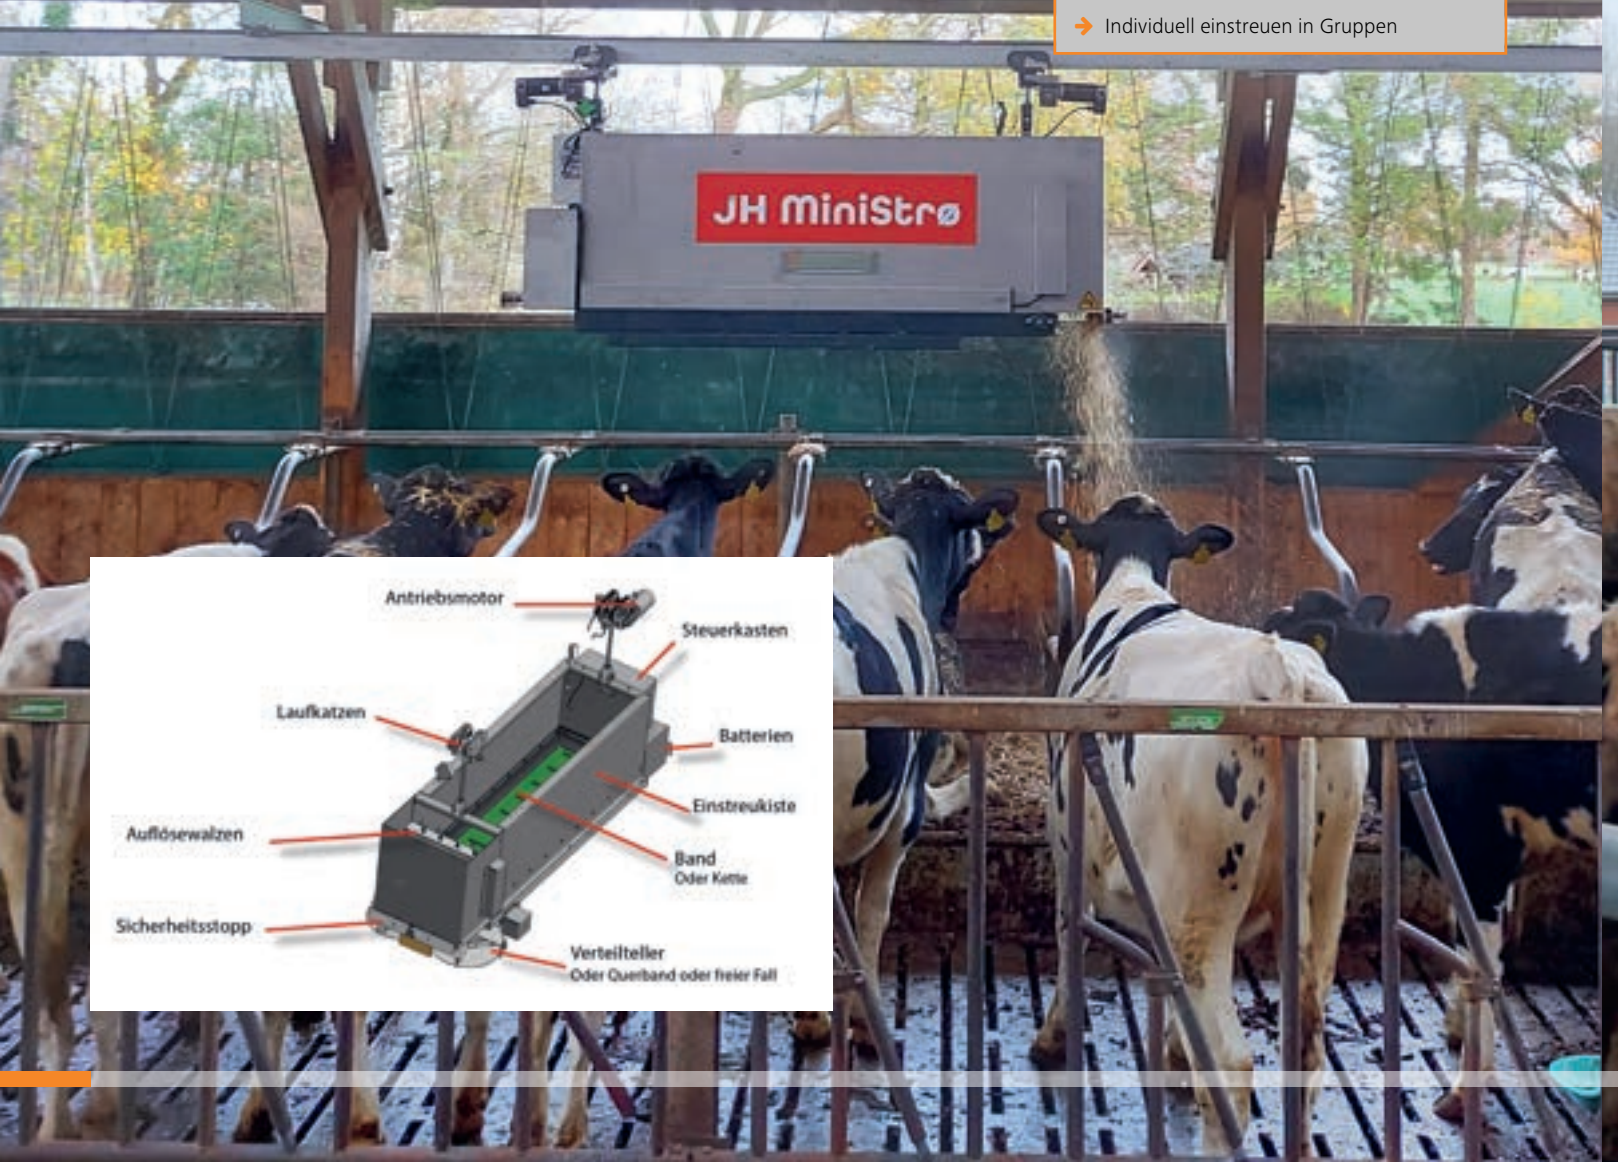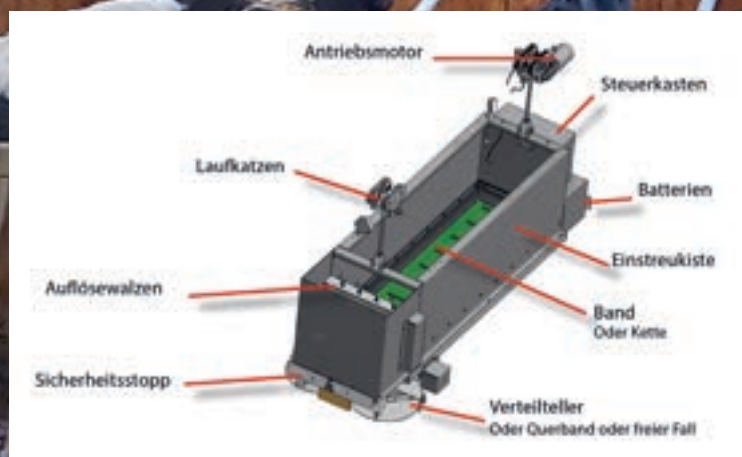

Tierwohl im Stall

Fördern Sie das Tierwohl im Stall mit einem Einstreuroboter. Durch tägliches und gleichmäßiges Einstreuen sind die Liegeflächen stets reichlich gefüllt und bieten höchsten Liegekomfort.

Zusätzlich haben Sie weniger Arbeitsaufwand bei der Stallarbeit und können Zeit und Kosten sparen (bis zu 30% weniger Einstreu).

Kombiniert mit einem Gülleseparator entsteht ein geschlossener Kreislauf von der erzeugten bis zur separierten Gülle. Diese kann dann durch den Einsatz eines Einstreuroboters wieder als Einstreu genutzt werden.

MEHR KOMFORT UND TIERWOHL

- Tiefboxen
- Tretmist
- Ablenkungsmaterial
- Mehr Ruhe im Stall



10 Schienensystem

Schienensystem für Einstreuroboter



Weiche Einstreuroboter



Kurve



Doppelkurve



Schienensystem

Möglichkeiten zum Befüllen



Bunker Sägemehl



Bunker mit Förderschnecke



Quaderballen-Auflöser



Rundballen-Auflöser



Sandbunker



Einstreuroboter mit Separator

EINSTREU-MATERIAL

Separierte Gülle

Stroh, Heu

Sägemehl

Sand

Beschäftigungs-
material

EasyBedding von TKS

Das norwegische Unternehmen TKS Agri bietet eine innovative Lösung zur Vereinfachung von Einstreuprozessen: EasyBedding, ein automatisches, vollelektrisches System, das für eine mühelose und gleichmäßige Einstreu konzipiert ist.

Das EasyBedding-System fährt auf einer Einschienenbahn über den Tieren und verteilt das Einstreumaterial nach programmierten Einstellungen gleichmäßig in den vorgesehenen Bereichen.

Es eignet sich für eine Vielzahl von Einstreumaterialien, darunter Stroh, Heu, Sägemehl, separierte Gülle, Rund- und Quaderballen sowie Silageballen und ist für Tiere wie Milchkühe, Rinder, Schafe, Ziegen und Schweine geeignet.

BELADUNG IN 3 AUSFÜHRUNGEN

- Seitliche Beladung
- von hinten mittels Magazin
- von oben mittels Förderband

VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- Arbeitersparnis durch automatischen Einstreuprozess
- verbesserte Einstreuqualität
- Gleichbleibende Qualität durch gleichmäßiges Verteilen des Einstreumaterials
- geringerer Arbeitsaufwand
- verbessertes Wohlbefinden der Tiere



Vielseitige Einstreu-Anwendung

Verteilt loses Material wie Sägemehl, Holzspäne oder bereits gehäckselter Stroh im Stall, kann aber auch ganze Rund- oder Quaderballen komplett aufnehmen und verarbeiten.

Fortschrittliche Konstruktion

EasyBedding basiert auf der bewährten TKS Combicutter- und EasyFeed-Plattform und verfügt über eine zusätzliche rotierende Trommel und Streuteller/Querband für eine präzise Materialverteilung.

Vielseitige Befüllungsmöglichkeiten

Der Einstreuroboter kann mit verschiedensten Materialien befüllt werden wie Sägemehl, gehäckselter Stroh, separierter Gülle, Stroh-Kalk-Gemisch oder alternativ mit ganzen Rund-, Quader- oder Silageballen.

Große Reichweite

Das System kann Material in einer Breite von bis zu 8 Metern ausbringen und gewährleistet so eine effiziente Abdeckung von Ruhezeiten.

Automatisierung und Steuerung

Das System kann bis zu 20 verschiedene Abschnitte verwalten und so individuelle Mengen an Einstreumaterial an bestimmte Bereiche liefern. Die Bedienung erfolgt wahlweise über Touchscreen oder Remote-Desktop.



Combi Cutter mit Magazin



mit Magazin (Beladung von hinten)



mit Seitenbeladung



mit Querband und Beladung von oben

Tau-Entmistungsanlage



Für alle Schiebertypen geeignet

Die Beerepoot Agrartechnik GmbH bietet Ihnen Entmistungsanlagen mit Tauantrieb für verschiedene Stalltypen. Ob Spaltenboden, planbefestigter Boden, Laufgänge mit Gummi oder emissionsarme Böden. Tau-Entmistungsanlagen eignen sich für jeden Rindviehstall. Für eine Tau-

Entmistungsanlage werden immer zwei bedienerfreundliche und wartungsfreie Antriebsstationen mit nur einem Schaltkasten benötigt. Die Schieber werden abwechselnd gezogen und rollen das Tau auf der Antriebsstation auf bzw. ab.

VORTEILE EINER TAU-SCHIEBERANLAGE

- Tau ist keine Gefährdung für die Tiere
- Durch 2 Antriebsstationen entfällt Spannen
- Tau ist für alle Schiebertypen geeignet
- Wesentlich weniger Verschleiß gegenüber Ketten-Entmistung
- Antriebsstationen lassen sich über Eck montieren
- Kein Austausch von Antriebsrädern
- Keine Aussparungen im Laufgang erforderlich

TECHNISCHE DATEN

Getriebemotor 0,55 KW, 380 Volt

2 Antriebsstationen pro Anlage

1 Schaltkasten (Zeitschaltuhr, Not-Aus, Überlastungsschutz)

10 oder 20 mm Tau

Max. 120 m Stalllänge

Max. 500 cm Schieberbreite

SCHIEBERTYPEN

Klapp-/Kombischieber
(Standard mit Verschleißlippen)

Spaltenschieber

V-Schieber / Faltschieber

OPTIONAL

Treibgitter


Frostschutz

Eckkastenabdeckung (zum Schutz der Klauen)

Tau-Entmistungsanlage

Antriebsstation

Durch die Höhe der Winde spult das Tau ohne Spulvorrichtung sauber auf. Durch den Einsatz von zwei Antriebsstationen entfällt Spannen sowie Kalibrieren. Die Schieber legen 3 Meter pro Minute zurück. Mit der hohen Flexibilität des Taus und verschiedener Druckrollen lässt sich der Antrieb über Eck montieren. Die Antriebe sind mit 0,55 KW, 380 Volt Getriebemotoren versehen.

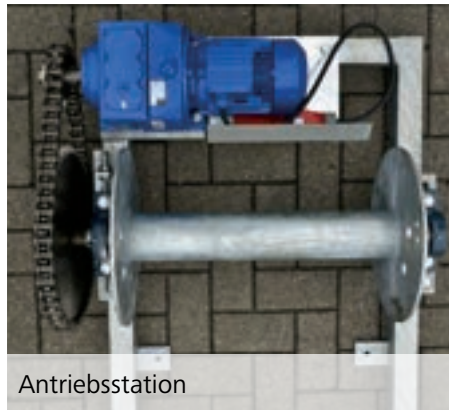

Antriebsstation

Eckrolle / Druckrolle



Schiebertypen



Spaltenschieber



Klappschieber



V-Schieber / Faltschieber



Spaltenschieber mit Viehtreiber



Schaltkasten



Reck Güllemixer

Das Reck Güllemixer Sortiment ist eines der umfangreichsten auf dem Markt, wodurch es für jede Anforderung die richtige Ausführung bietet. Somit verfügt das Sortiment über Güllemixer für offene oder geschlossene Güllebehälter, Hochbehälter, Lagunen, Biogasanlagen oder Kanalsysteme.

Reck Güllemixer gibt es mit Zapfwellenantrieb, Elektromotor oder Ölmotorantrieb. Zusätzlich können Elektromixer mit einem Zapfwellenantrieb ausgerüstet werden. Zur Befestigung gibt es die Möglichkeit mit Dreipunktbock-, Frontlader-, Fahrgestell- oder Stationär Befestigung.

ENORME TYPENVIELFALT

1. Einschwenkmixer in Längen von 4,0 m bis 7,6 m – Zwischenlängen auf Wunsch lieferbar.
2. Mixer für offene Güllebehälter und Lagunen in Längen von 4,4 m bis 11,3 m - und Zwischenlängen.
3. Sämtliche Einschwenkmixer in drei Ausführungen:
a) Turbo (Grundmodell für Schlepper bis ca. 100 PS) und
b) Jumbo (extra starke Ausführung, für Schlepper ab ca. 100 PS).
c) Jumbo 45er Welle
4. Neun Propellergrößen von 350 mm bis 650 mm ø, in drückender oder ziehender Ausführung. Alle Propeller sind auch in der leistungsstarken Turbo-Ausführung erhältlich.
5. Auf die Schlepperleistung und die örtlichen Gegebenheiten abgestimmte Güllemixer und Propeller.

VORTEILE VON RECK GÜLLEMIXER

- Leistungsstark
- Robust
- Langlebig
- Wartungsarm

Reck Güllemixer

Modell: **Turbo**



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
TRE-EAF 400	Reck Rührstange Turbo 4,0 m
TRE-EAF 450	Reck Rührstange Turbo 4,5 m
TRE-EAF 500	Reck Rührstange Turbo 5,0 m
TRE-EAF 600	Reck Rührstange Turbo 6,0 m
TRE-EAF 700	Reck Rührstange Turbo 7,0 m

Modell: **Jaguar**



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
TRE-HA 4	Reck Rührstange Jaguar 4,6 m
TRE-HA 5	Reck Rührstange Jaguar 5,6 m
TRE-HA 6	Reck Rührstange Jaguar 6,6 m

Modell: **Gepard**



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
TRE-SA 4	Reck Rührstange Gepard 4,6 m
TRE-SA 5	Reck Rührstange Gepard 5,6 m
TRE-SA 6	Reck Rührstange Gepard 6,6 m
TRH-RL-M	Rechts-Linkslauf Getriebe bis Durchm. 600 mm, Turbo
JRE-RL-M-35	Rechts-Linkslauf Getriebe bis Durchm. 600 mm, Jumbo 35
JRE-RL-L-45	Rechts-Linkslauf Getriebe bis Durchm. 600 mm, Jumbo 45 Walterscheid Gelenkwelle

Gleitschiene / Mixerkasten



Edelstahl

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
TR-RGS-500 VA	Gleitschienen 500 cm für Mixerkasten 70 cm x 70 cm
TR-RGS-600 VA	Gleitschienen 600 cm für Mixerkasten 70 cm x 70 cm
TR-RM VA	Mixerkasten 70 cm x 70 cm
TR-REM VA	Mixerkasten 70 cm x 70 cm zum Andübeln

18 Güllebelüftungssystem

Smart Slurry - intelligentes Güllebelüftungssystem

Das intelligente Güllebelüftungssystem von Dairypower ist eine sichere, kostengünstige und langlebige Lösung für die Verwaltung von Gülle. Dieses System ist einsetzbar in Milchvieh-, Rinder-, und Schweineställen. Es wird gewährleistet, dass die Gülle zu jeder Zeit in einem

konsistenten und streufähigen Zustand ist. Darüber hinaus bietet es Einsparungen bei Kraftstoff, Arbeit und Düngemitteln. Ebenso sorgen Geruchs-, und Methanreduzierung für eine sicherere Umgebung für Sie und Ihre Tiere.



Funktionsweise

Das System arbeitet auf Niederdruckbasis mit hohem Volumen, wobei die robuste, energieeffiziente Pumpen- und Antriebseinheit Luft über die patentierten Dairypower-Zellenradschleusen zu Auslasszweigen zuführt. Diese sind am Boden der Lagereinrichtung befestigt. Jeder Auslasszweig gibt nacheinander die Luft für einen festgelegten Zeitraum ab, wobei die aufsteigenden Luftblasen die Aufschlammung mischen und belüften. Das sorgt für eine äußerst vorteilhafte aerobe Umgebung, ohne dass weiteres Rühren erforderlich ist.



Das System kann in jedem Gülle- und Güllebehälter neu installiert oder nachgerüstet werden, unabhängig von Größe und Struktur.

- Gebaut für eine lange Lebensdauer (Systeme, die älter als 25 Jahre sind)
- Verschleißfeste uPVC-Rohrleitungen
- Gehäuse und Befestigungen aus Edelstahl
- Niedrige Betriebskosten und minimale Wartung
- Vollautomatisches System
- Bessere Luftqualität – Senkt Emissionen, reduziert Gerüche
- Reduzierung der Methanproduktion um mindestens 40 % in belüfteter Gülle (bis zu 99 % in Schweinegülle)
- Gülle 365 Tage im Jahr homogen – Keine Vorplanung
- Problemloses Absaugen und Ausfahren
- Keine Traktorbewegung mehr
- Erhöht die Nährstoffwerte in Gesamtstickstoff (48 %) und Ammoniakstickstoff (71 %)
- Erhöht das Nachwachsen von Gras/Pflanzen (15 %)
- Bessere Schmackhaftigkeit von Gras
- Sparen Sie Kraftstoff, Arbeit, Düngemittel und Ihre Zeit!



20 Güllebehälterabdeckung

Cover Ball®


Nicht nur eine Kugel, sondern eine schwimmende Güllebehälterabdeckung mit 360° Lösung!

Cover Ball bietet eine einfache und schnelle Lösung für das Problem schädlicher Gasemissionen und Gerüche, die aus Güllebehältern, Güllelagunen, Abwassersammeltanks und in anderen Arten von Abfallflüssigkeiten entstehen.




- Bis zu 97% der Oberfläche wird abgedeckt
- Bis zu 95% Reduzierung der Geruchsbelästigung



Eine leistungsstarke schwimmende Abdeckung

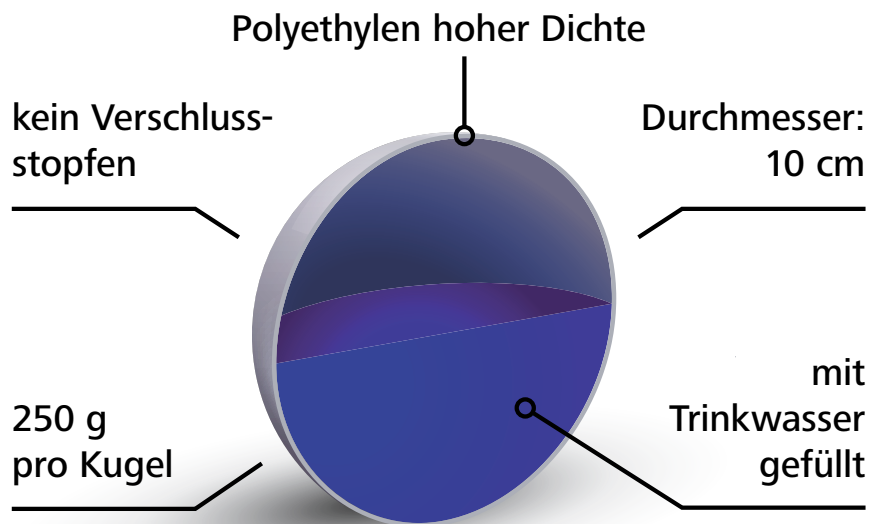

- Deutliche Reduzierung von Schadstoffen (Ammoniak, Methan, Lachgas usw.)
- Algenreduzierung im Behälter
- Schnelle und konkrete Lösung für Geruchsprobleme
- Schnelle und einfache Installation
- Jede Kugel ist für eine lange Lebensdauer ausgelegt und frei von „Biosphenol-A“
- Wartungsfrei
- Es ermöglicht jede Art von Betätigung durch die Flüssigkeit
- Deutliche Reduzierung der Krustenbildung in der Gülle und im Abwasser
- Reduzierung der UV-Bestrahlung
- Hervorragende Abschreckung von Vögeln
- Windbeständig
- Ausgezeichnetes Verhalten bei Frost, Schnee und Regenwasser
- Konstante Abdeckung an 365 Tagen im Jahr

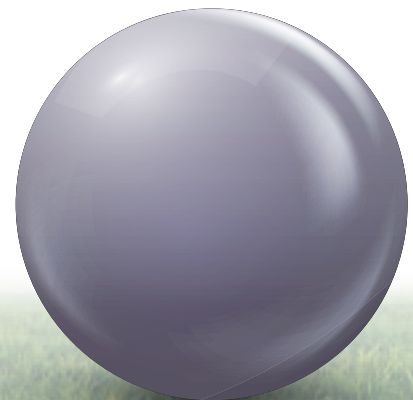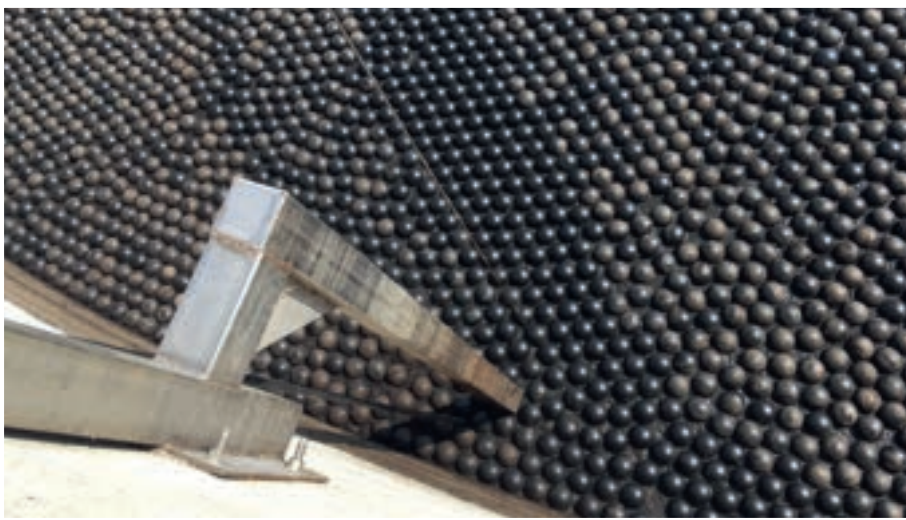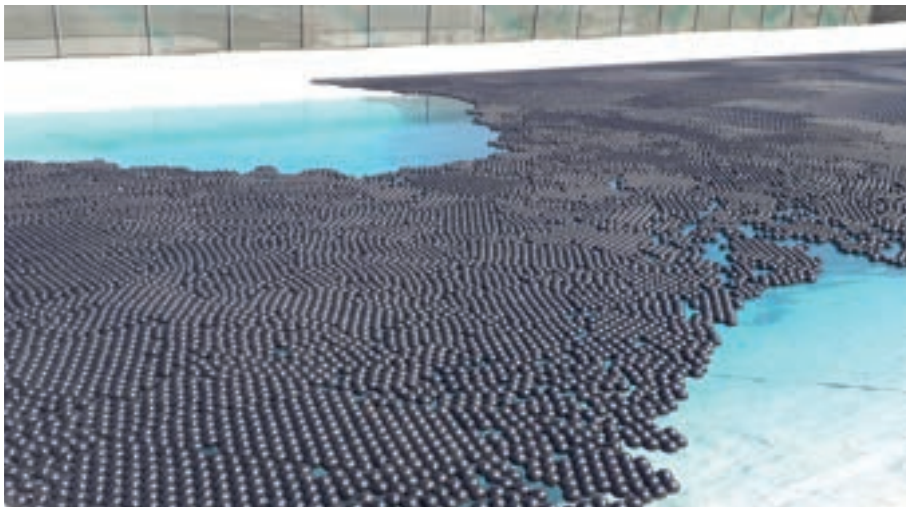



22 Tauchmotorrührwerk

Reck Tauchmotormixer Modell Orka

- 100% Einschaltdauer in beide Drehrichtungen
- Propellerdrehzahl 370 U/min
- Hohe Rührleistung durch 3-flügeligen Hochleistungspropeller
- Thermoüberwachung je Phase als Überhitzungsschutz
- Schutzart IP 68 / Isolierklasse F = 155 °C
- Widerstandsfähig: Getriebegehäuse und Motordeckel aus Werkstoff GG, doppelt beschichtet mit Epoxidharz
- Abdichtung: Doppelgleitringdichtung mit Vorkammersystem
- Kompatibel auf Vierkantmasten, 100 x 100 mm, 120 x 120 mm, 150 x 150 mm
- Einbautiefe individuell einstellbar (maximal 10 Meter)

Ausführungen:

Für geschlossene oder abgedeckte Behälter, Ringkanal- und Slalomsysteme

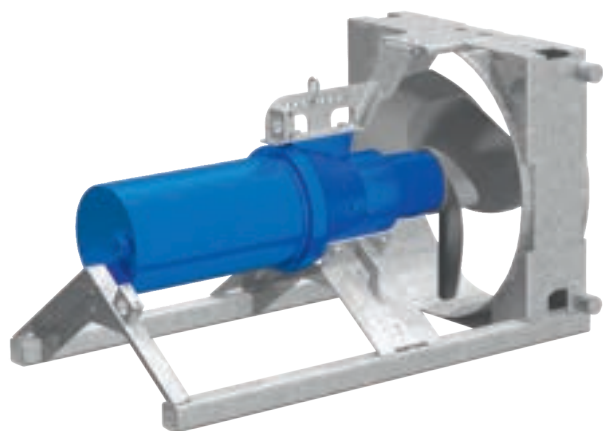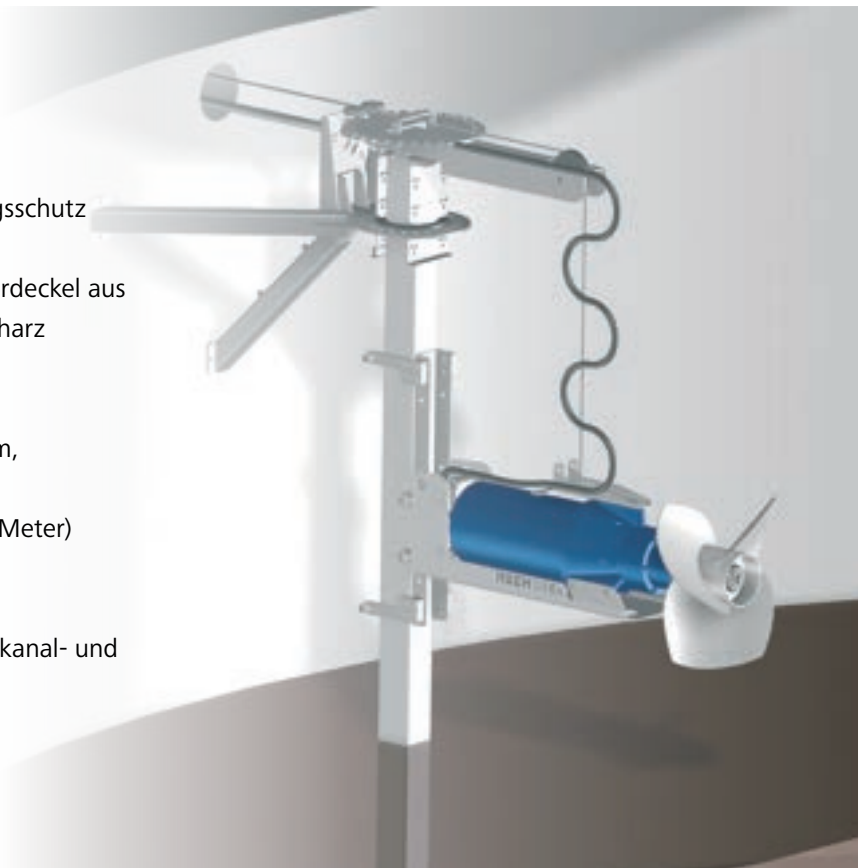

TYP	LEISTUNG	NENNSTROM	ERFORDERLICHE ABSICHERUNG	DREHZAHLMOTOR / PROPELLER	PROPELLER	GEWICHT KOMPLETT
ETMR-RWE-7,5	7,5 KW	14,5 A	25 A träge / delay	1470/370 U/min	480	177 KG
ETMR-RWE-11	11 KW	21 A	32 A träge / delay	1465/370 U/min	500	178 KG
ETMR-RWE-15	15 KW	30,5 A	50 A träge / delay	1465/370 U/min	550	184 KG
ETMR-RWE-18	18 KW	35 A	63 A träge / delay	1465/370 U/min	600	196 KG
ETMR-RWE-22	22 KW	44 A	63 A träge / delay	1460/370 U/min	650	204 KG


Landia Langwellenpumpe Typ TPG und MPG

Landia Langwellenpumpe Typ TPG für Schlepper und MPG für E-Motor-Antrieb mit 4", 5" oder 6" Druckleitung. Motorgrößen von 5,5 -30,0 KW.

Die MPG und TPG Pumpe ist eine betriebssichere, robuste Pumpe zum Fördern von Gülle und anderen schweren pumpbaren Medien.

Das einzigartige Design mit Ansaugen oben und das spezielle Förderschneckensystem ermöglichen das Pumpen von Gülle mit viel Stroh. Landia bietet individuelle Lösungen an. Es gibt verschiedene Wahlmöglichkeiten wie z.B. eine bewegliche oder eine feste Rührdüse, Zweiwegehahn, Führungsrohr und Baulänge bis 5,40 Meter.

- Messersystem ist Standard und verhindert Verstopfung der Pumpe
- 7 Motorgrößen von 5,5 KW bis 30,0 KW
- Rohrdurchmesser 4", 5" oder 6"
- Leistung bis zu ca. 450 m³/ Std.

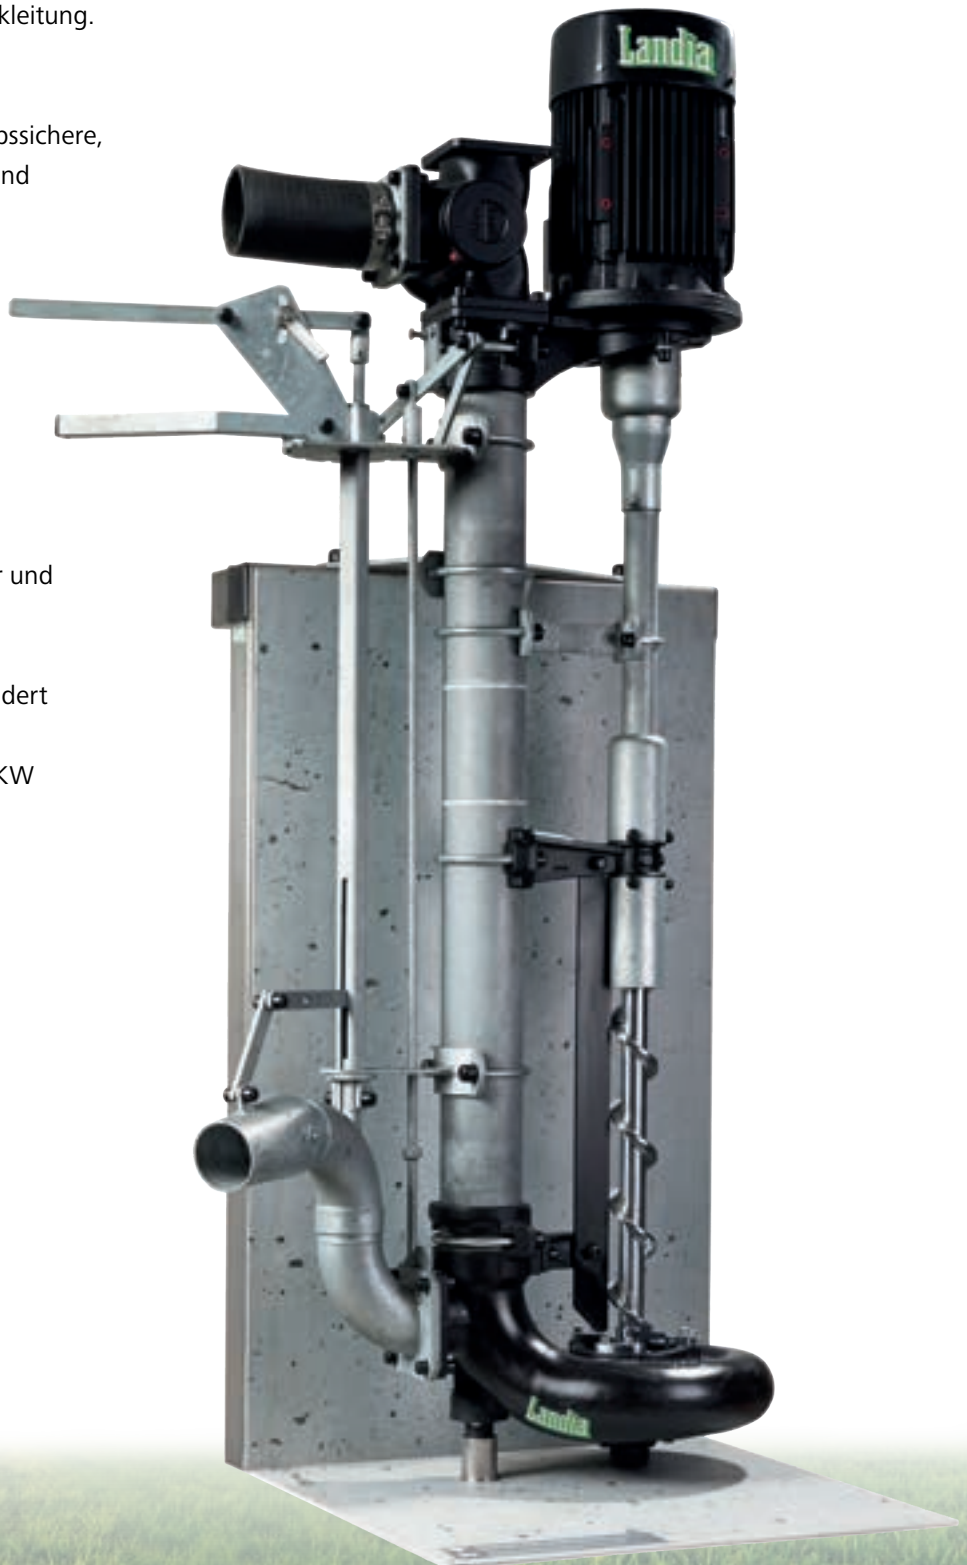

24 Güllerpumpen

Kuijpers Exzentrerschneckenpumpe

Kuijpers Exzentrerschneckenpumpen sind aus Edelstahl gefertigt und werden über einen energieeffizienten Nord Elektromotor angetrieben. Der Hauptvorteil

der Exzentrerschneckenpumpe liegt in den niedrigen Lebenszykluskosten. Durch die hohe Saugleistung wird die Exzentrerschneckenpumpe zu einer selbstansaugenden Pumpe.

Einsatzbar in folgenden Bereichen:

Füllen	Dosieren
Zuführen	Umpumpen
Ausbringen	Beschicken



ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	BESCHREIBUNG
65303V	Vertikal	Exzentrerschneckenpumpe 3,0 KW Fördermenge: Bis zu 17 ³ /Std. 3,0 KW Nord Getriebe
65003V	Vertikal	Exzentrerschneckenpumpe 3,0 KW Fördermenge: Bis zu 10 ³ /Std. 3,0 KW Nord Getriebe

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	BESCHREIBUNG
65303H	Horizontal	Exzentrerschneckenpumpe 3,0 KW Fördermenge: Bis zu 17 ³ /Std. 3,0 KW Nord Getriebe
65003H	Horizontal	Exzentrerschneckenpumpe 3,0 KW Fördermenge: Bis zu 10 ³ /Std. 3,0 KW Nord Getriebe

Weitere Modelle auf Anfrage.

Landia Tauchmotorpumpe DG

Äußerst vielseitige Tauchmotorpumpe, die in den Motorgrößen von 0,55 bis 30 KW erhältlich ist. Die Landia DG Tauchmotorpumpe ist für dauerhaften Betrieb in problematischen Medien entwickelt worden und besonders für dickflüssige und strohhaltige Gülle geeignet.

- Messersystem ist Standard und verhindert Verstopfung der Pumpe
- 14 Motorgrößen von 0,55 KW bis 30 KW
- 50 mm, 65 mm, 80 mm, 105 mm, 150 mm Pumpendurchmesser
- Leistung bis zu ca. 475 m³/ Std.



ART.-NR.	TYPE	MOTORGRÖSSE KW	VERBRAUCH B. 3X400 V AMP.	TANKÖFFNUNG L X B HORIZ. MONTIERT	GEWICHT KG
2304196	DG 50	0,55	1,6	550x400	25
2304197	DG 50	0,75	2,1	550x400	25
2304718	DG 65	1,1	2,6	650x500	45
2304711	DG 65	1,5	3,4	650x500	50
2304712	DG65	2,2	5,0	650x500	55
2304813	DG 80	3,0	6,7	750x550	80
2304814	DG 80	4,0	8,8	750x550	85
2304815	DG 80	5,5	11,0	750x550	100
2304917	DG 105	7,5	15,0	850x650	150
2304911	DG 105	11,0	21,5	850x650	160
2304915	DG 105	15,0	29,5	900x650	200
2304918	DG 105	18,5	35,0	900x650	210
2304618	DG 150	18,5	35,0	1000x750	265
2304622	DG 150	22,0	43,0	1000x750	325
2304630	DG 150	30,0	57,0	1000x750	350

26 Güllepumpen

Bomik Drehkolbenpumpe

Die Bomik Drehkolbenpumpe ist eine selbstansaugende Verdrängerpumpe mit vielen Einsatzmöglichkeiten. Sie fördert flüssige bis zähfließende Medien pulsationsarm.



Baureihe 116

MODELLNUMMER	L/MIN BEI MAX. 650 U/MIN	M³/H BEI MAX. 650 U/MIN	MAX. DRUCK
A 60 S/E	750	45	5
A 120 S/E	1500	90	5
A 180 S/E	2250	135	5
A 240 S/E	3000	180	5
A 300 S/E	3800	225	4
A 360 S/E	4500	270	4 (3)

TECHNISCHE DATEN


Abschmierbare Wellenabdichtung

Verschleißschutzplatten

Druckbereich bis 5 bar

Kolbenqualität in NBR

Ausführung für Schlepper mit 2x Zapfwellenprofil G 1 3/8" S oder 1x Antriebswelle D=35 (Serie 116) oder D=50mm (Serie 136) E

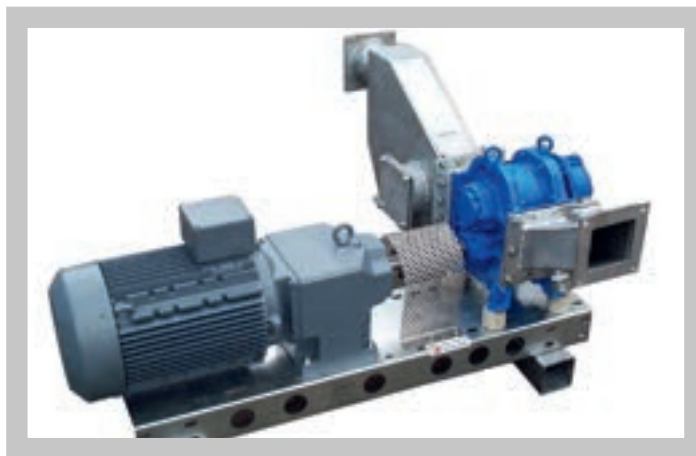

Baureihe 136

MODELLNUMMER	L/MIN BEI MAX. 650 U/MIN	M³/H BEI MAX. 650 U/MIN	MAX. DRUCK
A 70 S/E	800	45	5
A 140 S/E	1650	90	5
A 210 S/E	2500	140	5
A 280 S/E	3300	180	5
A 350 S/E	4100	230	5
A 420 S/E	5000	280	5



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
7006744	Saug- und Druckschlauch Agriflex 102 mm
7006751	Saug- und Druckschlauch Agriflex 152 mm
7006752	Saug- und Druckschlauch Agriflex 203 mm
520887	Gummi Saug- und Druckschlauch 102 mm
520891	Gummi Saug- und Druckschlauch 152 mm
520863	Gummi Saug- und Druckschlauch 203 mm
520063	Saugschlauch Multi Purpose 63 mm
504748	Flachschlauch 102 mm
504786	Flachschlauch 152 mm
504710	Flachschlauch 203 mm
465052	Spannbackenschelle Edelstahl 60 mm x 63 mm
465061	Spannbackenschelle Edelstahl 113 mm x 121 mm
465065	Spannbackenschelle Edelstahl 149 mm x 161 mm
465066	Spannbackenschelle Edelstahl 162 mm x 174 mm
465071	Spannbackenschelle Edelstahl 227 mm x 239 mm
309050	PVC Druckrohr 50 mm
309063	PVC Druckrohr 63 mm
309091	PVC Druckrohr 110 mm
309094	PVC Druckrohr 160 mm
309095	PVC Druckrohr 200 mm



110618	PVC Muffe 50 mm
110619	PVC Muffe 63 mm
110654	PVC Muffe 110 mm
110657	PVC Muffe 160 mm
110658	PVC Muffe 200 mm
110902	PVC Bundbuchse 50 mm
110903	PVC Bundbuchse 63 mm
110906	PVC Bundbuchse 110 mm
190050	PVC Bundbuchse 160 mm
190052	PVC Bundbuchse 200 mm
110190	PVC Bogen 90°, 50 mm
110191	PVC Bogen 90°, 63 mm
110194	PVC Bogen 90°, 110 mm
110196	PVC Bogen 90°, 160 mm
110197	PVC Bogen 90°, 200 mm
110102	PVC Winkel 90°, 50 mm
110103	PVC Winkel 90°, 63 mm
110114	PVC Winkel 90°, 110 mm
110117	PVC Winkel 90°, 160 mm
110118	PVC Winkel 90°, 200 mm

28 Zubehör Gülletechnik



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
110133	PVC Winkel 45°, 50 mm
110134	PVC Winkel 45°, 63 mm
110128	PVC Winkel 45°, 110 mm
110131	PVC Winkel 45°, 160 mm
110132	PVC Winkel 45°, 200 mm
110213	PVC Bogen 45°, 50 mm
110214	PVC Bogen 45°, 63 mm
110217	PVC Bogen 45°, 110 mm
110220	PVC Bogen 45°, 160 mm
110221	PVC Bogen 45°, 200 mm
100752	PVC Bogen 30°, 110 mm
100755	PVC Bogen 30°, 160 mm
100756	PVC Bogen 30°, 200 mm
100744	PVC Bogen 22°, 110 mm
100747	PVC Bogen 22°, 160 mm
100748	PVC Bogen 22°, 200 mm
100046	PVC Bogen 15°, 110 mm
100049	PVC Bogen 15°, 160 mm
100050	PVC Bogen 15°, 200 mm



301365	PVC Reparaturmuffe 63 mm
301368	PVC Reparaturmuffe 110 mm
301371	PVC Reparaturmuffe 160 mm
301372	PVC Reparaturmuffe 200 mm
110274	PVC T-Stück 45°, 50 mm
110275	PVC T-Stück 45°, 63 mm
110278	PVC T-Stück 45°, 110 mm
110279	PVC T-Stück 45°, 160 mm
100735	PVC T-Stück 45°, 200 mm
110247	PVC T-Stück 90°, 50 mm
110248	PVC T-Stück 90°, 63 mm
110260	PVC T-Stück 90°, 110 mm
110263	PVC T-Stück 90°, 160 mm
110264	PVC T-Stück 90°, 200 mm
110297	PVC T-Stück reduziert 90°, 50 x 32 x 50 mm
110302	PVC T-Stück reduziert 90°, 63 x 50 x 63 mm
110317	PVC T-Stück reduziert 90°, 110 x 63 x 110 mm
110396	PVC T-Stück reduziert 90°, 160 x 110 x 160 mm
110763	PVC T-Stück reduziert 90°, 200 x 160 x 200 mm



110743 PVC Reduzierung kurz 50 x 32 mm



110748 PVC Reduzierung kurz 63 x 50 mm



110758 PVC Reduzierung kurz 110 x 63 mm

110770 PVC Reduzierung kurz 160 x 110 mm

110773 PVC Reduzierung kurz 200 x 160 mm

7002469 PVC Reduziermuffe 160 x 110 mm

7002474 PVC Reduziermuffe 200 x 160 mm

110669 PVC Reduziermuffe 63 x 50 mm

110681 PVC Reduziermuffe 160 x 110 mm

110686 PVC Reduziermuffe 200 x 160 mm

100856 PVC Absperrschieber 50 mm, Klebemuffe

100857 PVC Absperrschieber 63 mm, Klebemuffe

100859 PVC Absperrschieber 110 mm, Klebemuffe

100878 PVC Absperrschieber 160 mm, Klebemuffe

110086 PVC Verschraubung 63 mm x 2", Klebemuffe x Innengewinde

110337 PVC T-Stück 90°, 2", 3x Innengewinde

110155 PVC Winkel 90°, 2", 2x Innengewinde

111007 PVC Schlauchtülle 63 mm x 61 mm, Stutzen x Schlauchtülle



110525 PVC Gewindemuffe 2", 2x Innengewinde



110828 PVC Gewindemuffe 63 mm x 2", Klebemuffe x Innengewinde



110465 PVC Übergangsnippel 63/75 x 1,5"



110466 PVC Übergangsnippel 63/75 x 2"



100268 PVC Gewindemuffe 63/57 mm x 2" Klebemuffe x Innengewinde



110540 PVC Doppelnippel 1 1/2"



110541 PVC Doppelnippel 2"



100181 PVC Doppelnippel reduziert, 2" x 1"



100183 PVC Doppelnippel reduziert, 2" x 1 1/2"



100207 PVC Reduzierstück, 2" x 1"



100210 PVC Reduzierstück 2" x 1 1/2"




110590 PVC Klebekappe 50 mm




110591 PVC Klebekappe 63 mm



110594 PVC Klebekappe 110 mm



110597 PVC Klebekappe 160 mm



110598 PVC Klebekappe 200 mm

112105 PVC Kugelhahn mit zwei Verschraubungen 50 mm, Klebemuffe

112106 PVC Kugelhahn mit zwei Verschraubungen 63 mm, Klebemuffe

112109 PVC Kugelhahn mit zwei Verschraubungen 110 mm, Klebemuffe

30 Zubehör Gülletechnik



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
111523	PVC 3-Wege Kugelhahn (T-Bohrung) mit zwei Verschraubungen 50 mm, Klebemuffe
111524	PVC 3-Wege Kugelhahn (T-Bohrung) mit zwei Verschraubungen 63 mm, Klebemuffe
111645	PVC 3-Wege Kugelhahn (L-Bohrung) mit zwei Verschraubungen 50 mm, Klebemuffe
111646	PVC 3-Wege Kugelhahn (L-Bohrung) mit zwei Verschraubungen 63 mm, Klebemuffe
110955	Rohrschelle 50 mm, mit Halteclip
110956	Rohrschelle 63 mm, mit Halteclip
110959	Rohrschelle 110 mm, mit Halteclip
110962	Rohrschelle 160 mm, mit Halteclip
400825	MZ Gülleschieber 4" mit 2 O-Ringen, Messing
400827	MZ Gülleschieber 6" mit 2 O-Ringen, Messing
400828	MZ Gülleschieber 8" mit 2 O-Ringen, Messing
400736	MZ Gülleschieber 6" mit großem Oberteil
200750	Hebelgarnitur für MZ Schieber 4"
200752	Hebelgarnitur für MZ Schieber 6"
200753	Hebelgarnitur für MZ Schieber 8"
200757	Verstärkte Hebelgarnitur für MZ Schieber 6"
200758	Verstärkte Hebelgarnitur für MZ Schieber 8"
402190	MZ Dreivegehahn 4"
402192	MZ Dreivegehahn 6"
WEG-GG-MET-150-PD	Stoffschieber pneumatisch, doppeltwirkend DN150, Gehäuse GG25, Schieberblatt: Edelstahl



WEG-GG-MET-150-ML	Stoffschieber Handhebel, doppeltwirkend DN150, Gehäuse GG25, Schieberblatt: Edelstahl
WEG-GG-MET-150-MW	Stoffschieber Handrad, doppeltwirkend DN150, Gehäuse GG25, Schieberblatt: Edelstahl
B1800-15	V-Teil DN-80 4" mit Flansch
200610	V-Teil mit Flansch, 108 mm x DN100
200612	V-Teil mit Flansch, 159 mm x DN150
218513	V-Teil mit Flansch, 216 mm x DN200
B1800-16	Schlauchtülle DN-80 4" mit Flansch
200538	Bogen 90° mit V-Teil, 108 mm x 4", verzinkt
200540	Bogen 90° mit V-Teil, 159 mm x 6", verzinkt
200541	Bogen 90° mit V-Teil, 216 mm x 8", verzinkt
200671	Mauerdurchführung 6", 300 mm (Flansch 4-5-6")
200672	Mauerdurchführung 6", 500 mm (Flansch 4-5-6")
200674	Mauerdurchführung 6", 1000 mm (Flansch 4-5-6")
200675	Mauerdurchführung 8", 300 mm
200676	Mauerdurchführung 8", 500 mm
200678	Mauerdurchführung 8", 1000 mm
200722	T-Stück 90°, 6" verzinkt (Flansch 4-5-6")
200723	T-Stück 90°, 8" verzinkt
200600	Schnellkupplung mit V-Teil, Außengewinde, Vierkantflansch, 159 mm x 2" x 6", verzinkt
200602	Schnellkupplung mit V-Teil, Außengewinde, Vierkantflansch, 216 mm x 2,5" x 8", verzinkt



200613 T-Stück mit V-Teil, Vierkantflansch, Vierkantflansch, 159 mm x 6" x 6", verzinkt



200609 T-Stück mit V-Teil, Vierkantflansch, Vierkantflansch, 216 mm x 6" x 8", verzinkt



200562 Bogen 90°, 6" verzinkt (Flansch 4-5-6")



200563 Bogen 90°, 8" verzinkt



200523 Bogen 45°, 6" verzinkt (Flansch 4-5-6")



200524 Bogen 45°, 6" verzinkt



200730 Y-Stück 6", verzinkt (Flansch 4-5-6")



200586 Blindflansch für MZ-Schieber 4-5-6", verzinkt



200587 Blindflansch für MZ-Schieber 8", verzinkt



200595 V-Teil mit Flansch 108 mm x 4", verzinkt




200597 V-Teil mit Flansch 159 mm x 6", verzinkt



200598 V-Teil mit Flansch 216 mm x 8", verzinkt



200555 Bogen 90° mit Flansch 4" x 102 mm, verzinkt



200557 Bogen 90° mit Flansch 6" x 152 mm, verzinkt



200558 Bogen 90° mit Flansch 8" x 200 mm, verzinkt

200525 Bogen 45° mit Flansch 4" x 100 mm, verzinkt

200527 Bogen 45° mit Flansch 6" x 150 mm, verzinkt

200528 Bogen 45° mit Flansch 8" x 200 mm, verzinkt

200349 V-Teil mit Schlauchtülle 108 x 102 mm, verzinkt

200365 V-Teil mit Schlauchtülle 159 x 152 mm, verzinkt

200367 V-Teil mit Schlauchtülle 216 x 200 mm, verzinkt



200379 M-Teil mit Schlauchtülle 108 x 102 mm, verzinkt



200395 M-Teil mit Schlauchtülle 159 x 152 mm, verzinkt



200397 M-Teil mit Schlauchtülle 216 x 200 mm, verzinkt



200547 M-Teil 90° mit Schlauchtülle 108 x 102 mm, verzinkt



200549 M-Teil 90° mit Schlauchtülle 159 x 152 mm, verzinkt



200550 M-Teil 90° mit Schlauchtülle 216 x 200 mm, verzinkt



200620 M-Teil mit Flansch 159 mm x 6", verzinkt



200621 M-Teil mit Flansch 216 mm x 8", verzinkt



200551 M-Teil 90° mit Flansch 108 mm x 4", verzinkt



200553 M-Teil 90° mit Flansch 159 mm x 6", verzinkt



200541 M-Teil 90° mit Flansch 216 mm x 8", verzinkt



200712 Flansch mit Schlauchtülle 4" x 102 mm, verzinkt



200714 Flansch mit Schlauchtülle 6" x 152 mm, verzinkt



200716 Flansch mit Schlauchtülle 8" x 200 mm, verzinkt

200660 Losflansch für Bundbuchse 110 mm, verzinkt

200663 Losflansch für Bundbuchse 160 mm, verzinkt

200664 Losflansch für Bundbuchse 200 mm, verzinkt

200680 Reduzierflansch 5" x 6"

200681 Reduzierflansch 6" x 8"

200683 Vierkantflansch x DIN Flansch 6" x DN 150

200684 Vierkantflansch x DIN Flansch 6" x DN 200

200688 Vierkantflansch x DIN Flansch 8" x DN 200



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
200585	Losflansch für MZ Schieber 6"
200588	Gummiflanschdichtung 4-5-6"
200589	Gummiflanschdichtung 8"
7003315	Dichtung rund 63 mm
7003317	Dichtung rund 90 mm
7003318	Dichtung rund 110 mm
7003367	Dichtung rund 200 mm
400857	Drehgelenk 6", passend MZ Flansch, verzinkt
400858	Drehgelenk 8", passend MZ Flansch, verzinkt
412369	Kompensator mit Flansch DN80
412372	Kompensator mit Flansch DN100
200761	Schlauchendstück 110 mm, verzinkt
200763	Schlauchendstück 152 mm, verzinkt
200764	Schlauchendstück 200 mm, verzinkt
200943	Doppelschlauchtülle 100 mm, verzinkt
200941	Doppelschlauchtülle 150 mm, verzinkt
149119	Gleitmittel
7018535	PVC-Reiniger 1 Liter, Tangit
7017704	PVC-Kleber 960g mit Pinsel, Tangit



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2018-600	Stahlkette für Entmistungsanlage 13 mm, gehärtet
2018-610	Kettenschloss für 13 mm Entmistungskette
BA200. 140	Edelstahlseil für Entmistungsanlage 8 mm
BA200. 141	Edelstahlseil für Entmistungsanlage 10 mm
BA200. 110	Tau für Entmistungsanlage 10 mm
BA200. 115	Tau für Entmistungsanlage 12 mm
2018-810	Antriebsrolle Nr. 0 für Kettenentmistung Material: Polyamide
2018-820	Antriebsrolle Nr. 2 für Kettenentmistung Material: Polyamide
2018-800	Flansch (Durchm.: 50 mm) für Antriebsrad
2018-830	Eckrolle für Kettenentmistung Material: Polyamide
2018-840	Achse 85 x 0 mm für Eckrolle Kettenentmistung
BA200. 90	Abstreicher für Entmistungsanlage


Jourdain Sicherheitsfressgitter

Das Sicherheitsfressgitter Jourdain Safety bietet den Tieren einen optimalen Zugang zum Raufutter. Außerdem gewährleistet dieses Sicherheitsfressgitter viel Bewegungsfreiheit und somit Ruhe beim Fressen.

Weitere Merkmale sind der Bedienkomfort und die Sicherheit bei eventuellen Behandlungen. Mit Hilfe des ausgefeilten Fangsystems können Sie Ihre Tiere problemlos einfangen, festhalten und separieren. Durch die kunststoffummantelte Verriegelung ist das Fressgitter nahezu geräuschlos.



Ausführungen Jourdain Safety (erwachsene Tiere)

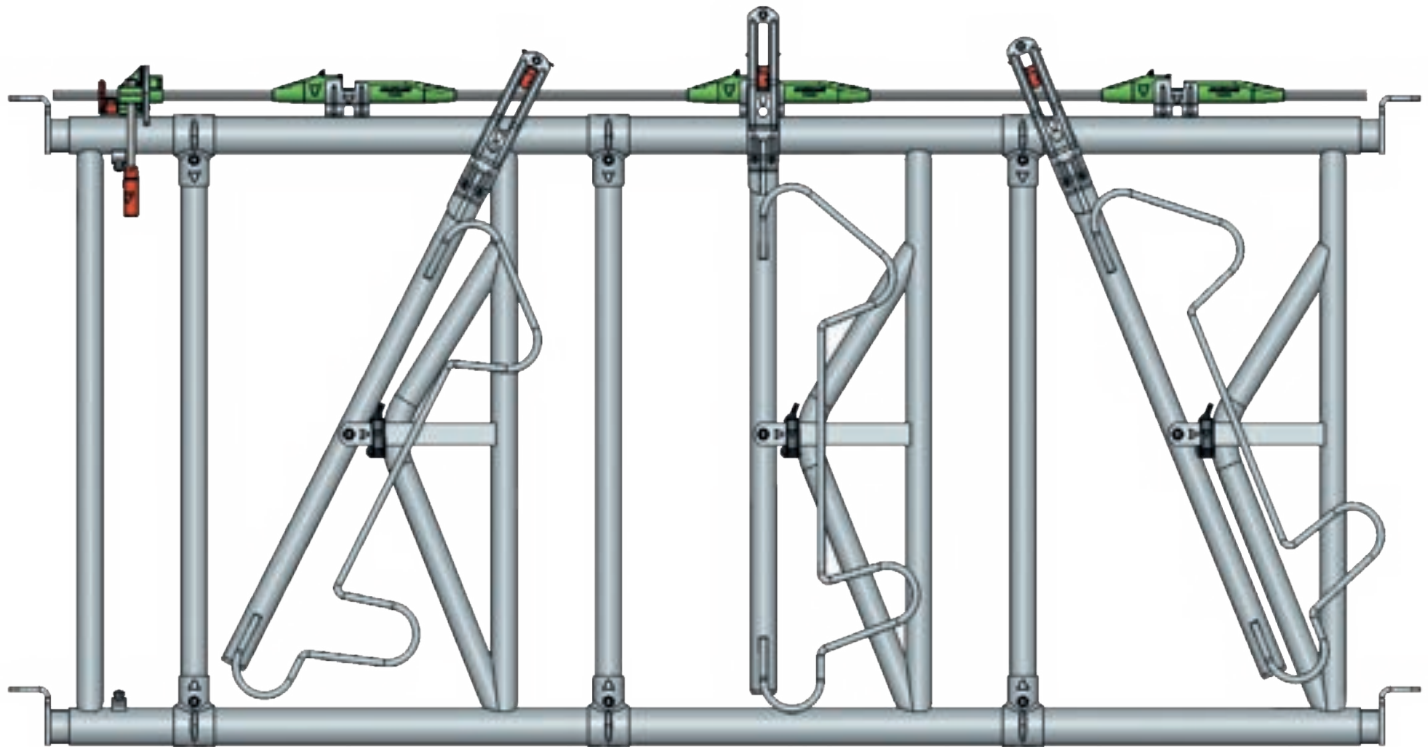

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SQ0110	1 Fressplatz auf 1m	SQ0640	6 Fressplätze auf 4,00m
SQ0216	2 Fressplätze auf 1,60m	SQ0644	6 Fressplätze auf 4,40m
SQ0430	4 Fressplätze auf 3,00m	SQ0650	6 Fressplätze auf 5,00m
SQ0534	5 Fressplätze auf 3,40m	SQ0750	7 Fressplätze auf 5,00m
SQ0540	5 Fressplätze auf 4,00m	SQ0860	8 Fressplätze auf 6,00m

Jourdain Sicherheitsfressgitter




Ausführungen Jourdain Safety (Jungtiere)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SQ0320	3 Fressplätze auf 2,00m (3 Jungtiere 12 bis 18 Monate)
SQ0854	8 Fressplätze auf 5,40m (8 Jungtiere 18 bis 24 Monate)
SQ0740	7 Fressplätze auf 4,00m (7 Jungtiere 6 bis 14 Monate)
SQ0850	8 Fressplätze auf 5,00m (8 Jungtiere 18 bis 24 Monate)
SQ0950	9 Fressplätze auf 5,00m (9 Jungtiere 6 bis 14 Monate)
SQ0960	9 Fressplätze auf 6,00m (9 Jungtiere 18 bis 24 Monate)
SQ1060	10 Fressplätze auf 6,00m (10 Jungtiere 12 bis 18 Monate)
SQ1160	11 Fressplätze auf 6,00m (11 Jungtiere 6 bis 14 Monate)



Mit 3 Sicherheitsstellungen:

Untere Öffnung = der oberen Öffnung
Symmetrie = Sicherheit
Funktioniert in Schräglage

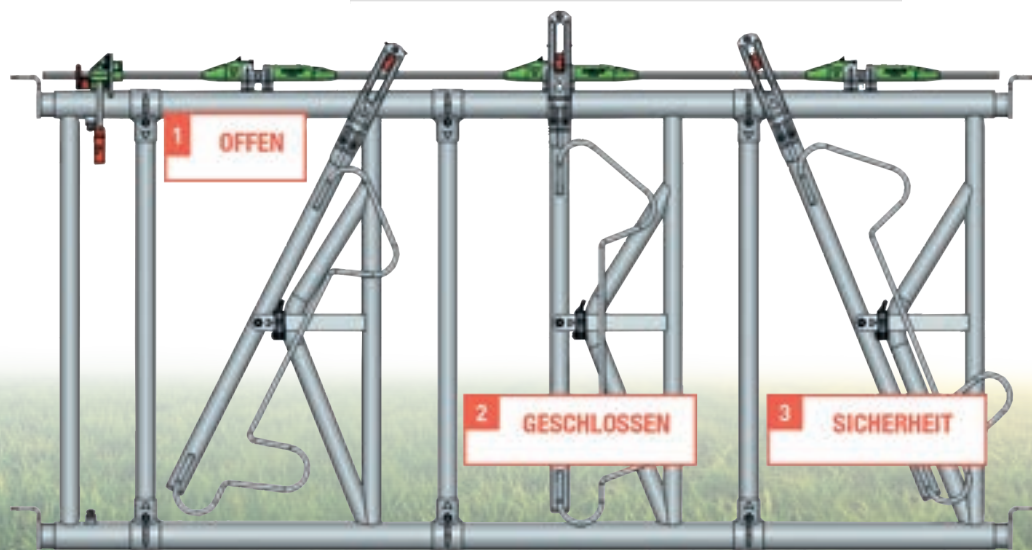

Jourdain Schwedenfressgitter

Ausführungen Jourdain Schwedenfressgitter



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
PF0110	1 Fressplatz auf 1 m
PF0430	4 Fressplätze auf 3 m
PF0540	5 Fressplätze auf 4 m
PF0650	6 Fressplätze auf 5 m
PF0750	7 Fressplätze auf 5 m
PF0860	8 Fressplätze auf 6 m



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
PF9901	Verriegelungshebel für Schwedenfressgitter




36 Fressgitter

Zubehör Jourdain Fressgitter



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SQ9943	Verbindungsrohr für Verriegelung (ca. 50 cm)
PR5052	Fressgitterverlängerung (ca. 50 cm)
PR5053	Zusatzstange für Fressgitterverlängerung
MO0260	Verstärkung auf Mauer
MO5050	Einsteckteil Standard
MO5052	Einsteckteil flach L




MO5054	Einsteckteil gerade geschweißt
FE2106	Einsteckteil doppelt
VE2570	Aufschraubbarer Halter an Pfosten (76 mm)
SQ9939	Sperrstift
PR6000	Mannloch für Fressgitter (ca. 50 cm)
PR9910	T-Schelle 60/42 (Safety u. Axial)

Pfosten und Zubehör

Montageteile Jourdain



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FE2117	Multifix mit Bolzen M14+Mutter
FE2114	Multifix verlängert
FE2102	Aufhängeplatte einzeln




FE2001	Anschraubteil doppelt
FE2009	Anschraubteil dreifach
FE2015	verstärktes Anschraubteil

Futterbarren


Futterbarren (2 Rohre Kleeblattprofil)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
PE0203	Mastbullen Futterbarren 2 Rohre, 3 Meter
PE0204	Mastbullen Futterbarren 2 Rohre, 4 Meter
PE0205	Mastbullen Futterbarren 2 Rohre, 5 Meter (1x Zusatz Verstrebung)
PE0206	Mastbullen Futterbarren 2 Rohre, 6 Meter (1x Zusatz Verstrebung)

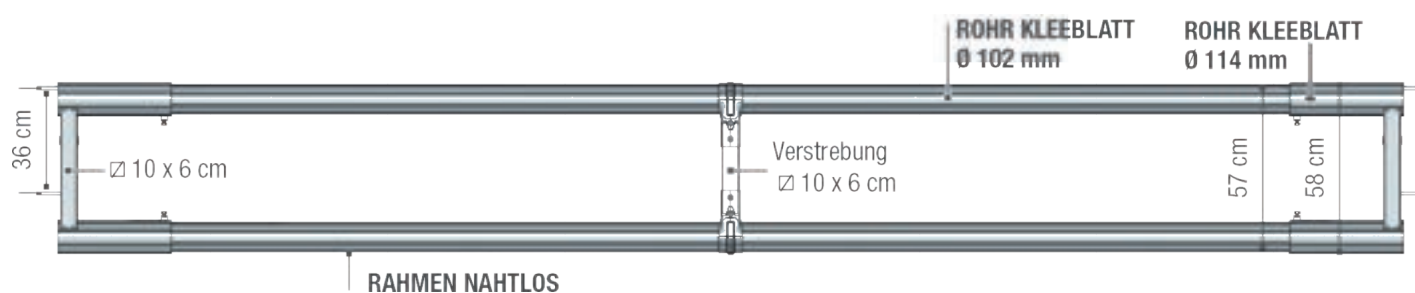


Futterbarren (3 Rohre Kleeblattprofil)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
PE0303	Mastbullen Futterbarren 3 Meter, 2 Rohre 102 mm, 1 Rohr 60 mm Höhen verstellbar
PE0304	Mastbullen Futterbarren 4 Meter, 2 Rohre 102 mm, 1 Rohr 60 mm Höhen verstellbar
PE0305	Mastbullen Futterbarren 5 Meter, 2 Rohre 102 mm, 1 Rohr 60 mm Höhen verstellbar
PE0306	Mastbullen Futterbarren 6 Meter, 2 Rohre 102 mm, 1 Rohr 60 mm Höhen verstellbar

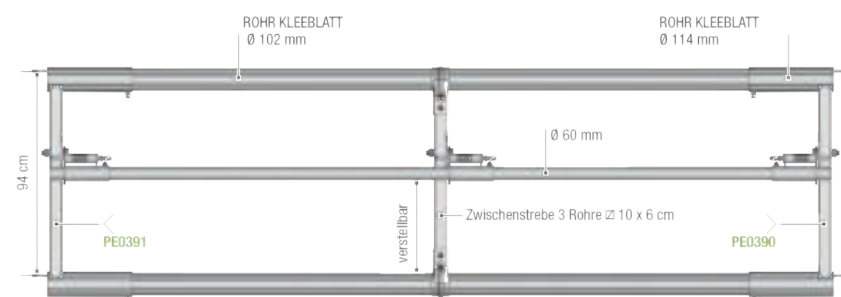

Fressgitter Feston

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
PT0324	6 Fressplätze 4 Meter
PT0325	7 Fressplätze 5 Meter
PT0326	8 Fressplätze 6 Meter

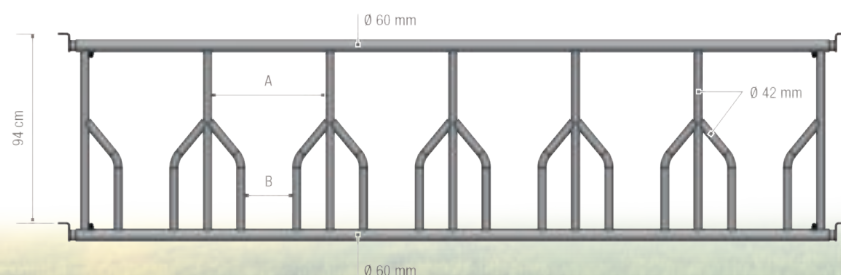

Laufgang-Gummimatten

Optimieren Sie den Bodenbelag Ihrer Ställe mit Laufgang-Gummimatten von DairyGrip.

Umfangreiche Forschungsarbeiten haben immer wieder gezeigt, dass sich das Wohlbefinden der Kühe direkt auf die Steigerung der Milchleistung und die Verbesserung der Milchqualität auswirken.

Entdecken Sie DairyGrip, hergestellt aus 100% hochwertigem recyceltem Gummi. Es ist die natürliche Wahl für die Schaffung vielseitiger und langlebiger Gummibodenlösungen und gewährleistet eine hygienische, rutschfeste Umgebung im Stall.


Im Laufe der Jahre wurde die DairyGrip-Produktpalette um eine Vielzahl von Lösungen erweitert, die alle aus hochwertigem und zu 100 % recyceltem Kautschuk hergestellt werden – zum Wohle der Milchviehbetriebe und der Umwelt.

ABMESUNGEN

- Standardbreiten: ca. 120, 150, 160 und 180 cm
- Stärke: ca. 18-32 mm
- Gewicht: 32 kg/m²
- Bahnenware: 31 m (bis 150 m auf Anfrage)

VORTEILE AUF EINEN BLICK:


- Stahlverstärkte, befahrbare Einlage für unübertroffene Langlebigkeit und Strapazierfähigkeit
- Dehnt und verzieht sich nicht mit der Zeit
- Hergestellt aus 100% recyceltem, hochwertigem Gummi
- Erhältlich als Bahnware für eine einfache Installation, auch bei großflächigen Anwendungen
- Auch für Laufgänge mit Entmistungsanlagen geeignet

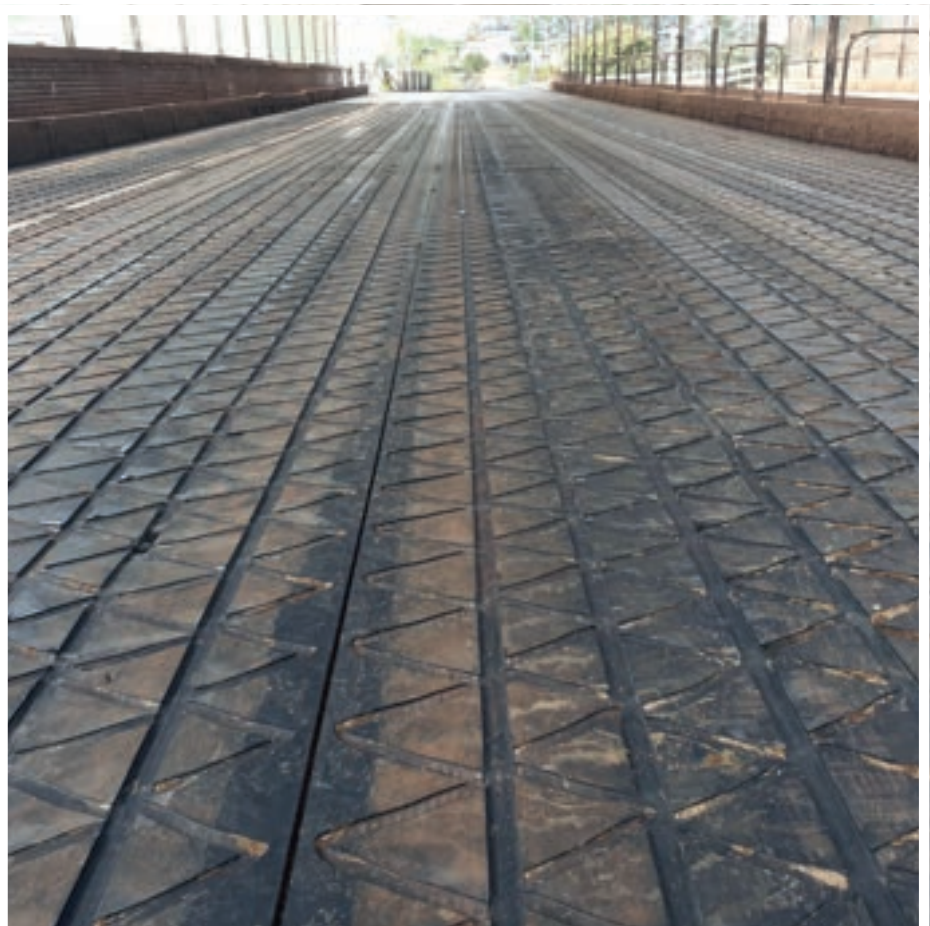

Abtrenngitter

Ausziehbare Tore und Abtrennungen mit 4 Stangen

Tor Autolock EX 4

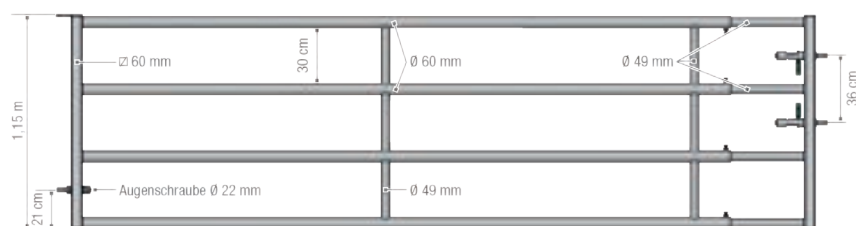

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
BA1750	Tor EX 4 (Autolock), 1/2 Meter
BA1751	Tor EX 4 (Autolock), 2/3 Meter
BA1752	Tor EX 4 (Autolock), 3/4 Meter
BA1753	Tor EX 4 (Autolock), 4/5 Meter
BA1754	Tor EX 4 (Autolock), 5/6 Meter
BA1755	Tor EX 4 (Autolock), 6/7 Meter


Abtrennung EX 4



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
BA1800	Abtrennung EX 4, 1/2 Meter
BA1801	Abtrennung EX 4, 2/3 Meter
BA1802	Abtrennung EX 4, 3/4 Meter
BA1803	Abtrennung EX 4, 4/5 Meter
BA1804	Abtrennung EX 4, 5/6 Meter
BA1805	Abtrennung EX 4, 6/7 Meter

Ausziehbare Tore und Abtrennungen mit 5 Stangen

Tor Autolock EX 5

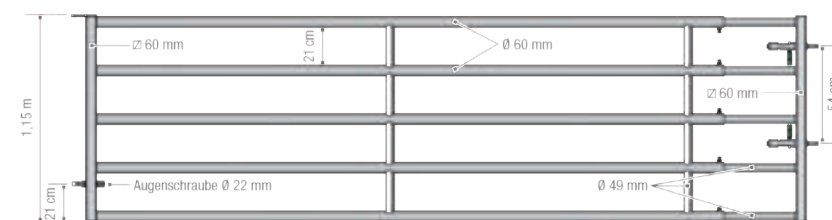

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
BA1950	Tor EX 5 (Autolock), 1/2 Meter
BA1951	Tor EX 5 (Autolock), 2/3 Meter
BA1952	Tor EX 5 (Autolock), 3/4 Meter
BA1953	Tor EX 5 (Autolock), 4/5 Meter
BA1954	Tor EX 5 (Autolock), 5/6 Meter
BA1955	Tor EX 5 (Autolock), 6/7 Meter

Abtrennung EX 5




ART.-NR.	BESCHREIBUNG
BA2000	Abtrennung EX 5, 1/2 Meter
BA2001	Abtrennung EX 5, 2/3 Meter
BA2002	Abtrennung EX 5, 3/4 Meter
BA2003	Abtrennung EX 5, 4/5 Meter
BA2004	Abtrennung EX 5, 5/6 Meter
BA2005	Abtrennung EX 5, 6/7 Meter

40 Stalleinrichtung


Abtrenngitter

Tor Milky Autolock EX 3

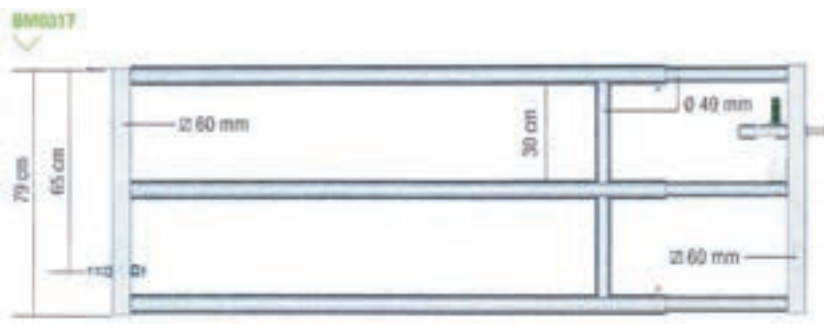


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
BM0336	Milky Tor AUTOLOCK EX 3 1-2 m
BM0337	Milky Tor AUTOLOCK EX 3 2-3 m
BM0338	Milky Tor AUTOLOCK EX 3 3-4 m
BM0339	Milky Tor AUTOLOCK EX 3 4-5 m
BM0340	Milky Tor AUTOLOCK EX 3 5-6 m

Weidetor 1 Riegel Mittig

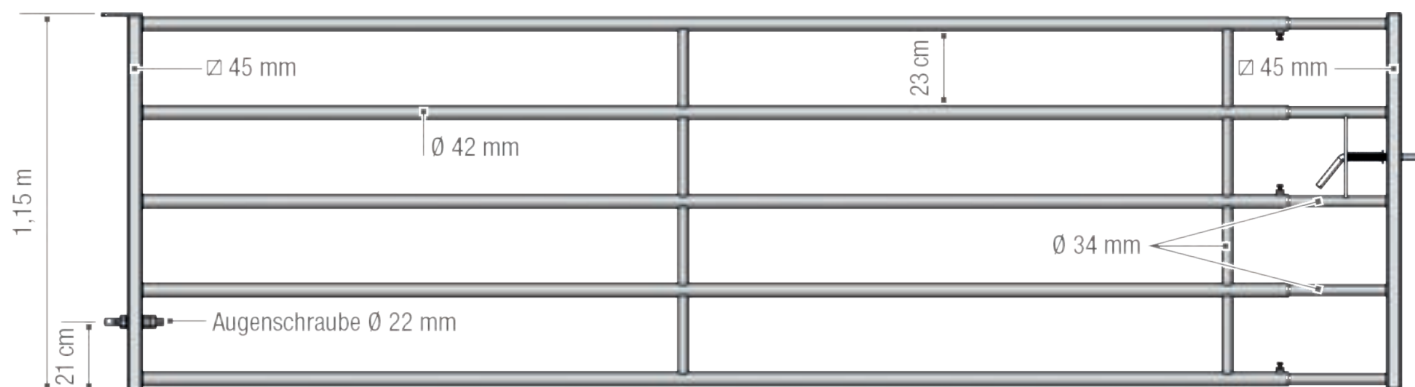

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
BH4304	Weidetor 1 Riegel mittig, 2/3 Meter
BH4305	Weidetor 1 Riegel mittig, 3/4 Meter
BH4306	Weidetor 1 Riegel mittig, 4/5 Meter
BH4307	Weidetor 1 Riegel mittig, 5/6 Meter

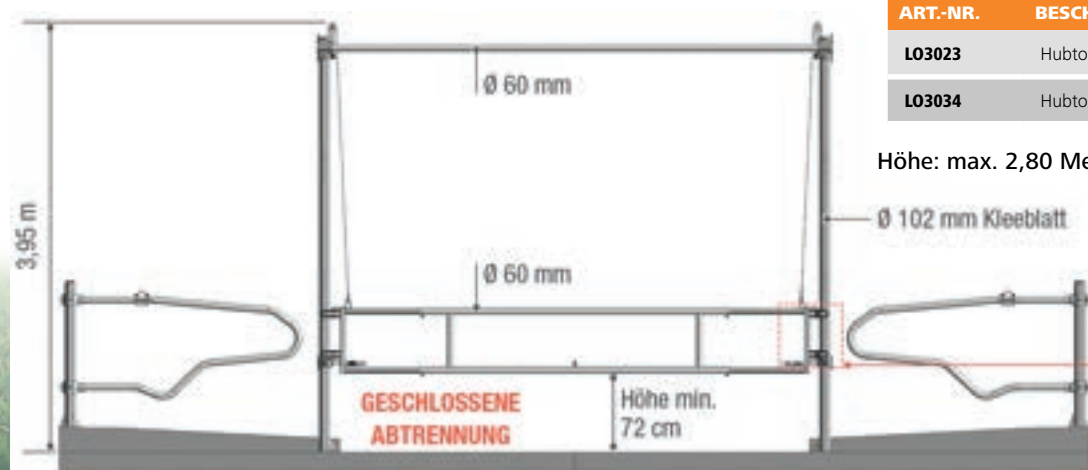

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
L03023	Hubtor 2,30/3,50 Meter
L03034	Hubtor 3,40/4,60 Meter

Höhe: max. 2,80 Meter




Abtrenngitter

Zubehör für alle Abtrenngitter

- Einsteckteil mit Kälberschlupf
- Mannschlupf mit Absperrmöglichkeit
- Westerndurchgang



Tür mit breitem Durchgang



Rückschlagklappe



Einsteckteil mit
Tränkebeckenaussparung




Mannschlupf

Abtrennungen zwischen den Liegeboxen


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
L03195	Abtrennung Boxen 2/3 Meter
L03196	Abtrennung Boxen 3/4 Meter
L03197	Abtrennung Boxen 4/5 Meter
L03198	Abtrennung Boxen 5/6 Meter

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
L03194	Adapter Boxenbügel

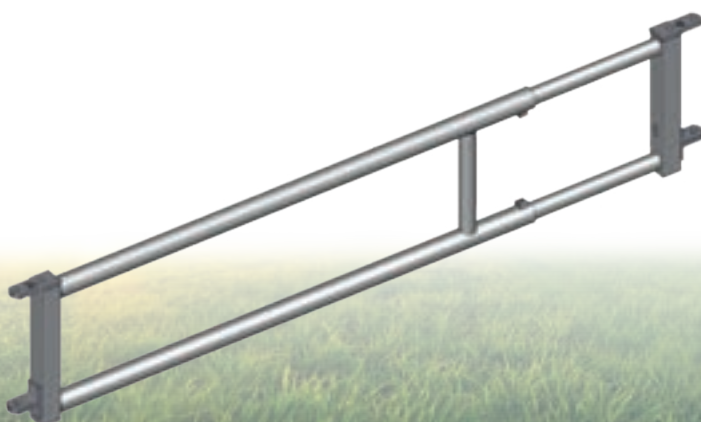

Pfosten und Zubehör


Kleeblattpfosten Durchmesser 102 mm

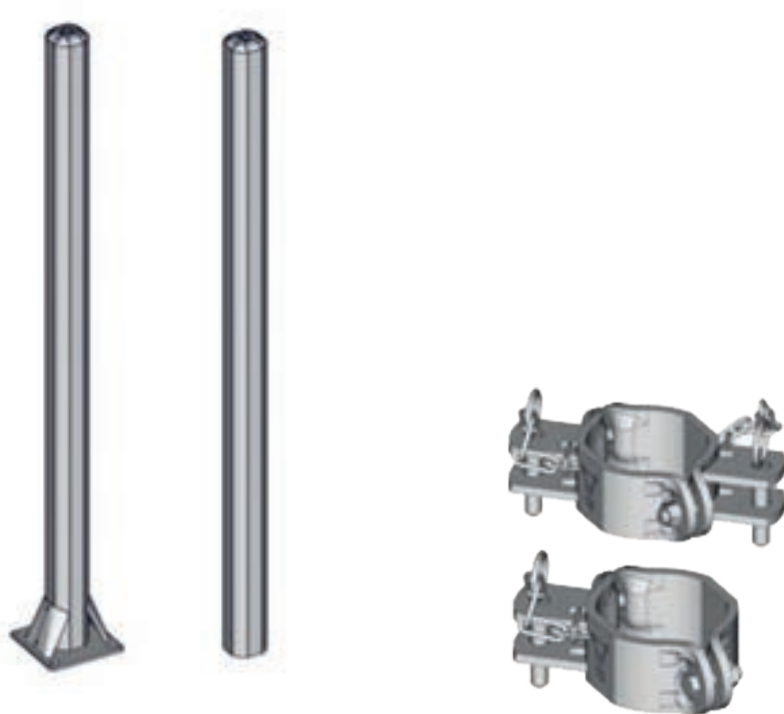

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
TR1850	Kleeblattpfosten achteckig 102 mm, 1,85 m (Montage Fressgitter)
TR2130	Kleeblattpfosten achteckig 102 mm, 2,13 m
TR2430	Kleeblattpfosten achteckig 102 mm, 2,43 m
TR1680	Kleeblattpfosten achteckig 102 mm mit Fußplatte, 1,68 m

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
TR4001	Anschraubbare Halter Kleeblattpfosten 102 mm, 1D
TR4002	Anschraubbare Halter Kleeblattpfosten 102 mm, 2D
TR4003	Anschraubbare Halter Kleeblattpfosten 102 mm, 3D
TR4004	Anschraubbare Halter Kleeblattpfosten 102 mm, 4D
TR4005	Anschraubbare Halter Kleeblattpfosten 102 mm, 2DL

Kleeblattpfosten Durchmesser 140 mm

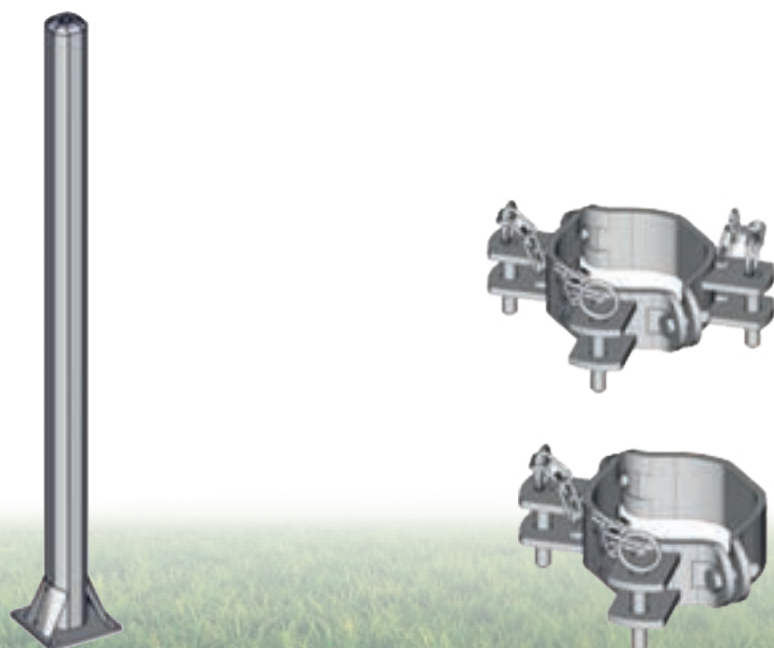


ART.-NR.	BESCHREIBUNG
TR0141	Kleeblattpfosten achteckig 140 mm, 2,13 m
TR0144	Kleeblattpfosten achteckig 140 mm, 2,43 m

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
TR2181	Anschraubbare Halter Kleeblattpfosten 140 mm, 1D
TR2182	Anschraubbare Halter Kleeblattpfosten 140 mm, 2D
TR2183	Anschraubbare Halter Kleeblattpfosten 140 mm, 3D
TR2184	Anschraubbare Halter Kleeblattpfosten 140 mm, 4D
TR2185	Anschraubbare Halter Kleeblattpfosten 140 mm, 2DL

Liegeboxen – Boxenbügel

EURO 1,95 m BLS

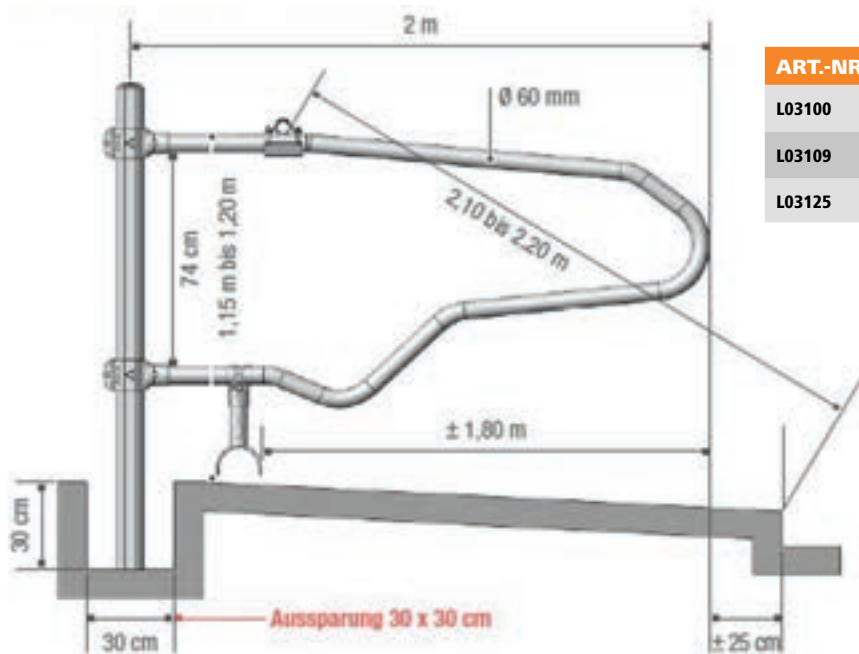


ART.-NR. BESCHREIBUNG

L03100 Bügel „EURO Milchvieh“ NACKT 1,95 m

L03109 Bügel „EURO Milchvieh“ NACKT 2,12 m

L03125 Bügel „EURO Milchvieh“ NACKT 2,25 m


Euro Färse

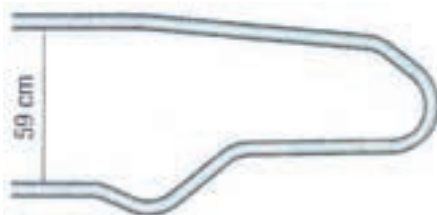

ART.-NR. BESCHREIBUNG

L03101 Bügel „EURO FÄRSE“ 60 mm NACKT 1,70 m

Relax einreihig

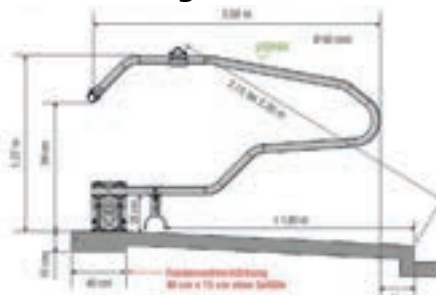

ART.-NR. BESCHREIBUNG

L03160 Boxenbügel Mod. Relax Milchvieh 2,08 m

Texane Milchvieh



ART.-NR. BESCHREIBUNG

L03116 Bügel „Texane Milchvieh“ NACKT 2,12 m

L03119 Bügel „Texane Milchvieh“ NACKT 2,25 m



44 Stalleinrichtung

Liegeboxen

Zubehör Liegeboxen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
 L03156	Schelle BLS Montage an Kleeblattpfosten 102 mm (Paar)
 L03157	Schelle BLD (doppelseitig) Montage an Kleeblattpfosten 102 mm (Paar)
 L03166	T-Schelle 49/60 für Mod. Relax (Einzelreihe)
 L03167	3-Fach Klemme für Mod. Relax (Doppelreihe)
 L09931	Aufständer SP für Relax, 6 mm inkl. Schrauben
 L09943	Verbindungsteile für Doppelreihe Texane SP

Nackenrohr

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
 L09936	Kreuzklemme 60/49, 4 mm für Nackenrohr
TU9756	Nackenrohr Durchm. 49 mm, 6 m
 ST9943	Rohrverbinder für Nackenrohr Durchm. 49 mm
 L09941	Mauerklinkel Nackenrohr Durchm. 49 mm

Bugrohr

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
 L03169	Bugrohrhalter für PVC-Rohr Durchm. 125 mm
20001	Bugrohrhalter 6"x350 mm mit Fußplatte (Tiefbox)
20002	Bugrohrhalter 6" mit Platte (Montage an Liegebox)
309094	PVC-Bugrohr 160 mm, mit Muffe
309095	PVC-Bugrohr 200 mm, mit Muffe
7014128	PE-Bugrohr 160 mm

Kleeblattpfosten für Liegeboxen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
 TR3189	Kleeblattpfosten 1,66 m zum Einbetonieren
 TR3190	Kleeblattpfosten mit Fußplatte 1,32 m
 TR3180	Kleeblattpfosten mit Fußplatte 1,66 m (Tiefbox)



Von der Hochbox zur Tiefbox



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2017-600	Sie möchten Ihre Hochbox in eine Tiefbox umwandeln? Das können Sie mit dieser Aufkantung problemlos realisieren.

TECHNISCHE DATEN
Blechstärke: 5 mm
Höhe: bis 35 cm, Länge: 2,5 m
Verzinkt oder Edelstahl
2x Verbindungen pro Blech



Royal der Boer Hubtore



Das Royal der Boer Hubtor bietet Ihnen die Möglichkeit, die ultimative Kuhführung- und Selektion in und um Ihren Stall zu gestalten.

Das Hubtor ist an Stellen mit häufigem Kuhverkehr, in der Nähe von Futtergängen und auf den Laufwegen zum Melkstand einsetzbar. Im Vergleich zu einem Schwenktor hat das Hubtor den großen Vorteil, dass die Tiere beim Öffnen und Schließen nicht im Weg sind. Die Trennung von Herden wird noch einfacher.

Das Hubtor eignet sich auch sehr gut, um einen temporären Wartebereich vor dem Melkroboter zu schaffen.



Hubtor geöffnet



Hubtor geschlossen

Ausführungen



Die Breite beider Ausführungen ist um einen Meter verstellbar und liegt zwischen 230 und 600 cm.



Manuelle Bedienung

Das manuelle Hubtor wird durch Auf- und Abwärtsschieben des Tores geöffnet und geschlossen. Aufgrund des Gegengewichts, ist das Tor leicht und einfach zu bedienen. Es kann auch in der gewünschten Position, in der Höhe, die Sie als Benutzer bestimmen, fixiert werden.

Das Tor ist mit zwei horizontalen Rohren mit einer maximalen **Durchgangshöhe von 240 cm** oder alternativ mit drei horizontalen Rohren mit einer maximalen Durchgangshöhe von **210 cm** erhältlich.

VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- Vollständig anpassbar an verschieden breite Durchgänge, bis zu einem Maximum von 6 Metern
- Leicht und einfach zu bedienen
- Benötigt wenig Platz

Elektrisch betrieben

Das Hubtor mit elektrischem Antrieb kann mit einer Fernbedienung geliefert werden. So lässt sich das Tor leicht für jede einzelne Kuh öffnen.

Mit Hilfe eines Sensors erkennt das Tor, ob sich beim Schließen eine Kuh oder Person unter dem Tor befindet. Dadurch werden Unfälle vermieden.

Das Tor ist mit zwei horizontalen Rohren mit einer maximalen **Durchgangshöhe von 240 oder 380 cm** oder alternativ mit drei horizontalen Rohren mit einer maximalen Durchgangshöhe von **210 bis 350 cm** erhältlich.

VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- Vollständig anpassbar an verschieden breite Durchgänge, bis zu einem Maximum von 6 Metern
- Elektromotor 230 V, 12 U/min
- Vollautomatisches Schließsystem
- Präzise arbeitendes Verriegelungssystem mit optischem Sensor für Kuhsicherheit
- Fernsteuerbar durch Melkroboter oder mit optionaler Fernbedienung

Befestigungen aller Art



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1160200	Drahtbügel 1/2" M8
1160300	Drahtbügel 3/4" M8
1160400	Drahtbügel 1" M10
1160500	Drahtbügel 1 1/4" M10
1160600	Drahtbügel 1,5" M10
1160700	Drahtbügel 2" M10
116070004	Drahtbügel 2" M12
1160800	Drahtbügel 2,5" M10
116080004	Drahtbügel 2,5" M12
6011125	Drahtbügel 3" M12
6012135	Drahtbügel 3,5" M12
1361400	Drahtbügel 4" M12
1361500	Drahtbügel 5" M12
7919100	Drahtbügel rechteckig 100x61 mm, M10
7010120	Drahtbügel rechteckig 100x82 mm, M12
1110606	Bügelklemme 1,5"x 1,5" M10
1110607	Bügelklemme 1,5"x 2" M10
1110706	Bügelklemme 2"x 1,5" M10
1110707	Bügelklemme 2"x 2" M10
1110806	Bügelklemme 2,5"x 1,5" M10
1110807	Bügelklemme 2,5"x 2" M10
111070701	Bügelklemme 2"x 2" M12
111080601	Bügelklemme 2,5"x 1,5" M12
111080701	Bügelklemme 2,5"x 2" M12
4451908	Kappbügel (4 Löcher) 1,5"
4451919	Kappbügel (4 Löcher) 2"
4451900	Kappbügel (4 Löcher) 2,5"



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1110607	Verlängerter Kappbügel 2" für Nackenrohr 1,5"
2801906	Kappbügel 30x4 mm, 34 mm
2801907	Kappbügel 30x5 mm, 42 mm
2801902	Kappbügel 30x5 mm, 48 mm
2801909	Kappbügel 30x5 mm, 60 mm
2801900	Kappbügel 30x5 mm, 76 mm
2801901	Kappbügel 30x5 mm, 89 mm
2809102	Kappbügel 30x5 mm, 102 mm
2801902	Kappbügel 30x5 mm, 114 mm
2801125	Kappbügel 30x5 mm, 125 mm
2809140	Kappbügel 30x5 mm, 140 mm
2809160	Kappbügel 30x5 mm, 160 mm
2801202	Kappbügel 40x6 mm, 200 mm
2811110	Kappbügel für Bugrohr 110 mm
2811125	Kappbügel für Bugrohr 125 mm
2811160	Kappbügel für Bugrohr 160 mm
2811200	Kappbügel für Bugrohr 200 mm
2017-500	Spaltenanker verzinkt, VA M12 Gewindestange 250 mm
2017-510	Spaltenanker verzinkt, VA M12 Gewindestange 400 mm
2017-520	Spaltenanker verzinkt, VA M16 Gewindestange 250 mm
2017-530	Spaltenanker verzinkt, VA M16 Gewindestange 400 mm
28705	Rohrverbinder innenwandig 1 1/4"
28706	Rohrverbinder innenwandig 1,5"
28707	Rohrverbinder innenwandig 2"
28708	Rohrverbinder innenwandig 2,5"
2900400	Rohrverbinder 2-teilig 1"
2900500	Rohrverbinder 2-teilig 1 1/4"
2900600	Rohrverbinder 2-teilig 1,5"
2900700	Rohrverbinder 2-teilig 2"
2900800	Rohrverbinder 2-teilig 2,5"

Befestigungen aller Art



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1610866	Rohrverbinder Guss 1"
1610888	Rohrverbinder Guss 1,5"
1610899	Rohrverbinder Guss 2"
2101855	T-Schelle 2-teilig, 3/4" x 3/4"
2101866	T-Schelle 2-teilig, 1" x 1"
2101977	T-Schelle 2-teilig, 1 1/4" x 1 1/4"
2101886	T-Schelle 2-teilig, 1,5" x 1"
2101908	T-Schelle 2-teilig, 2,5" x 1,5"
2101909	T-Schelle 2-teilig, 2,5" x 2"
2101988	T-Schelle 2-teilig, 1,5" x 1,5"
2101989	T-Schelle 2-teilig, 1,5" x 2"
2101998	T-Schelle 2-teilig, 2" x 1,5"
2101999	T-Schelle 2-teilig, 2" x 2"
3101909	T-Schelle 2 Löcher u. 2 teilig, 2,5" x 2"
3101988	T-Schelle 2 Löcher u. 2 teilig, 1,5" x 1,5"
3101999	T-Schelle 2 Löcher u. 2 teilig, 2" x 2"
166 0707	T-Schelle 3 Löcher für Liegeboxen 2" x 2"
166 0807	T-Schelle 3 Löcher für Liegeboxen 2,5" x 2"
2251909	X-Schelle 2" x 2" x 2"
2251999	X-Schelle 2" x 2,5" x 2"
452866	Kreuzklemme 1" x 1"
452886	Kreuzklemme 1,5" x 1"
452888	Kreuzklemme 1,5" x 1,5"
452898	Kreuzklemme 2" x 1,5"
452899	Kreuzklemme 2" x 2"
490600	Montagewinkel 63 x 63 x 60 mm
490400	Montagewinkel 63 x 63 x 140 mm
490300	Montagewinkel 63 x 63 x 180 mm
490500	Montagewinkel 63 x 63 x 225 mm



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4001001	Fressgitterbefestigung 2,5", 1 Lippe
4001092	Fressgitterbefestigung 2,5", 2 Lippen 90°
4001002	Fressgitterbefestigung 2,5", 2 Lippen
4001003	Fressgitterbefestigung 2,5", 3 Lippen
4001004	Fressgitterbefestigung 2,5", 4 Lippen
311815	Wandhalter 1,5"
311915	Wandhalter 2"
4300250	Standpfostenverlängerung 2,5" x 25 cm
4300400	Standpfostenverlängerung 2,5" x 40 cm
4109810	Abstandshalter Nackenrohr 10 cm, 2x1,5"
4109815	Abstandshalter Nackenrohr 15 cm, 2x1,5"
4109820	Abstandshalter Nackenrohr 20 cm, 2x1,5"
4500188	Verriegelung für Abtrenngitter
316100	Aufhängebügel 10 cm
316200	Aufhängebügel 20 cm
316300	Aufhängebügel 30 cm
316400	Aufhängebügel 40 cm
2015014	Stützrad für Fressgitter
2015014EX	Stützrad für Abtrenngitter
4801100	Bretthalter 54 cm
2015015	Überschlag 1,5"
2015002	Überschlag 2"

50 Befestigungsmaterial

Befestigungen aller Art



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1205008	Kunststoff-Stopfen rund, schwarz 1,5"
1205009	Kunststoff-Stopfen rund, schwarz 2"
1205000	Kunststoff-Stopfen rund, schwarz 2,5"
1205001	Kunststoff-Stopfen rund, schwarz 3"
1205661	Kunststoff-Stopfen rechteckig, schwarz 60x60 mm
1205880	Kunststoff-Stopfen rechteckig, schwarz 80x80 mm
1205990	Kunststoff-Stopfen rechteckig, schwarz 90x90 mm
1205100	Kunststoff-Stopfen rechteckig, schwarz 100x100 mm



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
210048	Kunststoffhülse 1,5"
210060	Kunststoffhülse 2"
210076	Kunststoffhülse 2,5"
210089	Kunststoffhülse 3"

Schrauben



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
401562	Bolzenanker MKT B 10-15/90
401591	Bolzenanker MKT B 12-13/95
410559	Fischer Langschaftdübel 10 x 80, verzinkt
480689	Sicherungsmutter M10
480690	Sicherungsmutter M12
480965	Sicherungsmutter M16
160141	Mutter M10
160171	Mutter M12
160144	Mutter M10 thermisch verzinkt (Übermaß)
160172	Mutter M12 thermisch verzinkt (Übermaß)
040791	Sechskantschraube M16x 50 mm, gal. verzinkt, 8.8
040811	Sechskantschraube M16x60 mm, gal. verzinkt, 8.8
850918	Holzschraube Tellerkopf 8 x 80
850934	Holzschraube Tellerkopf 10 x 80
850935	Holzschraube Tellerkopf 10 x 100
12261	Sechskant Holzschraube 10 x 60
12301	Sechskant Holzschraube 10 x 80
12321	Sechskant Holzschraube 10 x 100
12541	Sechskant Holzschraube 12 x 60
12581	Sechskant Holzschraube 12 x 80
12601	Sechskant Holzschraube 12 x 100
660030	F8 Dübel
660040	F10 Dübel
660050	F12 Dübel



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
045691	Sechskantschraube M10 x 30 mm, gal. verzinkt, 8.8
045711	Sechskantschraube M10 x 40 mm, gal. verzinkt, 8.8
040421	Sechskantschraube M10 x 50 mm, gal. verzinkt, 8.8
040441	Sechskantschraube M10 x 60 mm, gal. verzinkt, 8.8
040461	Sechskantschraube M10 x 70 mm, gal. verzinkt, 8.8
040481	Sechskantschraube M10 x 80 mm, gal. verzinkt, 8.8
040501	Sechskantschraube M10 x 90 mm, gal. verzinkt, 8.8
040521	Sechskantschraube M10 x 100 mm, gal. verzinkt, 8.8
050511	Sechskantschraube M10 x 120 mm, gal. verzinkt, 8.8
045951	Sechskantschraube M12 x 30 mm, gal. verzinkt, 8.8
045971	Sechskantschraube M12 x 40 mm, gal. verzinkt, 8.8
040611	Sechskantschraube M12 x 50 mm, gal. verzinkt, 8.8
040631	Sechskantschraube M12 x 60 mm, gal. verzinkt, 8.8
040651	Sechskantschraube M12 x 70 mm, gal. verzinkt, 8.8
040671	Sechskantschraube M12 x 80 mm, gal. verzinkt, 8.8
041861	Sechskantschraube M12 x 90 mm, gal. verzinkt, 8.8
040711	Sechskantschraube M12 x 100 mm, gal. verzinkt, 8.8
040731	Sechskantschraube M12 x 120 mm, gal. verzinkt, 8.8

Tränken aus Edelstahl

Ausführungen Tränkebecken Modell BA Titan:

Die BA Titan Tränkebecken sind konisch geformt und mit einer Antimooskante versehen. Diese Edelstahltränken sind sowohl für Wand- als auch für Bodenmontage geeignet. Die Tränkebecken sind inkl. Schwimmer und Drehstopfen. Der Schwimmer ist variabel platzierbar.



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
21101-02	BA Titan 100 Inhalt: 70 Liter
21101-03	BA Titan 140 Inhalt: 105 Liter
21101-04	BA Titan 190 Inhalt: 150 Liter
21101-05	BA Titan 230 Inhalt: 185 Liter
21101-06	BA Titan 300 Inhalt: 240 Liter
21101-07	BA Titan 400 Inhalt: 330 Liter
21201-01	BA Titan Trogränke

BA Titan
Trogränke



Zubehör

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
21801-01	Verzinkte Füße 90 cm hoch mit Fußplatte
21801-02	Seitenverkleidung für BA Titan
21801-03	Spritzschutz 1400x310x2 mm
21801-04	Spritzschutz 1900x310x2 mm
21801-05	Spritzschutz 2300x310x2 mm

Tränkebecken



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
100370	Suevia Modell 370 Tränkebecken mit Lockwasser-Mulde Anschluss: 1/2" Außengewinde, oben, Messing-Ventil
100379	Suevia Modell 370 Tränkebecken mit Lockwasser-Mulde Anschluss: 1/2" Außengewinde, oben, Edelstahl-Ventil
1000253	Suevia Modell 25R Tränkebecken Anschluss: 3/4" Innengewinde, oben u. unten, Messing-Ventil Wasserzulauf: 12 L/Min
1000259	Suevia Modell 25R Tränkebecken Anschluss: 3/4" Innengewinde, oben u. unten, Edelstahl-Ventil Wasserzulauf: 12 L/Min
1000198	Suevia Modell 19R Tränkebecken Anschluss: 3/4" Innengewinde, oben u. unten, Messing-Ventil Wasserzulauf: 20 L/Min
1000115	Suevia Modell 115 Tränkebecken Anschluss: 1/2" Innengewinde, oben u. unten Wasserzulauf: 14 L/Min
1000010	Suevia Modell 10P Tränkebecken Anschluss: 1/2" Außengewinde, oben
1001203	Suevia Modell 1200 Tränkebecken Anschluss: 3/4" Innengewinde, oben u. unten Wasserzulauf: bis 20 L/Min
1010300	Suevia Heizgerät Modell 300, 3000 W, 400 V Anschluss: 3/4"
1010303	Suevia Heizgerät Modell 300, 3000 W, 230 V Anschluss: 3/4"



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1310671	Membran Schwimmventil Modell 671 für Hochdruck (1-5 bar) Anschluss: 1/2" Außengewinde Wasserzulauf: bis zu 25 L/Min
1310674	Schwimmventil Modell 674 für Hochdruck (1-4 bar) Anschluss: 3/4" Außengewinde
1310675	Schwimmventil Modell 675 für Niederdruck (max. 1 bar) Anschluss: 3/4" Außengewinde
1310700	Schwimmventil Maxiflow Modell 700 für Hochdruck (1-5 bar) Anschluss: 3/4" Außengewinde Wasserzulauf: bis zu 40 L/Min
1310738	Schwimmventil Maxiflow Modell 738 für Niederdruck (max. 1 bar) Anschluss: 3/4" Außengewinde
1310723	Schwimmventil Masterflow Modell 723 für Hochdruck (1-5 bar) Anschluss: 3/4" Außengewinde Wasserzulauf: bis zu 40 L/Min
1310739	Schwimmventil Masterflow Modell 739 für Niederdruck (max. 1 bar) Anschluss: 3/4" Außengewinde
1600160	Suevia Klauenbad 200 x 90 x 15 cm, 200 Liter
1600161	Suevia Klauenbad 280 x 90 x 15 cm, 280 Liter

Solar Weidetränke

Kein Wasseranschluss oder Strom vorhanden, aber trotzdem frisches Wasser? Kein Problem!

Mit unseren mobilen Solar-Weidetränken ist es möglich, Wasser mit Sonnenenergie zu pumpen und den Tieren überall zur Verfügung zu stellen. Hauptmerkmale von Solar-Weidebewässerungssystemen:

- Immer frisches und ausreichend Wasser an jeder Stelle verfügbar
- Ablassschraube zum schnellen und einfachen Entleeren der Wasserschale
- Verschiedene Fassungsvermögen (200l/600l/1000l) möglich
- Tränke mit 1000 l ist mit 2 Solarpaneelen ausgestattet
- Kann über Oberflächenwasserpumpe oder Brunnenwasser betrieben werden
- Als Wagen oder auf Kufen einsetzbar



600 L auf Wagen



Kufen für den leichten Transport mit der Gabel



Einfach zu bewegen

54 Installationszubehör Wassertechnik

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
7013791	Edelstahlrohr 22 mm
7013792	Edelstahlrohr 28 mm
7013793	Edelstahlrohr 35 mm
10221941	Edelstahlrohr 22 mm mit Gewinde, 50 cm
10221943	Edelstahlrohr 22 mm mit Gewinde, 100 cm
10221949	Edelstahlrohr 22 mm mit Gewinde, 150 cm
10281941	Edelstahlrohr 28 mm mit Gewinde, 50 cm
10281943	Edelstahlrohr 28 mm mit Gewinde, 100 cm
10281949	Edelstahlrohr 28 mm mit Gewinde, 150 cm
10351941	Edelstahlrohr 35 mm mit Gewinde, 50 cm
10351943	Edelstahlrohr 35 mm mit Gewinde, 100 cm
10351949	Edelstahlrohr 35 mm mit Gewinde, 150 cm
80763	Edelstahl Bogen 90° ½", Außengewinde
80764	Edelstahl Bogen 90° ¾", Außengewinde
80765	Edelstahl Bogen 90° 1", Außengewinde
80008	Edelstahl Winkel 90° ½", Innengewinde
80009	Edelstahl Winkel 90° ¾", Innengewinde
80010	Edelstahl Winkel 90° 1", Innengewinde
80017	Edelstahl Winkel 90° ½", Innengewinde x Außengewinde
80019	Edelstahl Winkel 90° ¾", Innengewinde x Außengewinde
80020	Edelstahl Winkel 90° 1", Innengewinde x Außengewinde

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
80028	Edelstahl Winkel 45° ½", Innengewinde
80029	Edelstahl Winkel 45° ¾", Innengewinde
80030	Edelstahl Winkel 45° 1", Innengewinde
80193	Edelstahl Verschraubung ½"
80194	Edelstahl Verschraubung ¾"
80195	Edelstahl Verschraubung 1"
80685	Edelstahl Winkelverschraubung ½"
80686	Edelstahl Winkelverschraubung ¾"
89687	Edelstahl Winkelverschraubung 1"
80038	Edelstahl T-Stück 90° ½", Innengewinde
80039	Edelstahl T-Stück 90° ¾", Innengewinde
80040	Edelstahl T-Stück 90° 1", Innengewinde
80318	Edelstahl Kreuzstück 90° ½", Innengewinde
80319	Edelstahl Kreuzstück 90° ¾", Innengewinde
80320	Edelstahl Kreuzstück 90° 1", Innengewinde
80055	Edelstahl Reduziermuffe ½" x 3/8", Innengewinde
80058	Edelstahl Reduziermuffe ¾" x ½", Innengewinde
80061	Edelstahl Reduziermuffe 1" x ¾", Innengewinde
80115	Edelstahl Reduziernippel ½" x 3/8", Außengewinde
80118	Edelstahl Reduziernippel ¾" x ½", Außengewinde
80121	Edelstahl Reduziernippel 1" x ¾", Außengewinde



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
80143	Edelstahl Muffe 1/2", Innengewinde
80144	Edelstahl Muffe 3/4", Innengewinde
89145	Edelstahl Muffe 1", Innengewinde
80163	Edelstahl Doppelnippel 1/2", Außengewinde
80164	Edelstahl Doppelnippel 3/4", Außengewinde
80165	Edelstahl Doppelnippel 1", Außengewinde
80173	Edelstahl Stopfen 1/2"
80174	Edelstahl Stopfen 3/4"
80175	Edelstahl Stopfen 1"
80703	Edelstahlkappe 1/2"
80704	Edelstahlkappe 3/4"
80705	Edelstahlkappe 1"
80803	Edelstahl Wandhalter 1/2" Innengewinde
80804	Edelstahl Wandhalter 3/4" Innengewinde
80805	Edelstahl Wandhalter 1" Innengewinde
401295	Kugelauslaufhahn VA 1/2" x 12 mm
401296	Kugelauslaufhahn VA 3/4" x 19 mm
401297	Kugelauslaufhahn VA 1" x 25 mm
403032	Kugelhahn VA 1/2"
403033	Kugelhahn VA 3/4"
403034	Kugelhahn VA 1"



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
700005	PE 40 Druckrohr 20 mm
700027	PE 40 Druckrohr 25 mm
700018	PE 40 Druckrohr 32 mm
700021	PE 40 Druckrohr 63 mm
706020	PP Klemmkupplung 20 mm
706025	PP Klemmkupplung 25 mm
706032	PP Klemmkupplung 32 mm
706063	PP Klemmkupplung 63 mm
706120	PP Reduzierkupplung 20 x 16 mm
706126	PP Reduzierkupplung 25 x 20 mm
706132	PP Reduzierkupplung 32 x 20 mm
706133	PP Reduzierkupplung 32 x 25 mm
706163	PP Reduzierkupplung 63 mm x 32 mm
706520	PP Winkel 90° 20 mm
706525	PP Winkel 90° 25 mm
706532	PP Winkel 90° 32 mm
706563	PP Winkel 90° 63 mm
706719	PP Winkel 90° Klemm x Außen- gewinde 20 mm x 1/2"
706725	PP Winkel 90° Klemm x Außen- gewinde 25 mm x 3/4"
706732	PP Winkel 90° Klemm x Außen- gewinde 32 mm x 1"
706763	PP Winkel 90° Klemm x Außen- gewinde 63 mm x 2"

56 Installationszubehör Wassertechnik



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
706619	PP Winkel 90° Klemm x Innengewinde 20 mm x 1/2"
706625	PP Winkel 90° Klemm x Innengewinde 25 mm x 3/4"
706632	PP Winkel 90° Klemm x Innengewinde 32 mm x 1"
706663	PP Winkel 90° Klemm x Innengewinde 63 mm x 2"
706820	PP T-Stück 90° 20 mm
706825	PP T-Stück 90° 25 mm
706832	PP T-Stück 90° 32 mm
706863	PP T-Stück 90° 63 mm
706924	PP T-Stück 90° Reduziert 25 x 16 x 25 mm
706925	PP T-Stück 90° Reduziert 25 x 20 x 25 mm
706932	PP T-Stück 90° Reduziert 32 x 25 x 32 mm
706963	PP T-Stück 90° Reduziert 63 x 50 x 63 mm
707020	PP T-Stück 90° Klemm x Innengewinde x Klemm 20 x 1/2" x 20 mm
707027	PP T-Stück 90° Klemm x Innengewinde x Klemm 25 x 3/4" x 25 mm
707033	PP T-Stück 90° Klemm x Innengewinde x Klemm 32 x 1" x 32 mm
707063	PP T-Stück 90° Klemm x Innengewinde x Klemm 63 x 2" x 63 mm
707120	PP T-Stück 90° Klemm x Außengewinde x Klemm 20 x 1/2" x 20 mm
707125	PP T-Stück 90° Klemm x Außengewinde x Klemm 25 x 3/4" x 25 mm
707132	PP T-Stück 90° Klemm x Außengewinde x Klemm 32 x 1" x 32 mm
707163	PP T-Stück 90° Klemm x Außengewinde x Klemm 63 x 2" x 63 mm



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
706220	PP Klemmkupplung x Außengewinde 20 mm x 1/2"
706225	PP Klemmkupplung x Außengewinde 25 mm x 3/4"
706233	PP Klemmkupplung x Außengewinde 32 mm x 1"
706264	PP Klemmkupplung x Außengewinde 63 mm x 2"
706320	PP Klemmkupplung x Innengewinde 20 mm x 1/2"
706325	PP Klemmkupplung x Innengewinde 25 mm x 3/4"
706333	PP Klemmkupplung x Innengewinde 32 mm x 1"
706363	PP Klemmkupplung x Innengewinde 63 mm x 2"
707191	PP Klemmendkappe 20 mm
707192	PP Klemmendkappe 25 mm
707193	PP Klemmendkappe 32 mm
707196	PP Klemmendkappe 63 mm
707211	PP Winkel 90° mit Innengewinde u. Wandscheibe 20 mm x 1/2"
707212	PP Winkel 90° mit Innengewinde u. Wandscheibe 25 mm x 3/4"
707321	Ersatz O-Ring für PP Verschraubung 20 mm
707322	Ersatz O-Ring für PP Verschraubung 25 mm
707323	Ersatz O-Ring für PP Verschraubung 32 mm
707326	Ersatz O-Ring für PP Verschraubung 63 mm

Wasserpumpen



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
930048	Gusseiserne Tauchpumpe 0,25 KW, Vortex
930043	Gusseiserne Tauchpumpe 0,75 KW, Vortex
931813	Mehrstufige Kreispumpe 2,2 KW, DAB 1,2 – 12 m³/Std
930568	Frequenzsteuerung für Kreispumpe 2,2 KW
920682	Membran Druckkessel 120 Liter, vertikal
920684	Membran Druckkessel 180 Liter, vertikal
920085	Motorschutzscharter 1,5 - 2,5 A, Spannung 230/400V
920086	Motorschutzscharter 2,4 - 4,0 A, Spannung 230/400V
920087	Motorschutzscharter 4,0 - 6,0 A, Spannung 230/400V
920088	Motorschutzscharter 6,3 - 10,0 A, Spannung 230/400V
920089	Motorschutzscharter 10,0 - 16,0 A, Spannung 230/400V
940015	Schwimmerscharter 230 V, 2,5 Meter Kabellänge
940017	Schwimmerscharter 230 V, 5 Meter Kabellänge
940018	Schwimmerscharter 230 V, 10 Meter Kabellänge
20200	PE Lagertank 300 Liter, horizontal, Anschluss 1"
20221	PE Lagertank 500 Liter, horizontal, Anschluss 1"
20222	PE Lagertank 750 Liter, horizontal, Anschluss 1 1/4"
20223	PE Lagertank 1.000 Liter, horizontal, Anschluss 1 1/4"
20224	PE Lagertank 1.500 Liter, horizontal, Anschluss 1 1/2"
20225	PE Lagertank 2.000 Liter, horizontal, Anschluss 1 1/2"
20226	PE Lagertank 3.000 Liter, horizontal, Anschluss 1 1/2"
20227	PE Lagertank 5.000 Liter, horizontal, Anschluss 2"



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
20208	PE Lagertank 300 Liter, vertikal, Anschluss 1"
20209	PE Lagertank 500 Liter, vertikal, Anschluss 1"
20210	PE Lagertank 750 Liter, vertikal, Anschluss 1 1/4"
20211	PE Lagertank 1.000 Liter, vertikal, Anschluss 1 1/4"
20212	PE Lagertank 1.500 Liter, vertikal, Anschluss 1 1/2"
20213	PE Lagertank 2.000 Liter, vertikal, Anschluss 1 1/2"
20214	PE Lagertank 3.000 Liter, vertikal, Anschluss 1 1/2"
20215	PE Lagertank 5.000 Liter, vertikal, Anschluss 2"
20228	PE Lagertank 10.000 Liter, vertikal, Anschluss 2"

Kälber Abtrenngitter und Liegeboxen



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VE2770	Abtrenngitter für Kälber 3 m
VE2772	Abtrenngitter für Kälber 4 m
VE2774	Abtrenngitter für Kälber 5 m
VE2764	Gitter für Kälber H=75 cm L=1,30 m (Autolock)
VE2760	Einsteckteil für Abtrennung Kälber H=80 cm (Autolock)
BP0701	Tor (Autolock) Kleintiere EX7, 1/2 m
BP0702	Tor (Autolock) Kleintiere EX7, 2/3 m
BP0703	Tor (Autolock) Kleintiere EX7, 3/4 m
BP0704	Tor (Autolock) Kleintiere EX7, 4/5 m
BP0705	Tor (Autolock) Kleintiere EX7, 5/6 m
BP0711	Abtrennung Kleintiere EX7, 1/2 m
BP0712	Abtrennung Kleintiere EX7, 2/3 m
BP0713	Abtrennung Kleintiere EX7, 3/4 m
BP0714	Abtrennung Kleintiere EX7, 4/5 m
BP0715	Abtrennung Kleintiere EX7, 5/6 m
L02513	Boxenbügel Kälber Mod. Euro, 1,3 m
L02515	Boxenbügel Kälber Mod. Euro, 1,5 m

Kälber Fressgitter

Jourdain Sicherheitsfressgitter
für Kälber bis 6 Monate

Platzbreite:
45 cm pro Kalb
Verstellbare Halsweite



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VE0401	Kälberfressgitter 4 Plätze, 2,12 m
VE0402	Kälberfressgitter 5 Plätze, 2,57 m
VE0403	Kälberfressgitter 6 Plätze, 3,02 m
VE0404	Kälberfressgitter 8 Plätze, 4,02 m
VE0405	Kälberfressgitter 10 Plätze, 5,02 m
VE1414	Eimerhalter 4 Plätze (Eimerdurchm. 28,5 cm)
VE1415	Eimerhalter 5 Plätze (Eimerdurchm. 28,5 cm)
VE1416	Eimerhalter 6 Plätze (Eimerdurchm. 28,5 cm)
VE2424	Trog 4 Plätze (Metallrahmen+Trog)
VE2425	Trog 5 Plätze (Metallrahmen+Trog)
VE2426	Trog 6 Plätze (Metallrahmen+Trog)
L03195	Futterbarren Kälber 2/3 (1 Zwischenstange)
L03196	Futterbarren Kälber 3/4 (1 Zwischenstange)
L03197	Futterbarren Kälber 4/5 (2 Zwischenstange)
L03198	Futterbarren Kälber 5/6 (2 Zwischenstange)
VE2601	Kälber-Diagonalfressgitter 5 Plätze, 2,12 m
VE2602	Kälber-Diagonalfressgitter 7 Plätze, 2,57 m
VE2603	Kälber-Diagonalfressgitter 9 Plätze, 3,02 m
VE2604	Kälber-Diagonalfressgitter 12 Plätze, 4,02 m
VE2605	Kälber-Diagonalfressgitter 16 Plätze, 5,02 m

RoboPusher Nimbo

Reduzieren Sie Ihren Arbeitsaufwand und verbessern Sie gleichzeitig Ihren wirtschaftlichen Nutzen mit dem Futteranschieberoboter Nimbo.

Visuelle Navigation:

erkennt Hindernisse und passt seine Fahrrouen automatisch an

Echtzeit-Fernüberwachung:

mittels IoT Plattform jederzeit überwachbar und individuell einstellbar

Schnelles Laden und automatisches

Aufladen: mehr als 16 Stunden pro Tag einsatzfähig, optimal für kleine und mittlere Betriebe, die täglich mehrmals Futter schieben müssen

Kompaktes Design:

geringer Platzverbrauch im Stalleinsatz

Hochleistungsmotor:


bürstenlose Hochleistungsmotoren mit 400 W

Einfache Wartung:

geringe Wartungshäufigkeit durch Kombination von Schnellwechselrolle und selbstreinigenden Ladeplatten

Option:

mit Hebevorrichtung

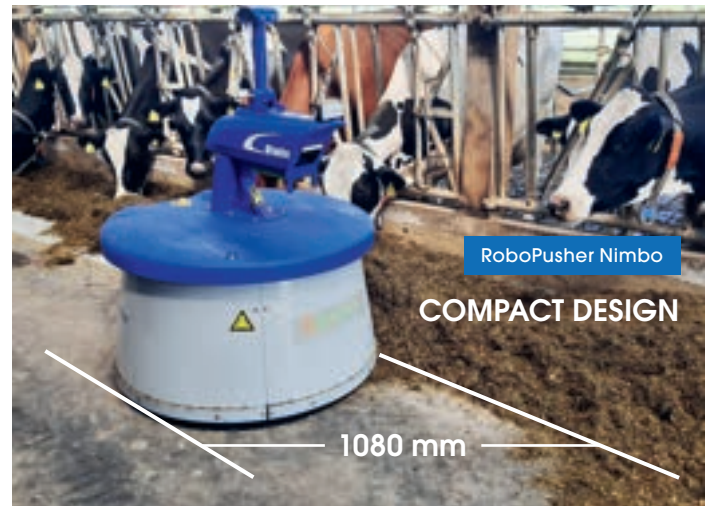

Nimbo in Ladestation



Nimbo plus mit Scheinwerfer

PRODUKTNAME	NIMBO	NIMBO PLUS
Durchmesser	1080mm	1080mm
Höhe	1120 mm	1120 mm
Zusatzgewicht	Optional	–
Gewicht	420kg (520 kg mit Zusatzgewichten)	500 kg
Steigung	6°	15°
Arbeitsgeschwindigkeit	18m/min	18m/min
Anzahl der Räder	3	3
Antriebsrad	2×Ø250×80mm	2×Ø250×80mm
Hindernisvermeidung	Visuelle Navigation und Kamera	Visuelle Navigation und Kamera
Arbeitstemperatur	-20°C – 50°C	-20°C – 50°C
Dauer	Den ganzen Tag	Den ganzen Tag
Fahrmotor		
Menge	2	2
Leistung	400 Watt	400 Watt
Ladegerät		
Ladegerät Batterietyp	Lithiumbatterie	Lithiumbatterie
Ausgangsspannung	48 Volt	48 Volt
Kapazität	40Ah	40Ah



mit visueller Navigation



mit Schnelladesystem

Stall-Lüfter/Ventilator AD1400

Die Stall-Lüfter der Serie AD1400 sind geräuscharme, wartungsfreie Ventilatoren mit geringem Stromverbrauch und optimaler Regelung, welche wahlweise als Wandmontage oder auch freihängend genutzt werden können. Der Antrieb erfolgt direkt über einen Permanentmagnetmotor mit integrierter Elektronik. Durch eine direkte Montage des Laufrades auf der Welle des Motors entfällt die herkömmliche Übertragung mit Riemen. Die Modelle sind wahlweise aus Edelstahl oder verzinktem Stahl erhältlich.



CTRL-XWS




Zur Steuerung der Lüftungsgeräte in Abhängigkeit von Temperatur und Windgeschwindigkeit:

- Regelung 0-10V
- 230Vac - 50/60Hz
- Kann bis zu 10 Geräte steuern:


Stall-Lüfter/Ventilator AD1400A

- Luftdurchsatz bis zu 47.700 m³/h
- Gehäuse und Motorträger aus Edelstahl
- Schaufeln aus hochwertigem glasfaserverstärkten Polypropylen
- Flügelrad mit einstellbarer Steigung
- EC- Motor 200-480Vac/50/60Hz dreiphasig
- Schutzgrad des Motors IP65
- Energieverbrauch 78,5 W/(m³/s)
- mit Schraubstecker
- Reverse Drehrichtung möglich

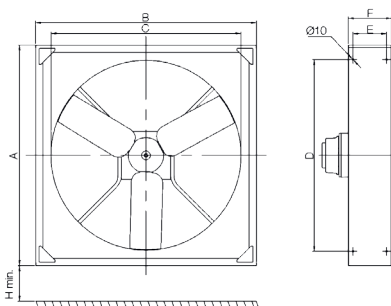

Stall-Lüfter/Ventilator AD1400B

- Luftdurchsatz bis zu 49.380 m³/h
- Gehäuse und Motorträger aus verzinktem Stahl
- Schaufeln aus hochwertigem glasfaserverstärkten Polypropylen
- Flügelrad mit einstellbarer Steigung
- EC- Motor 220-277Vac/50/60Hz einphasig
- Schutzgrad des Motors IP55
- Energieverbrauch 102,1 W/(m³/s)
- verkabelt

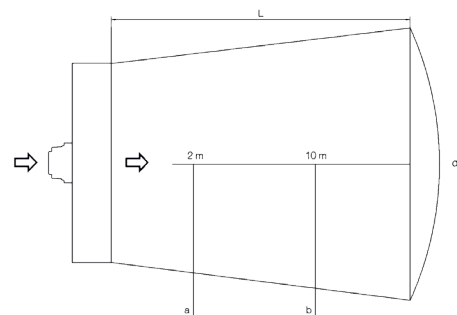

TECHNISCHE DATEN

A	B	C	D	E	F	H min.	Gewicht
1382	1382	1189	1200	120	270	2700	50

TECHNISCHE DATEN

Q [m ³ /h]	max. Neigung	L @ Luftgeschwindigkeit = 0,2 m/s [m]	Luftgeschwindigkeit (10m) [m/s]	Luftgeschwindigkeit (10m) [m/s]
33733	50°	27	5,6	2,4

Großraum-Deckenventilator AF

Die AF Großraum-Deckenventilatoren sind für den Einbau unter dem Stalldach konzipiert und wälzen die Luft um. Der nach unten ausgerichtete Luftstrom trifft auf den Boden und kann nach allen Seiten entweichen. Daraus entstehender horizontaler Wind bringt Kühlung für die Tiere, hält Insekten fern und sorgt für ein optimales Stallklima. Die Ventilatoren sind wahlweise mit einem Durchmesser von 4, 5 oder 6 Meter erhältlich. Durch die besondere Biegung der Flügelspitzen kann der Luftstrom auch unterhalb der Ventilatoren direkt zum Stallboden transportiert werden.


- Luftdurchsatz bis zu 430.000 m³
- Oberkonstruktion aus robustem lackiertem Stahl
- 5 Flügel aus Aluminium
- Nabe mit Sicherungsring und Abdeckung aus Kunststoff
- Bürstenloser EC-Drehstrommotor 380-440 Vac 60/60Hz
- reversierbar, drehzahlregelbar, mit integriertem, elektr. System und EMV-Filter
- Schutzgrad des Motors IP55
- Sicherheitskabelsatz
- 800 mm langes Unterrohr

CTRL-XWS



Zur Steuerung der Lüftungsgeräte in Abhängigkeit von Temperatur und Windgeschwindigkeit:

- Regelung 0-10V
- 230Vac - 50/60Hz
- Kann bis zu 10 Geräte steuern

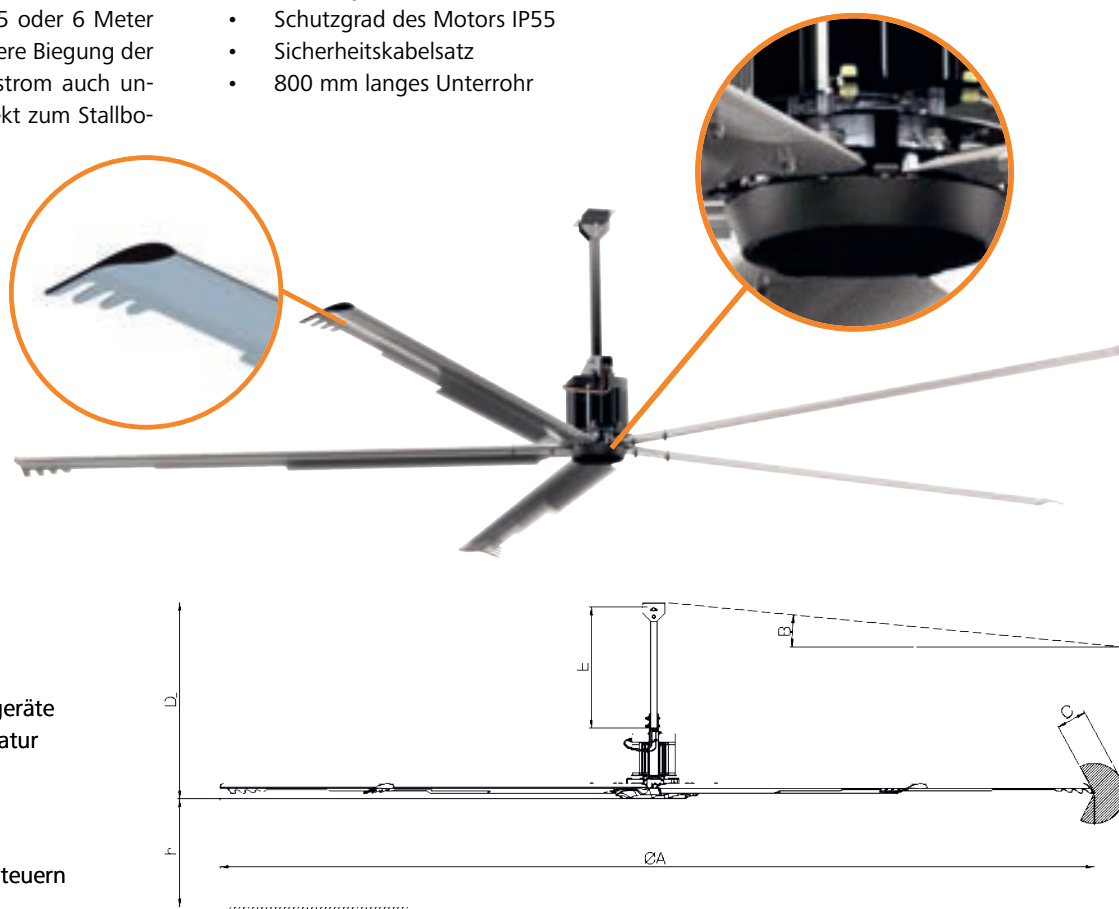

TECHNISCHE DATEN

Beschreibung	ØA	B max. Decken- neigung	C Mindestsicher- heitsabstand zum seitlichen Hindernis	D Lüfterhöhe mit Standard- fallstange	E Standart- Downroad- Länge	h min. Ventilat oder Einbauhöhe	Gewicht	Luft- durch- satz
Einheit	mm	°	mm	mm	mm	mm	kg	m ³ /h
AF400	4000	20	450	1300	800	2700	105	271.717
AF500	5000		550				127	365.986
AF600	6000		650				143	429.646

Boon Agrosystem Seitenlüftung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS2012	Doppelrohrsystem - Öffnet von oben nach unten - Gewebe läuft an der Außenwand auf u. ab - Mit Umlenkrollen - Antrieb: manuell o. elektrisch Technische Daten: Maxi. Öffnung: 2,0 m Maxi. Länge: 80 m
CS2012	Kombi Aufrollsystem - Öffnet von oben nach unten - Gewebe rollt im unteren Rohr auf - Mit Umlenkrollen - Antrieb: manuell o. elektrisch Technische Daten: Maxi. Öffnung: 2,8 m Maxi. Länge: 60 m
HST2012	Harmonika System - Öffnet von oben nach unten - Gewebe faltet sich auf der Mauerplatte - Pro Meter ein VA-Kabel, welches durch die Ösen läuft - Antrieb: manuell o. elektrisch Technische Daten: Maxi. Öffnung: 4,0 m Maxi. Länge: 80 m
RD2012	Rolltor - Besteht aus Segmenten je 70 cm, die mit einem Alu-Profil gekoppelt werden - Gewebe wird oben auf ein Rohr gewickelt - Antrieb: elektrisch mit Fernbedienung - Montage innen- oder außenliegend möglich Technische Daten: Maxi. Höhe: 5,0 m Maxi. Breite: 5,0 m Mini. Platz oben: 0,30 m



Dienstleistungen



Installation

Ob Renovierung, Umbau oder Neubau Ihres Stallgebäudes, wir helfen Ihnen von der Planung bis hin zur Umsetzung und Einbau der von Ihnen gewünschten Stalleinrichtung, Gülletechnik, Einstreuroboter und Entmistungstechnik. Das Team der Beerepoot Agrartechnik GmbH verfügt über lange Erfahrung, Know-How sowie die benötigten Hilfsmittel.

Wartung und Reparaturen

Separatoren, Pumpen, Entmistungsanlagen und Einstreuroboter sind den täglichen Aufgaben und Herausforderungen Ihres Betriebes ausgesetzt. Hierdurch ist eine Wartung oder Reparatur im Laufe der Zeit notwendig. Nehmen Sie hierfür Kontakt mit uns auf. Wir versorgen Sie mit den notwendigen Ersatzteilen, Austausch-Geräten oder Einsatz vor Ort.



Kernbohrung

Sie benötigen eine Kernbohrung für Ihre Gülleleitung, Wasserleitung, Milchleitung oder ähnliche Leitungen? Wir bieten Ihnen eine passende Kernbohrung mit dem Durchmesser von 40 mm bis 350 mm. Nehmen Sie mit uns Kontakt auf.

Lined area for notes, consisting of multiple horizontal dotted lines. A white rectangular box is present at the bottom of the lined area.